

MASKINKATALOG



Närlant

2025



Närlant's maskinkatalog 2025 bjuder in dig till en katalog fylld av maskiner för lantbruk, park och trädgård.

För att göra det lättare för dig har vi skapat 148 sidor som täcker alla årtidens produkter, och även en sida med årets nyheter.

Våra produkter håller hög kvalitet och kommer från starka och kända tillverkare och säljs under dess rätta identitet.

Närlant Import AB är ett importföretag för maskiner inom lantbruk, grönytor, skogsbruk och miljövård med 50 år i branschen.

Närlant Import AB har en stark kvalitetsprofil, såväl produkt- som service-mässigt. Försäljningen av våra produkter sker via den reguljära handeln, där vi samarbetar med de bästa återförsäljarföretagen. Det garanterar den slutliga användaren en hög servicenivå både före och efter maskinköpet.

Vi på Närlant Import AB följer alltid maskinbranschens utveckling med stort intresse. Detta för att ständigt utveckla vårt maskinprogram och erbjuda våra kunder en tilltalande lösning.

Du är alltid välkommen att besöka vår hemsida www.narlant.se för att ta del av de senaste nyheterna och för ytterligare information.

Vår förhoppning är att denna maskinkatalog skall hjälpa dig att hitta de verktyg som just du behöver för en bekymmerfri vardag.

Försäljningsvillkor

Maskinkatalogen ger information om vilka maskiner som ingår i vårt sortiment.

För många modeller av maskiner finns det speciella broschyrer för ytterligare information.

Samtliga priser som anges i katalogen är exkl. moms, eventuell frakt och monteringskostnad och gäller från 1/3-2025.

Justering av priser kan förekomma med anledning av valutaförändringar, höjda råvarukostnader, frakttillägg mm.

Det förekommer en ständig produktutveckling varvid rätten till ändringar av produkter och tekniska specifikationer förbehålles.

På vissa maskiner kan det under året förekomma kampanjerbjudande, de gäller ett begränsat antal.

Reservation för eventuella tryckfel och mellanförsäljning.

Priserna som anges är rekommenderade cirkapriser, återförsäljaren äger själv rätt att sätta försäljningspris.

Vi följer Lantbruk 16, leveransbestämmelser framarbetade av Maskinleverantörerna och LRF. (Finns på www.narlant.se)

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

Reservdelar

Kontakta din återförsäljare för originalreservdelar till Din maskin.

Vi har över 13 000 olika artiklar i lager för att kunna leverera snabbt.

Vi är alltid leveranskraftiga



Närlant

Filarevägen 8, 703 75 Örebro

Tel. 019-603 6060, Fax. 019-31 20 96

info@narlant.se

www.narlant.se

AAA
Sedan 20 år
För din trygghet

M.
MaskinLeverantörerna

Urval av NYHETER för 2025

Fransgård PC-2000 & 3300



Nya storlekar på Fransgårds flugmaskin.
Se sidan 56

Fransgård SV2750



Bredare strängluftare med hydraulisk vinkling.
Se sidan 54

DelMorino Centurion ATV PRO



Kraftig slagklippare för ATV.
Se sidan 41

Strautmann Primus



Självgående mixer med nya funktioner.
Se sidan 130

Strautmann Magnon 9



Berömda 22 mm snittet på en lite mindre vagn.
Se sidan 134

Murska Hammer Mill



Ny hammarkvarn från Murska.
Se sidan 101

McConnel PA7282 T-VFR



Kraftig armklippare med teleskop
och vinkling framåt.
Se sidan 91

Palax C751



Smart klingmaskin med många nyheter.
Se sidan 107

Leverantörordning

Agrimaster

ALTEC



brielmaier

lbrevi agri



DeMorino



Fransgård



MUSTANG

PALAX

RECK



ROLLAND



THALER



6-23	Släntklippare, Slagklippare, Fältröjare, Totalröjare, Dikesfräs, Armkippare
24-26	Balupprullare, Lastarredskap
27-31	Enaxlade traktorer, Knivslätter
32-33	Motorslättermaskin
34-37	Radfräs, Jordfräs, Stennedläggare, Rotorharv
38-39	Sand-, Salt- och Gödningsspridare
40-43	Rotorklippare, Jordfräsar, Flistugg
44-50	Utfodringsskopa, Balrivare, Blockurtagare, Ströskopa
51-69	Kedjeröjare, Snöslungor, Snöfräsar, Planeringsskär, Sandspridare, Tallriksslätter, Strängare, Strängluftare, Lunningsvinschar och Lunningsgrip
70-75	Stubbfräsar
76-77	Baldelare, Blockurtagare
78-81	Frösåmaskin, Gödningsspridare, Saltspridare
82-89	Ballastvält, Stickluftare, Rotorklippare, Armkippare, Radiostyrda redskapsbärare
90-95	Spannmålskrossar, Spannmålsensilering
96-101	Djurvagn, Maskintrailer, Dumpervagn och Balvagn
102-109	Vedproduktion
110-111	Ensilagefördelare, Gödselomrörare
112-113	Strängläggare
114-119	Stall- och universalspridare, Baltransporter, Djurtransport, Lastväxlare
120-123	Klipphuvuden, Stubbfräsar, Totalröjare
124-135	Blockurtagare, Universalspridare, Mixervagnar, Finsnittsvagnar
136-141	Kompaktlastare
142-146	Sopmaskiner
147	Sodablästring

Produktregister

Maskinmodell:	Sida:	Maskinmodell:	Sida:
Armklippare	19-23, 82-85	Planeringsskär	67-69
Baldelare	76	Radfräs	34
Balrivare	26, 44-45	Radiostyrda redskapsbärare	33, 88-89
Baltransporter	97, 117	Rotorharv	35
Balupprullare	24-25, 46-47	Rotorklippare	40-41, 86-87
Betesputs	41, 86-87	Saltspridare	38, 78
Blockurtagare	77	Sandspridare	38, 64-65
Dikesfräs	18	Slagklippare	7, 10-14, 18
Djurtransport	96, 117	Slagklippare ATV	41
Dumperkärror	99-101	Släntklippare	7-9
Enaxlade traktorer	23-31	Snöfräsar	66
Ensilagefördelare	110	Snöslungor	67
Finsnittsvagnar	132-135	Sodablästring	147
Flistugg	43, 56-57	Sopmaskiner	142-146
Frösåmaskin	79-81	Spannmålsensilering	100-101
Fältröjare	15-16	Spannmålskrossar	90-95
Gödningspridare	38-39	Staketklippare	6
Gödselomrörare	111	Stennedläggare	37
Hammarkvarn	95	Stopslagare	77
Jordfräsar	36-37, 42	Storsäcksfyllare, Betongblandare, Vedklyv	50
Kedjeröjare	60-63	Strängläggare	51-53, 112-113
Klipphuvuden	20, 120	Strängluftare	54-55
Knivslätter	27, 32-33	Tallriksslätter	49, 141
Kompaktlastare	136-140	Ströskopa	70-75, 120-121
Lastarredskap	26, 141	Stubbfräsar	52
Lastväxlare	119	Såmaskiner	51
Luftare för grönytor	82	Timmergrip	59
Lunningsgrip	60	Totalröjare	17, 121-123
Lunningsvinschar	58	Universalkärror	110
Maskintrailer	98	Universalspridare	114-116, 131
Mixervagnar	124-130	Utfodringsskopa	48, 141
Mixerskopa	50	Vedproduktion	102-109
Motorslättermaskin	32-33	Vändare	54-55



Vilken slaga ska du välja till din Agrimaster

Agrimasters slagklippare går alla att utrusta med olika typer av slagor. Slagorna har alla sina fördelar och nackdelar. 9 av 10 Agrimastermaskiner som vi levererar är utrustade med en typ av slaga som kallas Y-slaga.




Y-slaga: En smidd slaga som är monterade två eller tre i bredd. Vad vi kallar universalslaga, klarar alla typer av material och är mycket stentålig. Slagan är vändbar vilket ger den lång livslängd. Den långa eggen hackar effektivt materialet. Slagan skapar mindre luftström och dammbildning. Lågt effektbehov = låg bränsleförbrukning.



Hamarslaga: Gjuten mycket kraftig slaga som slår med stor vikt vilket gör den effektiv om det är mycket förna. Slagan med sin stora vikt gör den stenkänslig både att den går av och att den blir trubbig med ett dåligt klippresultat som följd. Kan orsaka mycket kraftig dammverkan och orsaka problem vid framförallt frontmontage.



Paddelslagan: Gjuten tunn slaga som klipper med ett mycket fint snitt. Speciellt lämplig för klippning av fina gräsmattor vid kommuner och parker.

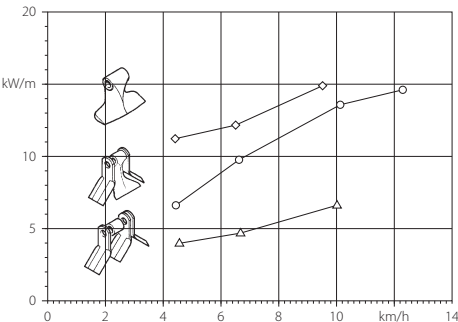

Tabell effektförbrukning med olika typer av slagor.

X80

Front eller bakmonterad

Hydraulisk driven rotorklippare med hydraulisk sidoförskjutning via parallelogram, likt släntklippare. Trepunktsfäste med kat. 1 och 2 är ledad för god markföljning. Tallriken är fjäderbelastad för att enkelt rulla runt hinder, så som träd, stängselstolp mm. Den är även ledad för klippning med ca 50° ner i diken. Standardutrustad med teleskopiskt utskjut på 30 cm (totalt max 2,6 m från centrum av traktorn), ledat, pivoterande stödhjul Ø 210 mm. Ett dubbelverkande hydrauluttag och ett enkelverkande hydrauluttag med fri retur åtgår. Min 30 l/min oljeflöde åtgår.



X80 Frontlast levereras med fästplatta för lastarfäste med mekanisk sidoförskjutning. Ett enkelverkande hydrauluttag med fri retur åtgår.

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk kW	Vikt kg	Räckvidd cm	Riktpris SEK	
X 80	74	15	11	172	226	56 000:-
X 80 Front	74	15	11	172	262	60 300:-
X 80 Frontlast	74	15	11	80	160	43 900:-
Tillbehör					Riktpris SEK	
Lastarfäste påsvetsade av Närlant					5 500:-	



Zanzara

Zanzara modellen är designad med tanke på vikten. Pivthjul fram (Ø 21 cm) och bak finns en stödrulle med en diameter på 101 mm. I standardutrustningen ingår automatisk remspänning och kraftöverföringsaxel med frilöpskoppling till 2000 rpm växellåda. Går att få med växellåda för 540 eller 1000 rpm med integrerad frilöpskoppling.



XL150 Super

Kampanj!
54 900:-

XL

XL är konstruerad för de små traktorerna, med sin låga vikt och stora flexibilitet. Det är möjligt att klippa både bakom traktorn och vid sidan av traktorn, genom att på hydraulisk väg sidoförskjuta maskinen via ett parallelogram. Det är också möjligt att klippa ca 70 grader ner i diket och 90 grader upp. Maskinen är ledad mot trepunktsanvändningen. Kat. 1.

I övrigt ingår:

- Bakre ställbar stödrulle (140 mm)
- Medar
- Kraftöverföringsaxel
- Växellåda med integrerad frilöpskoppling
- Påkörningskydd med chockventil



Spider

Speciellt konstruerad för kompaktraktorer, gräsklippare och redskapsbärare. Fram sitter ordentliga pivthjul (Ø 31 cm) och bak finns en stödrulle med en diameter på 140 mm som ger en fin följsamhet mot marken. I standardutrustningen ingår automatisk remspänning och kraftöverföringsaxel med frilöpskoppling till 2000 rpm växellåda. Går att få med växellåda för 540 eller 1000 rpm med integrerad frilöpskoppling.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Kraftuttagsvarvtal	Y-kniv med finhackkniv	Kilremmar	Riktpris SEK
Zanzara 1300	132	12	9	200	2000	64	3	57 800:-
Zanzara 1500	153	15	11	230	2000	80	3	61 500:-
Spider 1500	153	20-25	15-18	310	2000	48+24	3	65 200:-
Spider 1800	180	25-30	18-22	340	2000	48+24	3	67 100:-

Extra tillbehör för modell Spider (Tillägg vid maskinleverans)								Riktpris SEK
Trepunktsfäste för frontmontage								6 000:-
Hydrauldrift, grupp 2 motor med multiventil (exkl. slangar) Zanzara								15 000:-
Hydrauldrift, grupp 3 motor med multiventil (exkl. slangar) Spider								21 000:-

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Kraftuttagsvarvtal	Y-kniv med finhackkniv	Kilremmar	Riktpris SEK
XL150 Super	153	25-30	18-22	298	540	48+24	3	61 100:-
XL180 Super	181	30-35	22-25	325	540	48+24	3	62 600:-



FL 190 Super

Kampanj!
79 900:-

FZL 250 Super

Kampanj!
107 900:-

FL Super / FZL Super

En mycket flexibel släntklippare för lantbruket från Agrimaster, med vilken det är möjligt att klippa både bakom och vid sidan av traktorn, genom att på hydraulisk väg sidoförskjuta maskinen via ett parallellogram. Det är också möjligt att, på hydraulisk väg, klippa ner i diket och 90° upp.

FZL har växellådan på utsidan av remtransmissionen. Beroende på traktorbredd kan maskinen

klippa helt på sidan av traktorn och längre ner i diket. Växellådan på FZL är samma kraftiga som på FZP-modellen och har automatisk remspänning. Vidare är maskinerna utrustade med "Y-slagor" som standard, men kan även fås med hammarslagor mot specialbeställning.

Tandad motkniv gör materialet finhackat. I övrigt ingår bakre ställbar stödrulle, medar, hydraulisk avbalansering via tryckackumulator (ej på FL160-

190), påkörningsskydd med chockventil och ledat lyftarmsfäste, samt växellåda med integrerad frilöpskoppling. Krafttuttagsvarvtal 540 rpm.

Stödrulle: FL 160-190 = 140 mm

FL/FZL 225-250 = 194 mm

FL modellerna har växellådan på insidan av remtransmissionen, maskinen klipper då mer bakom traktorn.

Tillverkade i
högållfasthetsstål



- | | |
|----------------|-----------------|
| FL 160 S 2,3 m | FZL 225 S 3,4 m |
| FL 190 S 2,6 m | FZL 250 S 3,7 m |
| FL 225 S 2,9 m | FZP 225 3,4 m |
| FL 250 S 3,2 m | FZP 260 3,7 m |
| FP 200 2,6 m | FZP 280 3,9 m |
| FP 225 m 2,9 m | FZ 210 3,2 m |
| F 210 2,8 m | F 360 4,1 m |

Modell	Arbetsbredd cm	Min. traktor kg	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Vinkling ned °	Y-slagor 	Paddelslagor 	Hammarslagor 	Kilremmar	Riktpris SEK
FL 190 Super	191	2000	50-60	37-44	637	75	56	28	28	4	90 900:-
FL 225 Super	221	2500	55-65	40-48	692	75	64	32	32	4	99 300:-
FL 250 Super	252	2500	60-70	44-51	770	75	80	40	40	4	104 300:-
FZL 225 Super	221	2500	55-65	40-48	795	50	64	32	32	4	119 000:-
FZL 250 Super	252	2500	80-100	59-74	873	50	80	40	40	4	129 000:-

Alla släntklippare är utrustade med ledad höger trepunktsanfästning. Kampanjer gäller ett begränsat antal.



FP / FZP

En kraftig släntklippare för lantbruket och entreprenörer som kör mycket material i timmar eller mängd. Klipper både bakom och vid sidan av traktorn, genom att på hydraulisk väg sidoförskjuta maskinen via ett parallelogram. Det är också möjligt att, på hydraulisk väg, vinkla klipparen ner i diket och ha den 90° upp.

FP modellerna har växellådan på insidan av remtransmissionen, maskinen klipper då mer bakom traktorn.

FZP har växellådan på utsidan av remtransmissionen. Beroende på traktorbredd kan maskinen klippa helt på sidan av traktorn och längre ner i diket.

Vidare är maskinen också utrustad med "Y-slagor" som standard, men kan även fås med paddelslagor/hammarslagor mot specialbeställning.

Maskinen levereras som standard med ställbar stödrulle med en diameter på 194 mm, justerbara medar, växellåda med integrerad frilöpskoppling, hydraulisk avbalansering via tryckackumulator, påkörningsskydd med chockventil, tandad motkniv samt k-axel.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Vinkling ned °	Y-kniv Universalkniv 	Paddelslaga Rakt snitt 	Hammarslaga Kraftig veg. 	SG-slagor 	Kil- remmar	Riktpris SEK
FP 225	223	65-80	47-59	824	75	60	20+40	20	—	5	114 000:-
FZP 225	223	80-100	59-74	880	50	60	20+40	20	—	5	119 000:-
FZP 260	260	100-120	74-88	903	50	72	24+48	24	—	5	134 000:-
F4-200 Front	200	70	51	996	60	60	—	20	—	5	219 000:-

Alla släntklippare (ej F4-200 Front) är utrustade med ledad höger trepunktsanfästning. FZP 260 och F/FZ (ej F4-200 Front) har även helt ledat trepunktsfäste.



XB180 Super

Kampanj!
36 900:-

XB Super

XB är en slagklippare anpassad för de mindre traktorerna med dess kompakta format och låga vikt. Tätt med slagor ger ett mycket bra klippresultat. Hackar gräs och mindre sly. Standardutrustad med bakre ställbar stödrulle, medar, mekanisk sidoförskjutning, växellåda med integrerad frilöpskoppling samt k-axel. Kat. 1.

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Kraftuttagsvarvtal	Y-kniv med finhackkniv	Kilremmar	Riktpris SEK
XB150 Super	153	20-25	15-18	228	540	48+24	3	38 500:-
XB180 Super	181	25-30	18-22	260	540	48+24	3	41 500:-

Extra tillbehör för modell XB (Tillägg vid maskinleverans)	Riktpris SEK
Hydraulisk sidoförskjutning 35 cm (ej för XB-last)	2 900:-
Utrustning för frontmontage	5 100:-
Växellåda 1000 rpm	2 100:-
Växellåda 2000 rpm	4 200:-
Hydrauldrift (grupp 2 motor) inkl. multiventil	15 000:-
Gummiskydd över stödrulle	1 500:-



XB-last standardutrustad med multiventil.

XB-last

Hydrauldriven slagklippare för montering på lastare. Parallelogram för bra följsamhet. XB-last levereras med fästplatta för lastarfäste, samt multiventil med frilöp och justering av flöde. Enkelverkande hydrauluttag med trycklös fri retur åtgår. Oljebehov 40 liter, 180 bar.

Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Y-kniv med finhackkniv	Kilremmar	Riktpris SEK
XB 150-last	153	245	48+24	3	65 200:-
XB 180-last	181	275	48+24	3	68 500:-

Tillbehör	Riktpris SEK
1,5 m hydraulslangar (exkl. kopplingar)	3 800:-
Lastarfäste svetsat av Närlant	5 500:-



Utrustad med hydraulisk sidoförskjutning

K2

Agrimaster K2 är designad för lastmaskiner och traktorer med bakvänd förarplats för att få en så bra överblick av klippningen som möjligt. Frontmontering av klipparen innebär även att det inte blir några hjul som pressar ner gräset innan klippning. Medar och justerbar höjdställning av stödrulle och automatisk remspänning är standard.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Y-knivar	Paddel-slagor	Hammar-slagor	Antal Kilremmar	Riktpris SEK
K2 1900	190	35-40	26-29	401	56	28	28	3	61 400:-
K2 2100	212	40-50	29-33	435	56	28	28	4	66 000:-
K2 2250	221	45-55	30-35	457	64	32	32	4	69 900:-

Extra tillbehör för modell K2 (Tillägg vid maskinleverans)	Riktpris SEK
Hydraulisk sidoförskjutning	3 500:-
Hydrauldrift, grupp 3 motor (inkl. multiventil och 2 st. slangar 1,5 m, ej kopplingar). Räcker med tryck och fri retur.	23 000:-
Parallelogramfäste med platta för svetsfäste (ej möjligt med hyd. sidoförskjutning)	22 900:-

KL SW

- Hydraulisk sidoförskjutning
- Välj mellan 80 Y-knivar eller 40 slagor

Kampanj!
KL250SW

61 900:-

KL270SW

64 900:-



Sveriges
mest köpta

KL

KL modellen är avsedd för gräs, betesputsning och klenare buskar. Samtliga maskiner är utrustade med tätt monterade "Y-slagor", tandad motkniv som gör materialet finhackat, kraftöverföringsaxel, växellåda med integrerad frilöpskoppling samt

bakre ställbar stödrulle med en diameter på:
KL 160 & 190 SW = 140 mm
KL 225 – 270 SW = 194 mm
Välj mellan Y-slagor, hammarslagor eller paddelslagor.



Agrimaster nummer 11 000 som såldes i Sverige, levererades under 2019.



Tätt med slagor

Tillverkade i
högållfasthetsstål



KL190SW

- Hydraulisk sidoförskjutning
- Välj mellan 56 Y-knivar eller 28 slagor

Kampanj!
47 900:-

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Y-knivar 	Paddelslagor 	Hammarslagor 	Antal Kilremmar	Riktpris SEK
KL 190 SW	190	35-40	26-29	410	56	28	28	3	50 500:-
KL 225 SW	221	40-50	29-33	465	64	32	32	4	59 200:-
KL 250 SW	252	50-60	33-37	543	80	40	40	4	63 500:-
KL 270 SW	270	50-60	33-37	570	80	40	40	4	66 500:-

Extra tillbehör för modell KL (Tillägg vid maskinleverans)

Hydraulisk sidoförskjutning (KL 160-190=30 cm, 225-270=40 cm)

Medar

Fjäderbelastad rötallrik, monterad på maskinens högra sida, Ø 60 cm. Drivs av traktorns yttre hydraulik (tryck + retur erfordras)

Riktpris
SEK

5 600:-

2 900:-

25 000:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

//Agrimaster



Tillverkade i
högkvalitetsstål

KN320H

Inkl. hydraulisk
sidoförskjutning.

Kampanj!
87 900:-

KN

Agrimaster slagklippare modell KN med dess högkvalitativa ramkonstruktion och chassi tillverkat i FE 510 stål, för den krävande användaren. Hydraulisk sidoförskjutning på 48 cm ingår som standard. Med dess höga kapacitet passar den lika


bra i parken, trädan som den naturliga betesmarken. Klipper vegetation och sly upp till 4–5 cm i diameter. Materialet passerar fritt över stödrullen och ut, vilket är en stor fördel i kraftig eller fuktig vegetation. Hammarslagor är standard.



Modell	Arbetsbredd cm	Krafttagningsvarvtal som std.	Effektbehov Hk / kW	Vikt kg	Hammarslaga	Kilremmar	Riktpris SEK
KN 280 H	280	540	60/44	797	24	5	89 100:-
KN 320 H	321	540	90/65	883	28	5	97 000:-
Extra tillbehör för modell KN (tillägg vid maskinleverans)							Riktpris SEK
Medar							3 900:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Tillverkat i
högkvalitetsstål

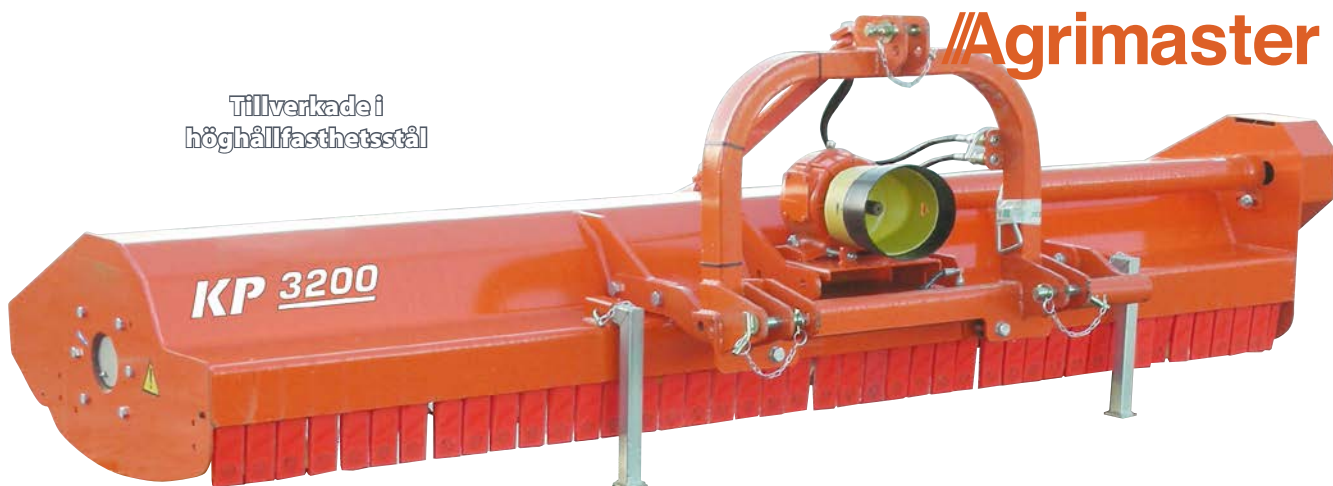

KP

Agrimaster slagklippare modell KP, kraftigare än KN, med dess högkvalitativa ramkonstruktion och chassi tillverkat i FE 510 stål, för entreprenören som kör mycket. Med dess höga kapacitet passar den lika bra i parken, trädan som den naturliga betesmarken. Klipper vegetation och sly upp till 4–5 cm i diameter. Materialet passerar fritt över stödrullen och ut vilket är en stor fördel i kraftig eller fuktig vegetation. Maskinen är som standard utrustad med Y-slagor, tandad motkniv som gör materialet finhackat, bakre ställbar stödrulle med diameter 194 mm, samt växellåda med frilöpskoppling och kraftöverföringsaxel.



KP stödhjul



KP röjtallrik

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk kW		Vikt kg	Kraftuttagsvarvtal som std.	Y-kniv Universalkniv	Paddelslaga Rakt snitt	Hamarslaga Kraftig veg.	Antal Kilremmar	Riktpris SEK
KP 2250	223	45-60	33-44	635	540	60	20+40	20	5	72 200:-
KP 2600	260	55-70	40-51	735	540	72	24+48	24	5	75 900:-
KP 2800 S	280	65-80	48-59	959	540	96	32+64	32	5	99 500:-
KP 3000 S	300	70-90	70-90	1015	540	96	32+64	32	5	102 900:-
KP 3200 S	321	100-120	74-88	1097	1000	96	32+64	32	5	109 000:-

Extra tillbehör för modell KP (Tillägg vid maskinleverans)

Svängbara stödhjul istället för rulle KP 2250-2600, 145-10

Svängbara stödhjul istället för rulle KP 2800-3200, 200/60-14,5

Hydraulisk sidoförskjutning 50 cm KP

Medar

Fjäderbelastad röjtallrik, monterad på maskinens högra sida, Ø 60 cm.

Fjäderbelastad röjtallrik, monterad på maskinens högra sida, Ø 80 cm.

Riktpris
SEK

3 500:-

9 800:-

10 200:-

3 900:-

25 000:-

27 000:-



RV 320

Kampanj!
114 900:-

RVL/RV


RV-modellen är konstruerad för att kunna monteras antingen bak i traktorns trepunktslyft eller i fronthydrauliken (skjutande vid omvänd förarplats) om sådan finns. Detta innebär att maskinen är utrustad med en dubbel trepunktsbock och växellåda med dubbla tappar. Växellådan är utrustad med integrerad frilöpskoppling vilket gör att rotern går åt rätt håll oavsett rotationsriktning på kraftuttaget. Dubbla tandade motknivar gör

materialet finhackat. Vidare är maskinen standardutrustad med manuell sidoförskjutning, ca. 53 cm, medar, bakre stödrulle (Ø 194 mm), automatisk remspänning samt kraftöverföringsaxel. Om annat kraftuttagsvarvs krävs, hör med oss. (ange splinstyp, 6 bommar är standard) Välj mellan Y-slagor, hammarslagor eller paddelslagor.




Kraftig stödrulle med dubbel lagring

Rotorn går alltid
åt rätt håll

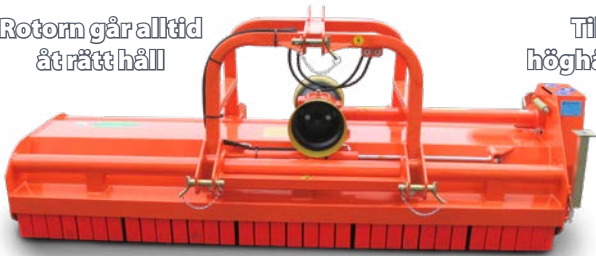

RVL 250

Tillverkade i
höghållfasthetsstål

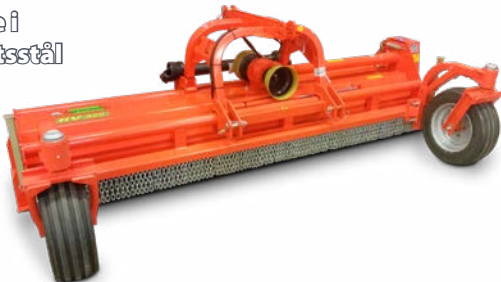

RV 320 med hydraulisk sidoförskjutning och pivoterande stödhjul

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	PTO varv som std.	Y-kniv Universalkniv	Paddelslaga Rakt snitt	Hammarslaga Kraftig veg.	Antal Kilremmar	Riktpris SEK
RVL 225	225	50-55	37-40	531	1000	64	32	32	4	76 200:-
RVL 250	250	55-60	40-44	600	1000	80	40	40	4	82 100:-
RV 260	255	75-85	55-63	885	1000	72	24+48	24	5	112 000:-
RV 280	280	85-100	63-73	935	1000	96	32+64	32	5	118 900:-
RV 320	321	100-120	73-88	1187	1000	96	32+64	32	5	127 000:-

Extra tillbehör (Tillägg vid maskinleverans)	Riktpris SEK
Hydraulisk manövrering av sidoförskjutningen	4 900:-
Hydraulisk sidoförskjutning åt vänster	10 900:-
Pivoterande stödhjul. Stödrullen ingår (exkl. montering) Dimension 200/60-14,5	31 300:-
Annat kraftuttagsvarv än standard	Ring för pris
Hydrauldrivning (RVL inkl. multiventil, RV exkl. multiventil)	Ring för pris
Gummiskydd över stödrulle	3 900:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal



Agrimaster



RS

Uppdaterad kraftigare version av den beprövade RV-modellen. Super chassiet på RS-modellen har stödrullen närmare rotorn, ger en mer exakt klipphöjd och bättre flöde av det klippta materialet.

Hydraulisk sidoförskjutning, 53 cm, dubbel trepunktsbock (kategori 2 och 3) för montering fram eller bak på traktorn. Våxellåda (för 230 hk) med dubbla axeltappar som klarar båda rotationsriktningarna, på båda sidorna och automatisk remspänning på remtransmissionen.

Ytligare standard utrustning: Gummiskydd bakom stödrullen, stödrulle 194 mm i diameter och motkniv.



KA

KA Super fältröjare är mycket kraftigt byggd för entreprenörer. Standard med öppningsbar baklucka (för underhåll), svängbara stödhjul (57x22 cm), medar, växellåda med frilöp, automatisk remspänning och motkniv.

Går att välja stödrulle med en diameter på 273 mm i stället för hjul. Rotor-diameter 54 cm med hamarslagor.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Effektbehov kW	Vikt kg	Kraftuttagsvarvtal som std.	Y-kniv Universalkniv	Paddelslaga Rakt snitt	Hamarslaga Kraftig veg.	Antal Kilremmar	Riktpris SEK
KA 3200 S	321	125-135	92-102	1470	1000	—	—	48	6	186 000:-
RS 320	321	110	81	1610	1000	96	32+64	32	6	176 000:-
Extra tillbehör för modell RS (Tillägg vid maskinleverans)										Riktpris SEK
360° pivothjul 200/60-14,5 exkl. montering RS										31 300:-
Förstärkt rotor RS 320										Std



Ready

Klippare, byggd på Agrimasters kända RMU eller KP-chassi. Klipparen är tvådelad och försedd med hydraulisk uppfällning, vilket innebär att transportbredden ej överstiger 2,5 meter.
I standardutrustningen kan nämnas bl.a. hydrauliskt manövrerade krokar för transportsäkringen, tryckaccumulator på den hydrauliska uppfällningen för bättre markföljsamhet.
Växellåda med integrerad frilöpskoppling med 1000 rpm kraftuttagsvarvtal (ange splinestyp, 6 bommar är standard).

Ready 800 S SP är i kombination med RV 280 fram på traktorn. (RV 280 ingår inte i riktpriiset på P 800 S SP).
Ready 920 S SP är i kombination med RV/RS320 fram på traktorn. (RV/RS 320 ingår inte i riktpriiset på P 920 S SP).



Ready P920 S SP med centrum upphängda klippdäck.

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Vikt kg	PTO	Markföljning std		Y-kniv Universalkniv	Hammarslaga Kraftig veg.	Antal kilremmar	Riktpriis SEK
Ready R560	562	150-200	2720	1000	Hjul	136		68	10	322 000:-
Ready P640 S	644	180-230	2740	1000	Rulle eller hjul		192	64	10	325 000:-
Ready P800 S SP	827	160-230	3070	1000	Rulle		192	64	10	467 000:-
Ready P920 S SP	920	180-230	3380	1000	Rulle		192	64	10	484 000:-
Extra tillbehör för modell Ready (Tillägg vid maskinleverans)										Riktpriis SEK
Pivothjul 360 grader Ready P640S										32 000:-
Svängbara hjul 180 grader Ready P800/920 S SP										30 000:-

Agrimaster

Agrimaster



AF

Maskin för sly och träd upp till en diameter av 14 cm. Kraftig slaga som kan rotera runt sin egen axel för en lång livslängd. Kraftigt chassi med justerbara medar ger en stadig och precis arbetsgång. Öppningsbar lucka fram för bättre inmatning av materialet. Växellåda med integrerad frilöpskoppling och automatisk remspänning. För arbete ovan jord.

AWPS

Maskin för att "avverka" buskar och träd med en diameter på upp till 30 cm. Kraftigt modell av AF modellen.

I standardutrustningen ingår bl.a. integrerad frilöpskoppling i växellådan, automatisk remspänning, kraftig nedhållarbåge för säker "fällning" av träden, hydraulmanövrerad främre lucka, integrerade medar/slåpskor samt kraftöverföringsaxel. Krafttuttagsvarvtal 1000 rpm.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Vikt kg	Yx-slaqa 	Antal kilremmar	Riktpris SEK
AF 200	199	60-70	880	40	5	115 000:-
AF 230	226	70-80	1008	46	6	122 000:-
AF 260	265	88-120	1460	54	6	188 000:-
AF 300	310	150	1705	64	10	238 000:-
AWPS 230	230	130	1596	40	12	247 000:-
AWPS 270	271	150	1900	48	12	279 000:-

Tillbehör modell AF vid maskinleverans

Nedhållare, AF

Hydraulisk uppfällbar lucka, AF

Stödrulle Ø 194 mm, AF

Hydrauldrift (ej AF 300) exkl. slangar

Riktpris
SEK

10 100:-

5 300:-

12 000:-

54 000:-



XR

Slagklippare med uppsamlare för kompaktraktorer med kategori 1 trepunkt. Standardutrustad med automatisk remspänning, växellåda med frilöpskoppling, ställbar stödrulle på 140 mm och k-axel. Åtgår ett dubbelverkande hydrauluttag.


REF Parkstädare

Maskinen är utrustad med en högtippande behållare som manövreras hydrauliskt och har en tipphöjd på ca. 170 cm. vilket innebär att det är möjligt att tömma klippet direkt i en kärra eller container. Maskinen är standardutrustad med lyftarmsfästen som är ledade för att följa marken, hydrauliskt hjulställ som stabiliserar vid tömning och ger en stabilare och mer lättmanövrerad gång när mindre traktorer används. Ställbar stödrulle på 140 mm samt växellåda med integrerad frilöpskoppling är likaså standard. REF levereras med delad paddelslaga med mittmonterad vertikalkniv som standard. Krafttuttagsvarvtal 540 rpm. Åtgår 2 st dubbelverkande hydrauluttag. Kategori 2 trepunkt.



Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Vikt kg	Volym liter	Riktpris SEK
XR 130	132	18-23	460	720	84 000:-
XR 150	153	20-25	498	830	95 000:-
REF 160	160	40-45	865	900	167 900:-
REF 190	191	45-60	950	1100	176 700:-
REF 225	221	50-70	1342	1300	215 000:-
Tillbehör vid maskinleverans					Riktpris SEK
Trafikljus för REF					3 900:-

Modell	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	H _i cm	I cm
320-60	310	188	120	150	373	154	303	212	142	60
320-80	320	198	140	150	383	154	313	212	151	80
320-100	360	225	157	150	410	154	340	212	175	102
400-60	380	210	120	150	457	190	365	257	183	60
400-80	390	220	140	150	467	190	375	257	192	80
400-100	407	237	157	150	484	190	392	257	208	102
450-60	441	210	120	160	490	216	452	265	240	60
450-80	451	220	140	160	500	216	462	265	249	80
450-100	468	237	157	160	517	216	479	265	265	102

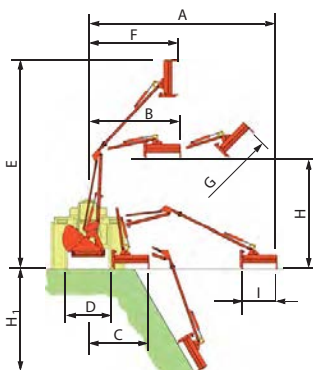

Med klipp huvud



Green Shark 320-80 hyd

Inkl. 80 cm klipp huvud

Kampanj!
129 900:-

GreenShark 320-80 hyd har motviktpaket och platta för montering av lastarfästen. Kräver endast tryck och retur samt läckoljeledning. Oljebehov 40 l/min.

Green Shark

Agrimasters Green Shark armklippare med skyttelkran som med fördel kopplas på kompaktraktorer med vikter ner till 1200 kg. Enda kravet på traktorn är att den är utrustad med trepunktslyft och kraftuttag. Denna typ av maskin är speciellt lämpad för klippning på golfbanor, längs vägrenar, dikesrenar, häckar och annan klippning där räckvidd, smidighet och exakthet är nyckelord. Standardutrustad med "Y-slagor", påkörningsskydd med fjäderbelastad returgång på stickan samt kraftöverföringsaxel. Kraftuttagsdrivet, internt hydraulsystem (70 liter) med dubbla pumpar, varav en driver rotorn och den andra driver alla övriga funktioner på armen. Manövrering från hytten via bowdenkablar inklusive reversering av rotorn. Klipp huvudet är utrustat med remtransmission, bakre stödrulle samt flytläggessystem. Armen är avbalanserad via tryckaccumulator. Kopplingspunkterna är även vändbara, vilket innebär att maskinen är möjlig att frontmontera. Tryck 80 bar, flöde 55 l/min. Teoretisk effekt på klipp huvud 22 Hk. OBS! komplettera med klipp huvud.

Modell	Rek. traktorvikt kg	Vikt kg	PTO std.	Riktpris SEK
Green Shark 320	1200	400-412	540	94 700:-
Green Shark 400	1400	417-428	540	96 600:-
Green Shark 450	1400	437-448	540	99 100:-

Utrustning serie Green Shark 70 liter/min, 180 bar	Riktpris SEK
Klipp huvud, 60 cm, 65 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)	21 300:-
Klipp huvud, 80 cm, 94 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)	22 700:-
Klipp huvud, 100 cm, 118 kg (komplett med hydraulmotor och remtransmission)	28 800:-
Knivbalk, 120 cm, max klipp diameter 2 cm (komplett med hydraulmotor)	35 400:-
Elhydraulisk styrning med joystick	45 000:-
Frontmontering	3 800:-
Belysning med stötfångare	5 400:-
Automatisk kylfläkt	13 000:-
Delad maskin, tank bak och arm fram	Ring för pris
Stabiliseringsstag mot traktor	4 900:-

Agrimaster



UT 150 Super utrustad med flytande anfästning



UT125 med gjutjärnsmotor, frilöpsventil, 1,5 m slangar, grind S40 och flytande anfästning

GL / UT Klipphuvud

GL Super är ett mindre klipphuvud för lättare grävmaskiner / armar. Rotorn är utrustad med y-kniv med en finhackningskniv i schackel. UT klipphuvudet är byggt för armar. UT Super huvudet har en extra balk på ovansidan och kraftigare chassie. Rotorn på UT modellerna är utrustade med y-knivar. UT modellerna är utrustade med en lucka för att få in buskar bättre och även skyddar armen mot grenar. Läckoljeledning krävs.

GL 80 Super

- Frilöpsventil
- 1,5 m hyd. slangar (exkl. kopplingar)
- Grind S40

44 300:-


UT 125 Super

- Gjutjärnsmotor
- Frilöpsventil
- 1,5 m hyd. slangar (exkl. kopplingar)
- Grind S45

76 200:-



GL Super



(GL Super)

(UT Super)

Modell	Arbetsbredd cm	Totalbredd cm	Vikt kg	Min. oljeflöde l/min	Antal slagor	Max oljetryck bar	Träd diameter cm (max)	Rek. Grävmaskin ton	Riktpris SEK
GL 60 Super	60	80	115	35	8 par	180	2	2-3	29 900:-
GL 80 Super	80	90	162	35	12 par	180	2	2-3	32 900:-
UT 100	103	120	197	60	32	220	3-4	2,5-4	42 500:-
UT 125	126	143	227	60	40	220	3-4	2,5-4	45 900:-
UT 100 Super	103	120	296	60	32	220	3-4	3-6	58 700:-
UT 125 Super	126	143	341	60	40	220	3-4	3-6	63 700:-
UT 150 Super	150	167	391	80	48	220	3-4	3-6	80 000:-
Knivbalk BR 50/175	175	175	210	-	-	250	5	-	99 000:-
Knivbalk BR 100/185	185	185	250	-	-	250	10	-	120 000:-
Dikesfräs RF500	50	50	160	70	-	250	-	-	79 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Flytande anfästning till UT/UT-Super	8 800:-
Flytande anfästning GL-Super	3 800:-
RM-släga till UT/UT-Super	13 000:-
Gjutjärnsmotor till UT-Super	Std
Frilöpsventil GL Super	2 100:-
Frilöpsventil UT / UT Super	3 200:-
Frilöpsventil med max trycksventil UT / UT-Super	3 900:-
Fäste S40/45 grind, monterat av Närlant	5 500:-
Hydraulslangar 1,5 m (exkl. kopplingar)	3 800:-
Infästning till Shark front	3 200:-
Infästning till Shark Expert / golden Shark ZP	5 300:-



Shark Front

Armklippare speciellt anpassad för montering på fronthydraulik eller på traktorer med omvänd förarplats. Stickan med hydraulisk stenutlösning skonar maskinen vid emotkörning. Specificera kraftuttagsvarv och rotationsriktning. Joystick med elhydraulisk styrning av två moment samtidigt och hydrauloljekylare är standard. Oljevolym ca 175 liter. Tryck 220 bar, flöde 88 l/min. Teoretisk effekt på klipp huvud 44 Hk.

Övriga huvuden - från sidan 20



Agrimaster RF500



Knivbalk BR50



OBS! komplettera med klipp huvud.

Modell	Rek. traktortvikt kg	Vikt kg	PTO std.	Riktpris SEK
B 540 Front	3000	705	1000	197 000:-

Klipp huvuden till SHARK, serie B 85 l/min, 180 bar				Riktpris SEK
Löst klipp huvud 80 cm, 175 kg	(inkl. hyd. motor och remtransmission)			39 000:-
Löst klipp huvud 100 cm, 195 kg	(inkl. hyd. motor och remtransmission)			41 000:-
Löst klipp huvud 125 cm, 215 kg	(inkl. hyd. motor och remtransmission)			59 000:-
Lös knivbalk 163 cm, max klipp Ø 2 cm	(komplett med hydraulmotor)			44 800:-
Stabiliseringsstag mot traktor				5 900:-



Shark Expert

Proffsmaskin för den som kräver den bästa prestandan. Oberoende hydraulsystem på 175 liter olja. Manövrering från hytten via bowdenkablar (el-hydraulisk styrning finns som tillbehör) inklusive reversering av rotorn. Klipphuvudet kan röra sig 235°, stödrullen med diameter på 140 mm kan justeras i höjddled. Drivningen av klipphuvudet sker från hydraulmotorn som ligger skyddad på baksidan av klipphuvudet via en remtransmission. Armen är avbalanserad med tryckaccumulator och huvudet följer marken, men kan lätt låsas. Hydrauliskt påkörningsskydd med automatisk återgång. Under transport svängs bommen in bakom maskinen. Standard är klipphuvud med en arbetsbredd på 125 cm utrustat med Y-slagor. Tryck 220 bar, flöde 83 l/min. Teoretisk effekt på klipphuvud 41 Hk.

Shark ASH

Armklippare utrustad med kättinghuvud på 125 cm som standard. Oberoende hydraulsystem, med 190 liters oljetank och oljekylare, som driver kättinghuvudet. Manövrering av armen är från traktornshydrauluttag, krävs 4 st dubbelverkande uttag. Alternativt med bowdenwire reglage. Armen är avbalanserad med tryckaccumulator. Hydrauliskt påkörningsskydd med automatisk återgång. Under transport svängs bommen in bakom maskinen. Standard är kättinghuvud med en arbetsbredd på 125 cm. Tryck 220 bar, flöde 83 l/min. Teoretisk effekt på klipphuvud 53 Hk.



Shark ASH 6,00 med Fransgård FKR125HY-R

Kampanj!
299 000:-

Modell	Klipphuvud cm	Räckvidd cm	Rek. traktorvikt kg	Vikt kg	PTO	Riktpris SEK
Expert R 500-125	125	508	2000	1065	540	247 000:-
Expert R 590-125	125	593	3000	1090	540	254 000:-
Extrautrustning för Shark Expert						Riktpris SEK
Stabiliseringsstag mot traktor						5 900:-
Elhydraulisk styrning med joystick med två moment						44 000:-
Stötfångare med belysning						7 800:-
Automatisk kylfläkt						14 500:-

Modell	Kättinghuvud cm	Räckvidd cm	Rek. traktorvikt kg	Vikt kg	PTO	Riktpris SEK
Shark ASH + FKR125HY-R	125	600	4000	1570	540	325 000:-




Golden 600 ZP

Inkl. HP-Hydraulic

Kampanj!
395 000:-


Gäller lagermaskiner




Y-slag



SG-slag



RM-slag

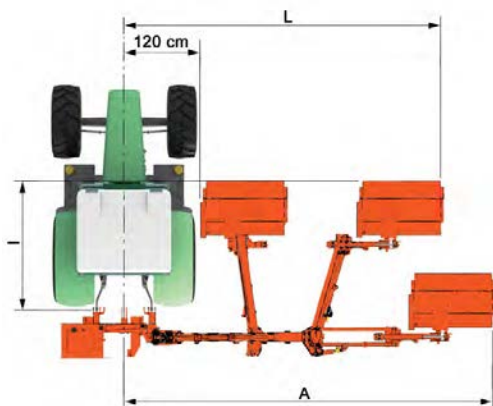

Golden Shark ZP N

Maskinen för proffs som kräver den bästa prestandan och en god arbetsmiljö. Maskinen har dubbelt parallellogram som gör maskinen lätt att manövrera och ger den ett fint rörelseschema. Klipphuvudet kan vikas framåt 210 cm från anslutningarna mot traktorn. Stabiliseringsstag samt anslutningsdetaljer mot traktorn medföljer, såväl som utrustning för att öka öppningen av den justerbara luckan fram på klipphuvudet. Oberoende hydraulsystem på 175 liter olja och oljekylare är standard. Styrningen sköts med proportional-hydraulik via en joystick.

Klipphuvudet kan röra sig 235°, stödrullen med diameter på 140 mm kan justeras i höjddled. Drivningen av klipphuvudet sker från hydraulmotorn som ligger skyddad på baksidan av klipphuvudet via en remtransmission. Armen är avfjädrad med tryckaccumulator och huvudet följer marken, men kan lätt låsas.

Standard är klipphuvud med en arbetsbredd på 125 cm utrustat med Y-slagor. Tryck 220 bar, flöde 83 l/min. Teoretisk effekt på klipphuvud 41 Hk.

Modell	Räckvidd cm	Rek. traktorrätt kg	Vikt kg	PTO	Riktpris SEK
Golden 600 ZP N	600	4500	1370	540	431 000:-
Golden 700 ZP N	700	6000	1750	540	457 000:-

Extrautrustning för Golden 600 ZP

	Riktpris SEK
Klipphuvud med slagor typ SG	9 900:-
HP-Hydraulik 53 Hk, tank 210 liter	32 000:-
Stötfångare med belysning	7 800:-
Kättinghuvud Fransgård FKR 125 (endast, kräver HP-hyd.)	47 000:-
Kättinghuvud Fransgård FKR 125 (extra, kräver HP-hyd.)	83 000:-
Proportionalventil	Std

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
600-125 ZP	600	426	219	125	683	436	210	562	210	510
700-125 ZP	702	429	289	125	792	577	220	676	240	622

ALTEC®

170 PA Fingerspridare

Balar från 90 till 170cm
Inkl. lastarfäste, tät botten,
hyd. sväng,
hyd. lastarmöppning,
elstyrning, el-flödesventil.

Kampanj!
199 900:-

Gäller lagermaskiner



DR 170 PA med halmspridare,
kastar halmen 5–7 meter.



DR 170 S Halmspridare

- Fingerspridare
- Lastarfäste
- Tät botten
- Manuell flödesventil
- Räcker med ett dv hydrauluttag

Ord.pris **117 900:-**

Kampanj!
109 900:-

Gäller lagermaskiner

DR

Rundbalsmodellen DR är en mycket robust strö- och upprullningsmaskin. Från att vara en enkel upprullare, kan den utrustas så att den själv kan lasta, sprida halm åt sidorna eller bakåt. Med ett enkelt grepp ställer man om maskinen mellan att sprida eller lägga materialet samlat. ALTEC DR kan monteras i traktorns trepunkt, fronthydraulik eller på lastare. Alla funktioner styrs hydrauliskt. Minimum 40 l/min. Elevatorkedjan som är utrustad med rivartänder är automatiskt spänd, så att kedjan alltid följer balens form. ALTEC DR klarar balar med en vikt upp till 1 000 kg och diameter på upp till 200 cm.

Modell	Vikt Kg	Riktpris SEK
DR 160 S Upprullare	390	82 500:-
DR 160 A Upprullare med lastarm	450	102 900:-
DR 170 S Lateral fingerspridare - Elektrisk flödesventil	490	148 000:-
DR 170 A Lateral fingerspridare - Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering - Elektrisk flödesventil - Elventil (kräver ett dubbelverkande uttag)	560	188 000:-
DR 270 PA Lateral fingerspridare - Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering - Hydraulisk sväng - Elektrisk flödesventil - Elventil (kräver ett dubbelverkande uttag)	880	229 000:-
DR 170 PS Axial tallriksspridare - Hydraulisk sväng - Elektrisk flödesventil - Elventil (kräver ett dubbelverkande uttag)	780	204 000:-
DR 170 PA Axial tallriksspridare - Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering - Hydraulisk sväng - Elektrisk flödesventil - Elventil (kräver ett dubbelverkande uttag)	880	220 000:-
DR 270 PA Axial tallriksspridare - Hydraulisk lastarm med hydraulisk breddjustering - Hydraulisk sväng - Elektrisk flödesventil - Elventil (kräver ett dubbelverkande uttag)	790	238 000:-
DR 160 S Axial, rälsmonterad	1300	Ring!
DR 160 PS Lateral, rälsmonterad	1300	Ring!

Kampanjer gäller ett begränsat antal

DR 160/170 kopplas på traktorns trepunktslyft eller lastare. Distributionen sker som standard till höger vid bakmontage, går även att få åt vänster. Modellen P är pivoterande och distribuerar åt höger, vänster och bakåt, är som standard manuell men går att få hydraulisk. Man kan även montera på ett lastarfäste och ha maskinen fram, då med följden omvänd distributionssida. Max diameter på balarna är 170 cm för DR 170. DR160 klarar av 170 cm med tillsats, standard 150 cm.

DR 270

Max diameter på balarna är 200 cm. **Tallriksspridning** är ett system för dammfri ströning. Tallrikarna drivs på samma dubbelverkande uttag som bottenmattan men har en flödesventil, så det åtgår inte något mer uttag. Systemet har en total bredd på 2 meter och sprider 5–7 meter brett. Finns även 2,5 meter bred som sprider 8 m. Passar när man vill köra i djupströbädden.

Fingerspridning med pinnar. Systemet viks enkelt in till sidan av maskinen med ett handgrepp vilket möjliggör upprullning. Spridningen drivs på samma dubbelverkande uttag som bottenmattan men har en flödesventil, så det åtgår inte något mer uttag. Fingrarna sprider materialet 5–7 meter rakt ut. Passar när man vill köra i skrapgången eller sticka in halmströaren över djupströbädden.

- S = Utan lastarm**
A = Med lastarm
P = Pivoterande

• Höger distribution vid bakmontage
• Vänster distribution vid frontmontage
• 30 cm sidoförflyttning

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Utrustning för lastarmontage, 50 kg	8 400:-
Sidoförskjutning +50 cm	9 000:-
Tät botten för att förhindra spill under maskinen	7 300:-
Större tallrikar till Axial, spridningsbredd 8 meter	7 000:-



Rälshängda halmströare

Elektriskt driven halmströare som går på räls i taket. Styrts antingen med fjärrkontroll eller att man åker med på maskinen.



DR 160 PS fingerspridare, rälshängd




Fingerspridare tillsammans med att man kan vrida ger en stor arbetsbredd, kan styras manuellt eller via fjärrkontroll.



Altec DT 250 MultiDisc

Halmspridare för fyrkantsbalar med en kapacitet att sprida en bal på en minut. Kan även hantera rundbalar.

- 120 cm höga spridarvalsar med knivar
- Spridningsbredd från 1,8 till 6 meter och justeras med luckorna på sidan av spridarvalsarna.
- Elektrisk flödesventil för att justera bottenmattans hastighet
- Lastarfäste



Smal bakstam för enkel lastning.

PC20

Altec PC20 är en universal balklämma som utmärkt hanterar rundbal såväl som till fyrkansbal. Balklämman passar perfekt till att stapla plastade balar tätt då den släpper balen med en kort rörelse i klämman. Risken för att skada balen breddvid är minimal, detta är genom att klämmorna klämmer/öppnar sig parallellt och själva rörelsen sker i bakstammen på PC20. PC20 hanterar balar från 80 - 220 cm.

Altec PC20 har bultade lastarfästen, alla rörliga delar är smörjbara.



Modell	Riktpris SEK
DT 250 MultiDisc	229 000:-

Modell	Max last kg	Vikt kg	Riktpris SEK
M10-C220	1000	320	56 000:-
Tillbehör vid maskinleverans			Riktpris SEK
Tryckreducerare >180 bar			2 900:-
Pilotventil			2 700:-
Stora BM			2 600:-



Duplex Gold

Slåtterbalk med dubbel, växelvis rörelse, vilket innebär att kniven rör sig i en riktning medan fingerbalken rör sig i den andra riktningen. Detta i kombination med den mycket höga pendelhastigheten (1620 dubbelslag i minuten) gör att risken för stopp elimineras samt att arbetshastigheten är att jämnställa med vilken rotorslåttermaskin som helst. Klipper 90° upp och 55° ner. Maskinen är utrustad med yttre rensbräda, stabiliseringskedjor, hydraulisk uppfällning samt kraftöverföringsaxel.



Duplex Gold Front

Frontmonterad modell av Duplex Gold.

Hålen för lyftarmssprintarna är avlånga så maskinen följer marken på ett bra sätt.

Drivs med hydrauldrift från traktorn (Tryck med fri retur, min 50 l/min, 180 bar).



Modell	Arbetsbredd	Vikt kg	Riktpris SEK
Duplex Gold	168	235	58 400:-
Duplex Gold	182	240	61 400:-
Duplex Gold	212	245	63 900:-
Duplex Gold	242	260	69 000:-
Duplex Gold 2,42 Front HYD	242	350	99 900:-
Tillbehör vid maskinleverans		Art.nr	Riktpris SEK
Strängläggningsskärmar för fröodling		BS936200	24 500:-

Enaxlade traktorer



BCS 606 SmartSafe

Inkl. 100 cm Laser knivbalk

Kampanj!
29 500:-



BCS 606 SmartSafe

606 SmartSafe är en lätt och liten motorklippare, lätt att använda även av hobbyanvändare. Lätt att transportera, även i bilar eller små skåpbilar, den är den idealiska maskinen för att arbeta på tomter, trädgårdar eller i trånga utrymmen. 2 växlar framåt och 2 bakåt med handtag för val av riktning.

Bensinmotor på 5,9Hk. Handtaget är avvibrerat och ställbart i höjddled med dödmansgrepp. Däck 3,50-8 är standard. Vikt 90 kg med knivbalk.

OBS! Kompletterat med 100 cm Laser knivbalk och transmission i oljebad.



BCS 660 HY WS PowerSafe

För dem som behöver en "inga begränsningar" maskin för att klippa på mycket branta sluttningar, har BCS utformat 660 HY WS PowerSafe med hydrostatisk drift med hög- och lågväxel och hydraulisk styrning. Utrustad med en Honda GX390 12 hk bensinmotor. Ergonomiskt utformat styre med enkla reglage för säker kontroll, även i tuffa förhållanden. Vidare är maskinen utrustad med friläggning av driften för att kunna flyttas för hand. Däck 23x8,5-12" (Hjulen på bilden är tillbehör) Pris utan redskap. Endast för frontmonterade redskap.

BCS 630 PowerSafe

BCS 630 PS enaxlad trädgårdstraktor med Honda GX 270 bensinmotor på 8 hk. Växellådan har tre växlar framåt, tre bakåt och en snabbre-versering. Differentialspär med lås och oberoende bromsar på hjulen (5,00x10) gör det lättare att hantera och kontrollera. Ergonomiska reglage minskar manuellt arbete, vilket gör att föraren kan få ut det mesta av maskinen utan stress eller påfrestning. En lång lista med redskap kan levereras med denna modell som förutom gräsklippning, kan användas med extrem flexibilitet för olika städer och gröna underhållsjobb.

Vikten är 125 kg med 1,15 cm knivbalk.

Pris utan redskap. Endast för frontmonterade redskap.



BCS 680 HY PowerSafe

Med den hydrostatiska drivningen blir maskinen enkel att anpassa rätt hastighet till olika terränger och ändring av körriktning behövs ingen koppling användas.

Redskapskraftuttaget drivs mekaniskt av motorvarvet, oberoende av hastighetsval.

Differentialspär med lås och oberoende styrbromsar på hjulen.

BCS 680 HY PS är utrustad med en Honda GX340V Alps motor.

Däck 5,00x10.

Pris utan redskap. Endast frontmonterade redskap.

BCS 630 WS PowerSafe

För dem som behöver en maskin för att klippa på branta sluttningar, har BCS utformat 630 WS EasyDrive® PowerSafe med styrningskopplingar. Den ursprungliga mekanismen styr självständigt de integrerade kopplingsbromsarna inrymda i växellådan på de två hjulen, genom två spakar på styret. Detta ger maskinen utmärkt stabilitet i brant terräng, vilket innebär maximal styrningskomfort, enkel hantering och perfekt kontroll över maskinen. Motorn är en Honda GX340 på 10 hk. Växellådan har tre hastigheter framåt och tre bakåt med hydromekanisk snabbväxel fram/back. Däck 5,00x10.

Pris utan redskap. Endast för frontmonterade redskap.

EasyDrive SYSTEM®

Det nya EasyDrive Systemet® är en patenterad hydromekanisk växelriktare som på ett praktiskt och rationellt sätt växlar mellan framåt och back med bibehållen drift. Vilket ger ett mer ergonomiskt handhavande och spar på underhållet.

Modell	Riktpris SEK
BCS 606 SmartSafe inkl. Laser knivbalk 1 m	34 000:-
BCS 630 PowerSafe	44 400:-
BCS 630 WS MAX Powersafe Easydrive	68 900:-
BCS 660 HY WS PowerSafe	106 000:-
BCS 680 HY PowerSafe	65 900:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Enaxlade traktorer

BCS 706
SmartSafe

Inkl. 52 cm jordfräs

Kampanj!
29 500:-

BCS 706 SmartSafe

Enaxlad trädgårdstraktor med en 5,5 hk bensinmotor och inklusive 52 cm jordfräs. Den har 1 växel fram och 1 bakåt. Handtaget är avvibrerat och går att snurra runt för frontmonterade redskap. Hjul 3,50-8". Vikt 90 kg med 52 cm jordfräs.

BCS 728 PowerSafe

BCS 728 enaxlad trädgårdstraktor med Honda GX270 bensinmotor på 8 hk, har en växellåda med tre växlar framåt och tre växlar bakåt med snabbreversering för att ändra färdriktningen. Hydraulisk koppling som stänger av aggregatet och driften (ej motorn) om man släpper handtaget. Parkeringsbroms på hjulen (4,00 × 10) av trummodell. Ergonomiska reglage minskar manuellt arbete, vilket gör att operatören får ut mer av maskinen utan stress eller påfrestning. Styret är justerbart och vändbart så maskinen kan användas med både bak eller frontmonterade redskap. Vikten är 130 kg med 66 cm jordfräs. Pris utan redskap. Bäst lämpad för bakmonterade redskap.

BCS 738 PowerSafe

BCS 738 enaxlad trädgårdstraktor med Honda GX340 bensinmotor på 10 hk, har en växellåda med tre växlar framåt och tre växlar bakåt med snabbreversering för att ändra färdriktningen. Hydraulisk koppling som stänger av aggregatet och driften (ej motorn) om man släpper handtaget. Differentialspärre med lås och parkeringsbroms på hjulen (5,00 × 10) gör det lättare att hantera och kontrollera. Ergonomiska reglage minskar manuellt arbete, vilket gör att operatören får ut mer av maskinen utan stress eller påfrestning. Styret är justerbart och vändbart så maskinen kan användas med både bak eller frontmonterade redskap. Vikten är 145 kg med 66 cm jordfräs. Pris utan redskap.



PRESTANDA: Utnyttja den fulla kapaciteten och mångsidigheten i maskinen utan att äventyra dess livslängd.

TILLFÖRLITLIGHET: En hydraulisk koppling utan underhåll eller justering i en praktiskt taget obegränsad tid, även i hård användning med omväxlande rörelse redskap (knivbalkar) eller i arbete med en hög tröghetsnivå (rotorklippare eller slagklippareklippare).

SÄKERHET: Omedelbar maskinstopp på grund av en integrerad automatisk broms. Verktyget stannar också vid övergång av styret. Exklusiv dubbel åtgärder som gör att du att gå framåt eller tillbaka med maskinen först efter det att kopplingen har släppts. Alla modeller har service och parkeringsbroms.

KOMFORT: Eliminering av förstadiet till motorstart. Motorn går kontinuerligt även när operatören släpper kopplingshandtaget. Handtaget är ergonomiskt med en mjuk, progressiv koppling. Intuitiv piktogram som tydligt visar operatören hur man använder kontrollerna.

GARANTI: PowerSafe® kopplingen har 5-års garanti.



BCS 740 PowerSafe

BCS 740 enaxlad trädgårdstraktor med Honda GX390 bensinmotor på 12 hk eller Yanmar LN100 dieselmotor på 10 Hk med el-start (inkl. batteri). Växellåda med tre växlar framåt och tre växlar bakåt med snabbreversering för att ändra färdriktningen. Hydraulisk koppling som stänger av aggregatet och driften (ej motorn) om man släpper handtaget. Differentialspärre med lås och styrbromsar på hjulen (5,00 × 10) gör maskinen lättare att hantera och kontrollera. Ergonomiska reglage minskar manuellt arbete, vilket gör att operatören kan få ut mera av maskinen utan stress eller påfrestning. Styret är justerbart och vändbart så maskinen kan användas med både bak eller frontmonterade redskap.

BCS 740 är en maskin som lämpar sig väl för ett brett spektrum av redskap inom professionell användning.

Vikten är 175 kg med 80 cm jordfräs (Honda motor). Pris utan redskap.

Modell	Riktpris SEK
BCS 706 SmartSafe inkl. 52 cm jordfräs	32 800:-
BCS 728 PowerSafe	36 100:-
BCS 738 PowerSafe	41 900:-
BCS 740 PowerSafe, Honda GX390	46 600:-
BCS 740 PowerSafe, Yanmar LV100 (inkl. el-start)	63 200:-
BCS 780 HY PowerSafe, Honda GX390	67 400:-
BCS 750 PowerSafe, Kohler KD440V 10,5 hk diesel (inkl. el-start)	75 600:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal



Kupplog, ställbar



Rotorharv med nätrulle



Bäddläggare för plast PM-A



Snöslunga 70 cm



Snöblad med medar och stvrhandtag



Flistugg Bio100



Groundblaster rotorplog



Borstvals



Rotorgräsklippare 100 cm med uppsamlare



Rotorgräsklippare 80 cm HD



Knivbalk "Laser"
Robust och prisvärd



Knivbalk "Dual Laser"
För ängsmark och vass



Knivbalk "Duplex"
För tätt gräs



Reposi Gaffelsidräfsa



Slagklippare Bladerunner

Tillbehör för BCS

Art.nr	Benämning	606	630	630 WS	660	680	706	728	738	740/780	750	Riktpris SEK
922.90825	Snabbkoppling mellan maskin och redskap	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2 400:-
922.90826	Snabbkoppling hane för extra redskap	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1 200:-
922.91126	Snabbkoppling hane för Duplex knivbalk	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1 200:-
922.C0071	Snabbkoppling hona för extra redskap				✓						✓	1 850:-
922.90829	Redskapsdistans 8 cm.		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1 500:-
922.90828	Övergång till 6-splines 540-tapp.		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		2 200:-
922.43680	Hjul 16×6.50-8 (par) 16×40 cm	✓										4 200:-
922.48332	Hjul 4,00×10 (par) 11×46 cm		✓					✓	✓			4 200:-
922.48334	Hjul 5,00×10 (par) 13×52 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		4 900:-
922.C0450	Hjul 23×8.50-12 (par) 17×60 cm				✓					✓ ³	✓	8 300:-
922.57780	Hjul 21/11,00×8 (terrasmönster) (par) 25,5×56 cm		✓	✓	✓	✓		✓				12 000:-
922.57846	Hjul 20×8.00-10 (gräsmönster) (par)			✓	✓							5 800:-
922.57779	Stålhjul, diam. 43 cm. (par) (jordbearbetning)						✓	✓				2 500:-
922.42474	Stålhjul, diam. 49 cm (par) (jordbearbetning)							✓	✓	✓		3 300:-
922.49993	Stålhjul diam. 58 cm (par) (jordbearbetning)										✓	4 100:-
922.57793	Stålhjul 5,00×10 (par), slätter		✓	✓	✓	✓						5 900:-
922.C0460	Dubb. stålhjul (3×300) (par)			✓	✓							19 800:-
922.C0465	Dubb. stålhjul (4×400) (Par)			✓	✓							23 700:-
922.48328	Slirskydd för 10-tumshjul (par)		✓	✓	✓	✓			✓	✓		3 000:-
922.57794	Dubbelmontageadapter 10 " (par)		✓	✓		✓		✓	✓	✓		1 500
922.43685	Hjuldistan 6 cm. (par)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	790:-
922.43686	Hjulvikter, 11 kg/st. (4,00×8) (par)	✓						✓				3 500:-
922.48715	Hjulvikter, 15 kg/st. (4 & 5,00-10) (par)			✓	✓	✓		✓	✓	✓		6 200:-
922.48720	Hjulvikter, 34 kg/st. (6,5/80-12) (par)										✓	6 900:-
922.59519	Extra vikt för snöslunga 70 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	950:-
922.59520	Extra vikt för 1 m snöblad med medar		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1 700:-
922.C0.350	Extra vikt för Duplex transmission 15 kg		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	2 800:-

1) Inkl. transmission i oljebad och reservdelskniv 2) Kräver extra vikt 3) Redskapsdistans 8 cm (92290829) åtgång 4) Redskapsdistans 8+8 cm (92290829) åtgång

Art.nr	Benämning	606	630	630 WS	660	680	706	728	738	740/780	750 ⁵	Riktpreis SEK
921.90835	46 cm Jordfräs						✓	✓				8 900:-
921.90746	52 cm Jordfräs						✓	✓	✓ ³			9 500:-
921.90748	66 cm Jordfräs							✓	✓ ³	✓ ³		10 100:-
921.90744	80 cm Jordfräs								✓	✓		10 700:-
922.91313	Stödrulle för jordfräs 66 cm							✓	✓	✓		5 600:-
922.91311	Stödrulle för jordfräs 80 cm								✓	✓		6 700:-
922.C0027	Transporthjul för fräsaggregat						✓	✓	✓	✓	✓	1 000:-
921.C0001	85 cm jordfräs med snabbjustering av arbetsdjup (utbyggbar till 100 cm)										✓	16 900:-
921.91306	Groundblaster, rotorplog								✓	✓		23 500:-
037.500	Rotorharv med nätrulle 50 cm med snabbkoppling hane							✓	✓	✓		28 900:-
037.750	Rotorharv med nätrulle 75 cm med snabbkoppling hane								✓	✓		35 900:-
DMPH32	Rotorharv med nätrulle 88 cm									✓	✓	37 000:-
036.750	Såmaskin 75 cm med nätrulle									✓		28 700:-
921.91316	Bäddläggare för plast PM-F 100								✓	✓	✓	13 800:-
921.91317	Bäddläggare för plast PM-A 100									✓	✓	22 900:-
921.90797	Växelplog, enskärig							✓	✓	✓	✓	5 600:-
921.90799	Enskärig plog (Hjulvikter rekommenderas)							✓	✓	✓		3 600:-
921.90798	Kupplog, ställbar (Hjulvikter rekommenderas)							✓	✓	✓		2 800:-
921.47860	Kupplog i kombination med fräsaggregat							✓	✓	✓		1 900:-
921.90978	80 cm. Knivbalk "Laser" ¹ med transmission i oljebad	✓	✓			✓	✓	✓				15 400:-
921.90979	100 cm. Knivbalk "Laser" ¹ med transmission i oljebad	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			16 300:-
921.90980	115 cm. Knivbalk "Laser" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		16 600:-
921.90981	135 cm. Knivbalk "Laser" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		17 600:-
921.91269	130 cm. Knivbalk "Dual Laser" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓		✓		✓	✓	✓		30 300:-
921.91268	170 cm. Knivbalk "Dual Laser" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		34 700:-
921.91267	210 cm. Knivbalk "Dual Laser" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		40 100:-
921.90883	120 cm. Knivbalk typ "DUPLEX" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓		✓		✓	✓	✓		28 100:-
921.90880	150 cm. Knivbalk typ "DUPLEX" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		31 300:-
921.90882	180 cm. Knivbalk typ "DUPLEX" ¹ med transmission i oljebad		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		35 200:-
921.90888	Bladerunner 60 cm, slagklippare		✓ ³			✓ ³		✓	✓			29 900:-
921.90887	Bladerunner 75 cm, slagklippare		✓ ³	✓ ³	✓	✓ ³			✓	✓		31 600:-
921.90891	Bladerunner 90 cm, slagklippare		✓ ³	✓ ³	✓	✓ ³				✓	✓ ³	34 200:-
921.90915	Bladerunner 110 cm, slagklippare											39 000:-
RP145/2	120 cm. Gaffelsidräfsa, dubbel kilrem (hjul 15×6.00-6)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		40 000:-
RP165/2	140 cm. Gaffelsidräfsa, dubbel kilrem (hjul 15×6.00-6)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		42 000:-
921.90735	Planeringsblad, 90 cm, svängbart	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ⁴		6 100:-
921.91234	Snöblad, 1 meter, svängbart med medar.	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴		11 000:-
921.90786	Snöslunga, 60 cm.		✓			✓		✓	✓	✓ ⁴		14 900:-
921.90787	Snöslunga, 70 cm.		✓			✓		✓	✓	✓ ⁴		15 900:-
921.90889	Borstvals, 100 cm×50 cm diam.		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ³	20 600:-
921.90893	Borstvals, 120 cm x 50 cm diam											23 000:-
921.90783	Rotorgräsklippare, 56 cm med 60 lit. uppsamlare	✓	✓			✓	✓	✓	✓			9 500:-
921.90886	Rotorgräsklippare, 100 cm med 160 lit. uppsamlare		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³		✓	✓	✓	✓ ³	33 700:-
921.90885	Rotorgräsklippare, 80 cm Heavy duty, 10 Hk		✓		✓	✓			✓ ³	✓	✓	22 000:-
DMBIO100	Flistugg, Bio 100 (max 7,5 cm i diameter)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		22 600:-
DMW005D	Harv (5 pinnar), exkl. justerbart redskapsfäste							✓	✓	✓		5 600:-
DMW004D	Potatisupptagare, exkl. justerbart redskapsfäste							✓	✓	✓		3 000:-
DMW001BD	Justerbart redskapsfäste							✓	✓	✓		1 700:-

1) Inkl. transmission i oljebad och reservdelskniv 2) Kräver extra vikt 3) Redskapsdistans 8 cm (92290829) åtgår 4) Redskapsdistans 8+8 cm (92290829) åtgår

5) Med BCS 750 följer 1 st snabbkoppling, vid fler redskap åtgår 1 st 922.C0071.






Alla Brielmaier-klippare använder samma chassi, samma hjulnavsmotorer, samma hydraulik och samma manöverenhet.

En låg tyngdpunkt och maskinens unika kompakta tvärgående design säkerställer optimal hantering för att arbeta enkelt, säkert och effektivt

- Helhydraulisk drivning och enhetsdrift
- 0 – 7 km/h, steglöst variabel (beroende på däck/hjuldiameter)
- Mycket lämplig för användning i sluttningar tack vare låg tyngdpunkt och tvärgående design
- Enkel hantering och bekväm att använda
- Låg bränsleförbrukning
- Hög prestanda med mycket låg totalvikt
- Trådlös fjärrstyrning möjlig

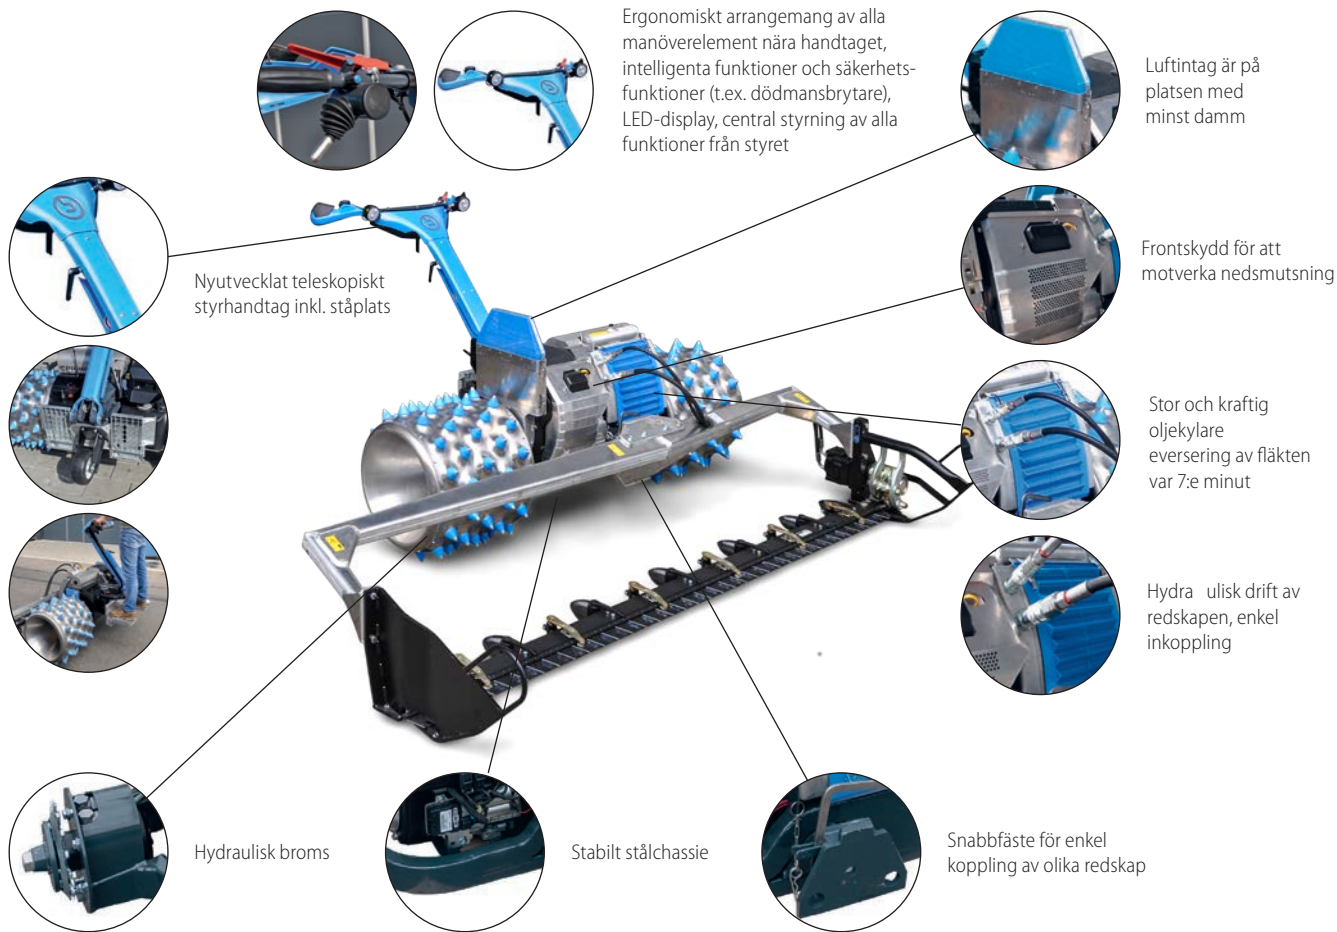



Brielmaier

Professionell motorslättermaskin med komplett hydraulisk drivning av drift och redskap.

Motorn är en Kohler med insprutning på 26,5 hk. Kylsystem för hydraulolja med digital visning på displayen för temperatur.

Urval av redskap:

Knivbalkar finns med en arbetsbredd från 1,25 till 4,3 meter.

Slagklippare upp till 1,8 meter.

Höraka från 1,6 till 2,4 meter

Snöfräs på 1,25 meter

Fjärrkontroll för fjärrstyrning.



**REMOTE
CONTROL**



Modell

Brielmaier 26,5 hk EFI

Riktpris SEK

Ring för pris



I08R



I07R med gödningspridare

Radfräs

Radfräsar med krafttuttagsdrivna jordfräsektioner för bearbetning mellan rader av växter som redan har uppnått en viss höjd. Till exempel solrosor, majs, sockerbetor, grönsaker och blommor. Radfräsarna bearbetar och luftar mekaniskt ytskikten i marken, förbättrar dess naturliga bördighet och praktiskt taget tar bort behovet av bekämpningsmedel. Även användandet av gödsel minskas drastiskt, vilket resulterar i en mer ekologisk odling.

Breviglieri har 3 olika höjder på ramar för radfräsar. De är anpassade för olika typer av höjd på grödor.

I07R har en frigångshöjd på 55 cm. Trep.kat. 1 & 2 och fronthjul $\varnothing$ 30 cm

I08R har en frigångshöjd på 74 cm. Trep.kat. 1 & 2 och fronthjul $\varnothing$ 36 cm

MG-4 Plus är lika som MG-4 men anpassad för 60-110 hk traktor. Finns inte som fällbar. Ring för pris.

Radfräsarna finns i sektioner mellan 13 och 90 cm. Som standard ingår k-axel. 4 knivar/disc ger mer "grepp" till marken, det är bättre på mer "svåra" underlag (hårda jordar). 6 knivar/disc ger bättre förfining av jorden, det används vanligtvis på fält där marken har bearbetats många år och mjuka jordar.

Exempel: **Riktpris SEK:**
I07R och 4 st radfräs medium 45 cm (4 knivar) **114 100:-**



I08R

Aggregat	I07R		I08R	
Effektbehov	30-80		40-90	
Arbetsdjup cm	5-15		5-15	
PTO RPM	540		540	
Vikt/aggregat kg	65-100		75-135	
Frihöjd under cm	55		74	
Fronthjul Ø cm	30		36	
 Ram cm	Riktpris SEK Ø41		Riktpris SEK Ø46	
165	34 000:-			
230	34 500:-		39 500:-	
280	37 300:-		39 900:-	
330	38 400:-			
360			43 000:-	
440	49 000:-		53 500:-	
Mek. Fällbar 310	55 200:-			
Mek. Fällbar 440	66 800:-			
Hyd. Fällbar 330			88 700:-	
Hyd. Fällbar 380			89 500:-	
Hyd. Fällbar 450			107 000:-	
Aggregat 	I07R		I08R	
 Storlek	Arbetsbredd cm	Riktpris SEK	Arbetsbredd cm	Riktpris SEK
XS				
S	25-40	18 000:-	25-40	24 800:-
M	40-55	19 900:-	40-55	27 100:-
L	55-70	22 200:-	55-70	29 800:-
XL			75-90	32 300:-
Aggregat 	I07R		I08R	
 Storlek	Arbetsbredd cm	Riktpris SEK	Arbetsbredd cm	Riktpris SEK
S	25-40	18 700:-	25-40	25 500:-
M	40-55	20 900:-	40-55	28 100:-
L	55-70	23 600:-	55-70	31 000:-
XL			75-90	33 900:-
Tillbehör vid maskinleverans				
Kupplag	4 200:-		4 200:-	
Gödningspridare	Ring för pris		Ring för pris	



230 PRO

MekFarmer

Breviglieris rotorharvar är kraftigt byggda med bland annat deltabalkar som gör chassiet mycket vridstyvt. Flytande infästning för lyftarmarna gör att följsamheten mot jorden förbättras och stressen på maskinen minskar. Rotorerna är utrustade med en stålkrage för att skydda mot stenar. Bakom rotorerna finns en inställbar balk för att jämna jorden innan stödrullen. MekFarmer körs på 540 eller 1000 (standard) varv/min, inställning sker genom att byta plats på dreven i växellådan.


MekFarmer PRO körs på 1000 varv/min. Växellådorna har även en genomgående PTO-tapp på baksidan för att kunna utrustas med trepunktslyft bakom för montering avsåmaskin på max 2000 kg. Standard med kraftöverföringsaxel med lamellkoppling. PRO modellerna har kraftigare uppbyggnad av rotorerna med bland annat rullager, kraftigare rotoraxel och dubbel plåt för infästning av rotorerna.

MekFarmer 300x15 mm knivar

MekFarmer PRO 320x16 mm knivar.



MekFarmer 80-130

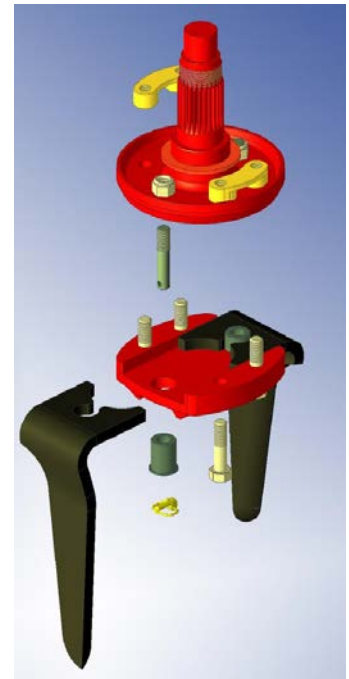

SuperFast system för snabbt och enkelt byte av rotorknivar utan verktyg.

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov hk	Knivar st	Arbetsdjup cm	Vikt med ribbvält kg	Riktpris SEK	Stödrulle, ribbvält SEK*	Stödrulle, tänder SEK*
MekFarmer 80-170	168	60-80	16	8-27	440	71 200:-	79 600:-	87 400:-
MekFarmer 170-300	295	100-130	24	10-30	1230	177 000:-	197 000:-	213 000:-
MekFarmer 230 PRO-350	342	150-230	28	10-32	1560	238 000:-	260 000:-	276 000:-
MekFarmer 270 PRO-350	342	150-270	28	10-32	1560	261 000:-	284 000:-	302 000:-
MekFarmer 270 PRO-450	438	180-270	36	10-32	1830	302 000:-	330 000:-	354 000:-
Mekfold 350 PRO-700	688	270-350	56	10-30	3760	654 000:-	695 000:-	734 000:-

Detta är exempel på modeller, det finns många fler.

Tillbehör vid maskinleverans

SuperFast system MekFarmer 300 / 350 / 400 / 450 (std på Mekfold)

Trepunktslyft hydraulisk höjdjustering (max 2000 kg)

Riktpris SEK

15 800:-/18 300:-/20 500:-/23 700:-
35 000:-

* Riktpris vid maskinleverans.

breviagri



B 123-300

Kampanj!
110 900:-

B123-250 utrustad med stödrulle, spik.



B 123

Transmission med kraftiga drev i oljebad.
Växellåda (540 varv/min) med tre hastighetslägen på rotern (214 std, 240 och 302 varv/min) och genomgående PTO tapp om såmaskin ska kopplas.
Flytande infästning för lyftarmarna så jordfräsen följer marken, speciellt vid montering av stödrulle.
Sex knivar på varje disc för en jämn gång och bra bearbetning. Rotoraxeldiameter 10,8 cm.
Standard med kraftöverföringsaxel med lamellkoppling, medar.

B 250

Transmission med kraftiga drev i oljebad.
Växellåda (1000 varv/min) med tre hastighetslägen på rotern (207, 230 std och 286 varv/min) och genomgående PTO tapp om såmaskin ska kopplas.
Flytande infästning för lyftarmarna så jordfräsen följer marken, speciellt vid montering av stödrulle.
Sex knivar på varje disc för en jämn gång och bra bearbetning. Rotoraxeldiameter 12,7 cm.
Standard med kraftöverföringsaxel med lamellkoppling, medar.

B 85

Transmission med kraftiga drev i oljebad. Växellåda (540 varv/min) med 200 varv/min på. Sex knivar på varje disc för en jämn gång och bra bearbetning. Rotoraxeldiameter 8,9 cm.
Standard med kraftöverföringsaxel med lamellkoppling, medar.

B 85-230

Kampanj!
77 900:-



	Arbetsbredd cm	Effektbehov hk	Knivar st	Arbetsdjup cm	Vikt kg utan stödrulle	Riktpris SEK	Stödrulle, ribbor Kg / SEK* 	Stödrulle, kompakt Kg / SEK* 	Stödrulle, spik Kg / SEK* 
B 85-180	185	50-90	48	10-20	550	80 600:-	94 500:- Ø 405 mm	- Ø 406 mm	92 600:- Ø 477 mm
B 85-205	205	60-90	54	10-20	585	83 600:-	97 800:-	-	96 500:-
B 85-230	230	70-90	60	10-20	620	95 000:-	99 900:-	-	99 900:-
B 123-250	250	70-120	60	10-25	820	113 200:-	130 000:-	138 000:-	129 000:-
B 123-300	300	90-120	72	10-25	1080	129 000:-	140 000:-	148 000:-	138 000:-
B 250-250	250	100-200	60	10-20	1180	190 000:-	215 000:-	226 000:-	214 000:-
B 250-300	300	170-200	72	10-20	1300	206 000:-	219 000:-	229 000:-	226 000:-
Maxi Doble 630	630	280-400	156	10-20	2780	660 000:-	Ring för pris	Ring för pris	Ring för pris
Tillbehör vid maskinleverans									Riktpris SEK
Fronthjul (par) B 123									10 200:-
Förstärkning för knivar B 123 och B 250									6 000:-
Trepunkt bakom, hydraulisk, max 2000 kg									34 000:-

För andra modeller av rotoraxlar (spik och kniv) ring för pris.
Breviglieri har jordfräsar med en arbetsbredd upp till 6,3 meter.



BIO

Ute på åkern eller i fruktträdgårdar kan du skapa optimala förutsättningar för sådd utan användning av kemikalier eller plöjning. Detta kräver noggrann och målinriktad odling av jorden.

Breviglieris jordfräsar med BIO utrustning är idealisk utrustning för ekologisk odling och erbjuder hög prestanda. Tack vare de dubbla framhjulen är arbetsdjupet steglöst justerbart, så gräset fräses exakt 3-6 cm djupt med L-knivarna.

Det organiska materialet kastas ut bakom maskinen och lägger sig fritt på marken. Luckan kan öppnas hydrauliskt. Även det mest envisa ogräset separeras från tillgång på vatten och torkas ut.

BIO fräsarna finns i arbetsbredder från 2,50 m till 6,30 m.

För enkel transport på vägen kan serien DOBLE-MAXIDOBLE fällas ihop hydrauliskt. Det är det också möjligt att använda maskinen till normal jordfräsning.

SB

Stennedläggande jordfräs för att lösa flera problem vid ny etableringar tex. gräsmattor och planteringar.

Breviglieri SB-serie är designad för flera ändamål med en enda överfart:

- Fräsa jorden
- Jämna marken
- Bryta jordkokor
- Underlättar dränering av såbädden
- Effektiviserar markberedningen

SB04 har ett arbetsdjup ner till 18 cm. SB08 har ett arbetsdjup ner till 23 cm.

Växellåda för 540 rpm, med kedjedrift på sidan.



För mer information
och pris hör med din
återförsäljare.

Modell	Effektbehov hk	Knivar st	Vikt kg	Riktpris SEK
SB04-105	25-40	24	375	109 900:-
SB04-165	35-40	36	460	126 700:-
SB08-155	40-65	36	730	187 000:-
SB08-180	50-65	42	795	196 500:-
SB08-205	60-65	48	860	205 000:-
SB12-255	90-120	60	1320	349 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Bakre sladdplanka SB04	3 100:-
Bakre sladdplanka SB08	13 100:-
Frösålåda	Ring för pris



SS70

Markdriven spridare som går att använda som promenad och bogserad. Sprider mellan 1-6 meter brett. Behållaren tillverkad av plast och spjäll i rostfritt. Standardutrustad med rostfri spridarskärm för att minska spridarbredden.



PTPS 300 PL

Markdriven spridare som rymmer 270 liter och har 6–14 meters arbetsbredd beroende på material och hastighet. Behållaren är av tålig plast, spjäll, botten och tallrik i rostfritt stål. Spridarens dragbom är justerbar i höjddled. Utrustad med däck 18x8,50-8". Kulhandske std. Max last 400 kg. Spridarskärm är tillbehör, artnr. 620101..

PTBS 560

Bogserad sand och saltspridare med en volym på 420 liter. I- och urkopp-lingsbar aktivering av tallriken med spak och vajer för spjälljustering. Spridartallrik med sex vingar i rostfritt stål. Hjul 20x10.00-8. Standard med spridarskärm, omrörare och kulhandske.



Modell	Volym liter	Lastkap kg	Spridningsbredd	Antal tallrikar	Spridarens höjd cm	Spridarens bredd cm	Vikt kg	Riktpris SEK
SS 70	59	70	1-6	1	115	75	30	13 900:-
P 180	170	200	1-14	1	95	95	54	12 400:-
P 500	385	450	1-14	1	111	111	63	12 900:-
PLS 180	170	200	1-14	1	95	95	54	15 900:-
PLS 500	385	450	1-14	1	115	110	63	17 500:-
PTPS 300 PL	270	320	1-14	1	140	105	84	22 500:-
PTBS 560	420	480	1-16	1	140	160	140	37 000:-
M 800	800	960	12-18	1	120	100	100	28 900:-



PLS 180/500

Spridare utrustad med plastbehållare med rostfribotten, spjäll och tallrik. Maskinen levereras komplett med k-axel, omrörare (större, se tillbehör) samt såll/skyddsgaller. Spridningsbredd 1-14 meter beroende på material. En tallrik med mekanisk manövrering.



P 180/500

Maskinen levereras komplett med k-axel, omrörare (större, se tillbehör) samt såll/skyddsgaller. Spridningsbredd 8-14 meter beroende på material. En tallrik med mekanisk manövrering..

M 800

M sprider handelsgödsel mellan 12 och 18 meter. Fyrkantig behållare med liten bredd, perfekt för kompaktraktorer och för körning mellan träd. Rostfri tallrik och spjäll borgar för lång livslängd. Utrustad med mekanisk fjärrmanövrering. Standard med kraftöverföringsaxel.

Vikttabell	Kg/l
Handelsgödsel	1,1
Sand	1,5
Salt	1,2

Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Kulhandske till SS70	Par2001	900:-
Utrustning för sand- & saltspridning, ger en arbetsbredd ner till en meter. Passar P, PLS	620101	2 500:-
Omrörare för spridning av fuktig gödning, salt eller kalk, P / PLS, PTPS	619004 / 619012	800:-
Radspridning, enkelt utlopp, för P, PLS	620102	3 800:-
Radspridning, dubbelt utlopp, för P, PLS	620106	4 800:-
Hydraulisk manövrering P, PLS	619111	4 200:-
Hydraulisk drift P, PLS	626009	7 800:-
Förhöjning M +200 liter (går att montera 2 st, totalt + 400 liter)	OT1013	4 700:-
Vägljus, P, PLS, PTPS och M	620115, OT1020	3 200:-
Pressenning (alla modeller utom M)		2 400:-

DelMorino



PRM / XRM

DelMorinos rotorklippare har en konstruktion som medför att man får en hög kapacitet och ett bra klippresultat. Klippdäckens höga profil och att det är dubbla remmar som driver knivarna är det som ger klippdäcken dess fina egenskaper. Klippdäckets konstruktion och knivarnas (3-5 st) utformning reser först gräset, ger ett skarpt snitt och sprider sen gräsklippet jämnt bakåt.

Smörjnipplarna är framdragna till ett samlat ställe, för att underlätta smörjningen. Pivohjulen medger obehindrad manövrering och är av dimensionen (330 mm). Klipphöjden är lätt inställbar genom att flytta om distanserna med olika tjocklek på hjulaxlarna. Krafttuttagsvarvtal 540 rpm som standard. Levereras komplett med kraftöverföringsaxel och kategori 1 (68 cm brett) på trepunktsfästet.

FM / XFM

Frontmonterad rotorklippare med 1000 rpm på kraftuttaget, i övrigt lika förgående.
Kan fås med 540 och 2000 rpm krafttuttagsvarv som tillbehör.
(Maskinerna på bilderna är utrustade med luftgummihjul)



FM 180 med hydrauldrift och lastarfäste

Modell	Arbetsbredd cm	Klipphöjd cm	Effektbehov Hk	Antal knivar	Vikt kg	Riktpris SEK
PRM 150	150	2-9	15-20	3	183	31 500:-
PRM 180	180	2-9	30-40	3	226	34 200:-
PRM 215	215	2-9	40-60	3	262	37 600:-
XRM 235	235	2-9	55-65	5	310	44 400:-
FM 150	150	2-9	15-30	3	183	37 300:-
FM 180	180	2-9	30-40	3	226	39 900:-
FM 215	215	2-9	40-60	3	262	43 400:-
XFM 235	235	2-9	55-65	5	310	50 200:-

Tillbehör vid maskinleverans					Riktpris SEK
Kategori 2 på trepunktsfästet (83 cm brett och högre tryckstångsfäste)					2 000:-
Luftgummihjul 5,00x6 på klippdäcken					Std
Frontrulle					1 300:-
Växellåda 2000 rpm					5 200:-
Hydraulisk drivning 150 och 180 min 25 l/min, 180 bar. 215 och 235 min 25 l/min, 200 bar. Max alla 28 l/min. Läckoljeledning.					16 000:-
Multiklippkniv 150, 180 / 215, 235					5 800:-, 5 800:-, 6 600:-, 8 900:-
Multiklipp plåt (går att eftermontera) 150, 180 / 215, 235					5 800:-
Lastarfäste som kan röra sig, inklusive lastarfäste					6 900:-
Fäste för kat 1 N					3 500:-

OMEGA

Den största rotorklipparen i programmet. Maskinen är uppbyggd med ett stabilt bogserat chassi, i vilket tre st. separata klippdäck är monterade och följer marken helt oberoende av varandra eller av chassiets rörelse. I standardutrustningen ingår bl.a. hydraulisk uppfällning av sidodäcken, som då vinklas upp helt till 90° och säkras mekaniskt med krokar samt är försedda med vidvinkelknutar på drivaxlarna, inklusive kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut i traktoränden och lammelkoppling mot klipparen. Klippdäcken är standardutrustade med 3-5 knivar, utkast bakåt, luftgummi hjul diameter 330 mm, samt centralsmörjning av knivrotorlagringarna. Kraftuttag 540 varv/min.



Klippare för sportfält,
gräsmattsodlingar,
flygfält m.m.

Del Morino

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Klippdäck st×cm	Vikt kg	Riktpris SEK
Omega 12	360	40	2×120, 1×150	1260	218 000:-
Omega 15	450	40	2×150, 1×180	1270	222 000:-
Omega 17	510	50	3×180	1440	231 000:-
Omega 21	630	60	2×215, 1×235	1520	248 000:-

Tillbehör till Omega-serien, vid maskinleverans			Riktpris SEK
Luftgummi hjul 5,00×6 på klippdäcken			Std
Multiklippkniv, pris/klippdäck	150, 180 / 215, 235 cm		1 200:-, 1 310:-, 2 000:-
Multiklipp plåt (går att eftermontera)	150, 180 / 215, 235 cm		5 800:-, 6 600:-, 8 900:-
Vägbelysning			5 900:-
Frontrulle (3 st)			3 900:-

Betesputs



Centurion ATV PRO

NYHET!

Slagklippare 158 cm arbetsbredd och med egen 2-cylindrig Honda benzinmotor på 25 hk med elstart.

Drivning mellan motor och rotor aktiveras med centrifugalkoppling. Dragstången med kulhandske är ställbar i 56 cm i sidled. Transporthjulen kan monteras på sidan eller bakom klipparen.

Klipphöjden mellan 3-10 cm justeras med stödrulle.

Nödstopp som kan dras till föraren är standard.

Modell	Arbetsbredd cm	Y-knivar	Hammarslagor	Vikt kg	Riktpris SEK
Centurion ATV PRO	158	48	24	360	86 000:-



DMK 150

Kampanj!

21 900:-

DMK 150

Robust maskin som passar för träd- och betesputsning. Klipparen är utrustad med två knivar, ställbara medar och k-axel med lammelkoppling.

Modell	Arbetsbredd cm	Antal knivar	Vikt kg	Riktpris SEK
DMK 150	150	2	225	25 800:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal



HRA

DelMorino HRA traktorjordfräs som klarar olika typer av jordar. Sex knivar per disk ger en hög kapacitet och ett bra resultat även under högre hastigheter.

Standardutrustning:

- Sex knivar på varje disk
- Kraftig trepunktsbock med flyttbara lyftarmsfästen
- Lyftsprinter i kategori 2
- ASA 100 kedjetransmission i oljebad
- Justerbara medar för ändring av arbetsdjup
- Kraftöverföringsaxel med brytbult



URT ED

DelMorino URT ED är en stark och ekonomisk jordfräs. Möjligheten att sidoflytta trepunktsfästet, med hjälp av vev, medför att jordfräsen kommer mer ut på sidan av traktorn.

Standardutrustning:

- Fyra knivar på varje disc
- Sidoförflyttning
- Lyftsprinter i kategori 1 och 2
- ASA 80 kedjetransmission i oljebad
- Justerbara medar för ändring av arbetsdjup
- Kraftöverföringsaxel med brytbult



URT HF

DelMorino URT HF är en stark och ekonomisk jordfräs som klarar av olika typer av jordar.

Standardutrustning:

- Fyra knivar på varje disk
- Kraftig trepunktsbock
- Lyftsprinter i kategori 1 och 2
- ASA 100 kedjetransmission i oljebad
- Justerbara medar för ändring av arbetsdjup
- Kraftöverföringsaxel med brytbult

Modell	Effektbehov min-max Hk	Arbetsbredd cm	Knivar st	Arbetsdjup cm	Vikt kg	Riktpris SEK
URT ED 114	15-35	114	24	18	205	30 500:-
URT ED 132	20-40	132	28	18	220	31 400:-
URT ED 150	25-45	150	32	18	230	32 500:-
URT ED 168	30-50	168	36	18	250	33 500:-
URT HF 186	40-60	186	40	19	315	40 900:-
HRA 225	65-90	225	60	23	605	69 800:-
HRA 250	70-95	250	66	23	640	71 400:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Hydraulisk drivning URT ED (t.o.m. 150) inkl grund för lastarfäste, exkl. slangar och kopplingar. (Rek. 35 l/min, 180 bar, läckoljeledning)	20 900:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Del Morino



Argo

Flistugg som tar grenar upp till 11 cm i diameter.
Hög utmatning (1,5 m) med möjlighet att rotera 360°.
Fyra vändbara knivar i slitstål.
Levereras som standard med k-axel. (ej Argo Hyd)
Agro Hyd inklusive lastarfäste och slangar.

Scorpion

Flistugg för grenar upp till 14 cm i diameter.
Med No Stress funktion som övervakar rotationshastigheten på knivskivan
och justerar den hydrauliska inmatningen.
Levereras som standard med k-axel.

Modell	Effektbehov Hk	Träd max Ø cm	Vikt kg	Riktpris SEK
Argo	20-80	11	215	39 900:-
Argo Hyd	35 l/min, 180 bar	11	220	48 900:-

Modell	Effektbehov Hk	Träd max Ø cm	Vikt kg	Riktpris SEK
Scorpion NS	20-80	14	380	89 500:-





Vortex bogserad balrivare

Hanterar alla typer av balar ifrån det blötaste till det torraste. Svängbart 260° utblåsrör och en kastlängd på upp till 24 meter.
Vortex är bogserad och det räcker med en traktor på 60 hk och ett hydraulflöde på minst 45l /min.


Det patenterade anti block systemet förhindrar att man kör stopp i maskinen och gör det möjligt att använda en mindre traktor.

Rivartruman drivs med en kraftig rem som gör det möjligt att snabbt stänga av rivarvalsen när man fortfarande har fläkten igång.

"V-Cut"-systemet skär av plast, nät och snören under balen för att underlätta borttagning av dem.

- Standard utrustning:**
- Elmanövrering av alla funktioner
 - Automatiskt antiblock sytem
 - Hydraulisk baklucka som är lastbärande, får med två 180 cm balar
 - Förstärkt bottenmatta
 - Hydrauliskt svängbart utblås
 - Förstärkt fläkt med bultade vingar
 - Tvåväxlad fläktdrivning
 - V-Cut för film-, nät- och garnskärning (med extern kontrollbox som även styr dörren och mattan)
 - K-axel med lamellkoppling
 - Lutande stänkskärmar
 - Volym 4,1 m3
 - Vikt 2365kg

Modell	Riktpris SEK
Vortex bogserad balrivare	399 000:-

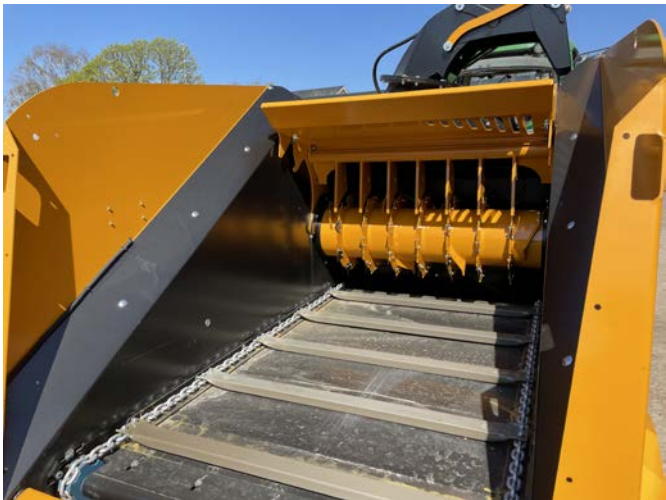



Sigma Evolution

Hydrauliskt driven balrivare för rund- och fyrkantsbalar för montering på lastmaskin eller traktor. Utrustad med separat rivartrumma och fläkt som drivs med varsin hydraulmotor.

Patenterad inmatning med rörligt golv som är synkad med rivartrumman. Stannar du inmatningen stannar rivartrumman.

Svängbart utkastarrör. Fäste för lastmaskin eller trepunktsfäste bultas fast.

Flödesreglerare, >110 l/min är standard på Sigma Evolution Hydraulburen.

Det åtgår 12 V och ett hydrauluttag med tryck och friretur.



Med V-cut systemet skärs nätet eller garnet av med knivar under balen vilket medför att det blir mycket lättare och säkrare att ta bort nät/garn.



El-manövrering

Modell	Vikt kg	Min effektbehov vid lastarfäste	Riktpris SEK
Sigma Evolution	1 230	70-150 l/min, 220 bar	289 000:-
Sigma Evolution PTO	1 390	70 hk / 40 l/min	250 000:-
V-cut med elmanövrering av bakluckan utifrån (vid maskinleverans)			34 500:-



Balupprullare



Pick & Go

Hydraulisk driven balupprullare för montering på traktor eller lastmaskin. Upprullaren klarar balar med en diameter mellan 1,0 till 1,8 m. Den finns med både enkel och dubbelsidig upprullning. Maskinen består av ett balspjut och en upprullare, drivningen av upprullaren är byggt med endast två kraftiga kugghjul ett på spjutet och ett på upprullaren. Den konstruktionen gör att man inte behöver koppla några hydraulslangar när man skall använda upprullaren.

Bland Pick & Go maskinerna finns maskiner för halmspridning av rundbalar. Kastlängden är ca 6-7 m beroende på balens kvalitet. Hastigheten på bottenmattan är justerbar. Tack vare pick & Go systemet så kan föraren med enkelhet ställa av när det är dags att ladda den med en ny rundabal, för att sedan snabbt koppla ihop och fortsätta strö. Valfritt fäste för traktor eller lastmaskin.

Standard på Pick and Go med halmspridare är styrplåtar uppe och nere för spridning i bås samt spillplåt på upprullnings sidan som minimerar spill. Arbetshydraulik upp till 110 l/min.



Modell	Vikt kg	Riktpreis SEK
Enkelsidig avlastning, inkl balspjut	525	99 000:-
Dubbelsidig avlastning, inkl balspjut	574	119 000:-
Halmspridare, inkl balspjut, utfodring en sida	1040	207 000:-
Halmspridare, inkl balspjut, utfodring två sidor		228 000:-
Lastarfäste		Std
Tillbehör vid maskinleverans		Riktpreis SEK
Flödesventil, justerbar - enkelsidig avlastning		9 700:-
Flödesventil, justerbar - dubbelsidig avlastning		17 400:-



Delta upprullare / halmspridare

- Emily'Connect manöverdosa, går att manövrera flera funktioner samtidigt
- Transportörkedja driven av en hydraulmotor, elektrisk justering av hastighet
- Hydraulisk omställning mellan utfodring och halmspridning
- Halmspridning med kastlängd på ca 6 meter
- Hydrauliskt svängbar
- Lastarm med Easy Load System,
- Anpassad till balar från 1,00 till 1,80 m i diameter
- Tät botten
- Minsta behov av oljeflöde 40L / min
- Fungerar med 1 dubbelverkande hydrauluttag och el
- Vikt 1200 kg
- Bultat lastarfäste



Video på Emily Delta



Modell	Riktpris SEK
Delta upprullare / halmspridare	249 000:-



Dis'Fib

Med Disfib kan man utfodra direkt ifrån plansilo eller mixat foder. klarar gräslängder upp till 10 cm. Snabb avlastning med den breda elevatorn och stora luckan.

När man startar avlastningen viks luckan ner och blir till en avlastningsstos, och rivartrumman som sitter innanför luckan startar. Kör man bottenelevtorn baklänges stänger man luckan.

Man väljer avlastning åt höger eller vänster sida, önskar man avlastning åt både höger och vänster sida finns det som tillval.

- Standard utrustning:**
- Justerbar och bultat lastarfäste
 - Slitstål fram på skopan
 - Patenterad stor omrörare vid dörren driven av en integrerad hydraulmotor
 - Transportband med kedja 80 x 12 och medbringare 50x25x3 driven av växellåda med oljebad
 - Hydraulisk dörr synkroniserad med distributionen
 - Fungerar med 1 dubbelverkande hydrauluttag
 - Urlastning på vänster eller höger sida som standard



Modell	Volym m ³	Bredd cm	Vikt kg	Riktpris SEK
Dis'Fib 2130	1,3	1,3	420	137 000:-
Dis'Fib 2220	1,9	2,2	885	178 000:-
Dis'Fib 4240	3,0	2,4	1040	205 000:-
Dis'Fib 4280	3,7	2,8	1170	229 000:-

Tillbehör vid maskinleverans				Riktpris SEK
Hydraulisk grep				32 000:-
Avlastning höger & vänster inkl. omrörare				40 000:-
Koncentratbehållare, 120-210 liter, en sida / två sidor				28 400:- / 32 500:-
Fräs för lastning				78 000:-
Scie' Rex, blockurtagare med hydraulisk kniv				122 000:-



Redskapsbärare som borstar, strör och skrapar. Kan utrustas med funktionen att köra över 20 cm höga kanter.



Ströskopa

Klärar sand, halm torv sågspån mm. Kraftig gummimatta i botten som går att köra åt höger och vänster.

Rörig platta på insidan av skopan som rör sig när man kör bottenmattan för att ge en jämn avlastning utan att det hänger sig.

Mekaniska ställbara luckor på höger och vänster sida. Levereras med bultade lastarfästen.



Minidis både för att strö och utfodra. Går att utrusta med sidoborste.

Total bredd m	Volym m ³	Vikt Kg	Riktpris SEK
Mini'dis 186+	1,9	530	119 000:-
Multi'dis 220	1,5	660	127 000:-
Multi'dis 240	1,7	660	129 000:-
Multi'dis 260	1,9	800	135 000:-
Multi'dis 260	2,9	900	167 000:-

För andra storlekar ring för pris.

Tillbehör Mini'dis, vid maskinleverans	Riktpris
Flödesbegränsare för lätta produkter	4 600:-
Hydraulisk flödesventil för höger och vänster sida	16 300:-
Sidoborste höger eller vänster sida, 700 mm / 900 mm	28 400:-/29 600:-
Hydraulisk uppfällning sidoborste	5 600:-
El-ventil	9 700:-
Tillbehör Multi'dis, vid maskinleverans	
Hydraulisk öppning av båda luckor. (Kräver ett dubbelverkande uttag)	18 300:-
El-ventil för hydrauliska luckor och spridning	9 700:-
Stos, en sida för utfodring av ensilage, kraftfoder	5 700:-
Rotor för användning av hackad halm	29 000:-
Lastbegränsare, justerbar för sand	5 300:-
Hydraulisk grep, el-ventil	34 000:-



Multi'Dis sand, ströskopa anpassad för att även klara av att strö med sand.



Emily mixerskopa för urtagning, blandning och utfodring

- Melodis, skopan från Emily för att blanda och utfodra ensilage, kan monteras på alla slags fordon och är det perfekta redskapet för att komponera en komplett giva (majs, gräs och kraftfoder).
- Den kan utrustas med ett hydrauliskt grep eller fräs för lastning
- Kan utfodra åt vänster eller höger
- Blandaren drivs av dubbla hydraulmotorer.
- Blandaren fungerar även som foderfördelare.
- Kan monteras på alla slags fordon. Finns från 0,9 till 7,5m³.



Melodis 100 som klarar 100% gräs, exempel på storlekar:

Modell	Volym m3	Bredd cm	Vikt kg	Riktpris SEK
GAVMDH5240	3,9	240	1200	260 000:-
GAVMDH5260	4,2	260	1320	268 000:-
GAVMDH5300	4,9	300	1510	280 000:-

Tillbehör:	Riktpris SEK
Frä rotor	82 000:-
El-ventil för frä rotor	12 000:-
Hydraulisk grep	38 700:-
Avlastning höger och vänster	27 800:-

Totalbredden är +185 mm höger eller vänster utmatning, +245 mm höger och vänster utmatning

Kantborste

Hydrauldriven borste för montering på lastare. Borstar på höger och vänster sida genom att ändra rotationsriktning på borsten. Räckvidden är ställbar men maximalt 240 cm från centrum. Diametern på borsten är 120cm. Min oljeflöde 20 liter.



	Riktpris SEK
Kantborste	49 000:-
Bultade lastarfäste	std
Flödesdelare >80 L/min	5 600:-
Borste 50 % polyester, 50 % stål	6 200:-





DM-2850

Inkl. låglyft (7134)

Kampanj!
84 900:-



Fransgård

DM 2050, DM 2450, DM 2850

Tallriksslättermaskin i 4 storlekar från 2,05 till 3,25 m arbetsbredd, avsedd att monteras på traktorns bakre trepunktslyft. Den dansktillverkade slättermaskinen är utrustad med en kraftfull, robust och servicevänlig slätterbalk från Comer med ovala skivor och 4 mm knivar. Slättermaskinen är väl lämpad för många olika grödor, och lägger en bred och jämn sträng, som gör det enkelt att efterbehandla grödan.

Alla modeller har som standard hydraulisk uppfällning under transport.

SR3900

Strängläggare med 6 hjul på stort avstånd och flexibel trepunktsbock som gör en mycket jämn arbetsgång.

Kamkurvan har tre inställningar för önskad strängbredd. Arbetshöjden justeras med vev på toppen av rotorn.

Snabb omställning till en smal transportbredd.

Perfekt för strängning av både gräs, hö och halm.



Galvaniserad ram under duken på DM-modellerna.



Hydraulisk låglyft förenklar höjning av maskinen under arbete



De ovala tallrikarna ger ett bra flöde av materialet. Tallrikarna är monterade på en axel med 16 splines och kugghjul som kan servas separat. Skyddsskåpa över muttern säkerställer en intakt mutter vid byte av knivar.



SR3900

Kampanj!
64 900:-

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov Hk	Vikt kg	Antal tallrikar	Antal Knivar	Riktpris SEK
DM 2050	205	45	490	5	10	64 000:-
DM 2450	240	60	525	6	12	79 000:-
DM 2850	280	70	590	7	14	92 000:-
DM 3250	325	100	625	8	16	115 900:-

Tillbehör vid maskinleverans

Art nr.

Riktpris SEK

Släpksköt + 4 cm (stub tot. 11 cm) åtgår minst 2 st DM-2050 och 3 st DM-2450, 2850

7130

1 200:-

Släpksköt + 10 cm (stub tot. 17 cm) åtgår minst 2 st DM-2050 och 3 st DM-2450, 2850

7132

1 900:-

Låglyft (passar både K & DM)

7134

8 200:-

Modell	Arbetsbredd cm	Rotordiameter cm	Vikt kg	Antal armar	Pinnar/arm	Riktpris SEK
SR3900	390	330	570	9	3	73 000:-

Fransgård




TI 6000 FL

En helt ny modell av dubbel rotorsträngläggare för frontmontage. Maskinen drivs hydrauliskt och kan monteras på frontlastare eller fronthydraulik, behöver ett oljeflöde på 40 l/min. Arbetsbredden är hydrauliskt inställbar 4,6 till 5,4 meter. Dubbelmonterade hjul (18,5×8,5) som är pivoterande för god följsamhet. Fästet mot traktorn är ledat och avfjädrat. Maskinen lämpar sig både för att lägga samman strängar och stränga ihop material som är bredspridat till en mittsträng. Finns med SMS, Euro eller trepunktsfäste. Transportbredden är 2,4 m. Vikt 640 kg.



TI6000

Kombinerad vändare/strängare med en vändararbetsbredd på 460 cm och strängningsarbetsbredd upp till 620 cm vid läggning i två strängar. Det går även att lägga en sträng åt vänster med en arbetsbredd på 480 cm eller mittsträng med en arbetsbredd på 540 cm. Mest lämpad för strängning. Maskinen är utrustad med: Rörlik trepunktsbock som låser automatiskt vid lyft. Hydraulisk inställning av arbetsbredden. Två rotoror med sex armar per rotor och tre dubbelpinnar per arm. Dubbla hjul 16,5×6,5 under varje rotor för en lugn arbetsgång. Transportbredden är 2,8 m och är snabbt inställbar. Inklusive K-axel. Vikt 660 kg.

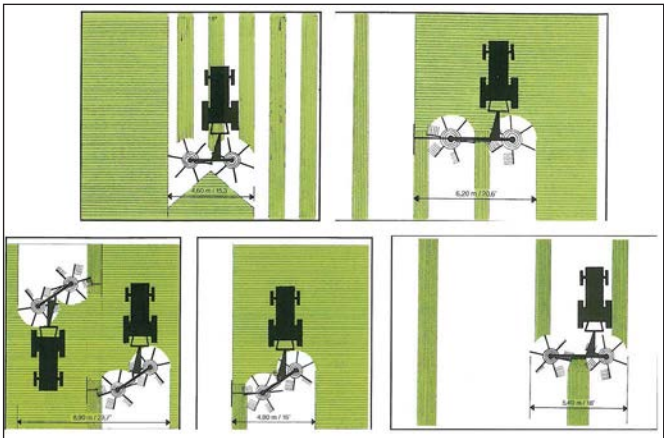

Möjligheter med TI 6000.

Modell		Riktpris SEK
TI 6000 FL		99 000:-
Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Fronthjul (rekommenderas)	4215	10 100:-

Modell		Riktpris SEK
TI 6000		127 000:-
Tillbehör vid masinleverans		Riktpris SEK
Hydraulisk justering av vinkeln på rotorerna		6 000:-



BF 7000

Dubbel rotorsträngläggare monterad på traktorns trepunktslyft med en arbetsbredd på 700 cm. Varje rotor hålls upp av fyra pivoterande stödhjul. Arbetshöjden ställs individuellt för varje rotor med en vev. Sidorna fälls hydrauliskt upp vid transport.

Två rotorer med 9 armar per rotor och tre dubbelpinnar per arm

Strängbredd 1,3 m

8 stycken hjul 16,5x6,5-8

Rotordiameter 2x3,1 meter

Inklusive kraftöverföringsaxel med smatterkoppling

RV 300/390

RV-modellens enkla och mycket robusta konstruktionen har gjort den attraktiv över hela världen. En vändare för många ändamål som spridning av gräs och hö, luftning av halmsträng eller sammanräfsning av materialet. Vid luftning av en sträng, flyttas denna 60-70 cm åt sidan och efterlämnar samtidigt en hög luftig jämn sträng.

RV levereras i 2 storlekar med en arbetsbredd på 3,0 m eller 3,9 m och 2 respektive 4 hjul (15x6,00-6) som standard.

Räfspinnarna flyttas från räfsnings- till spridningsposition utan att verktyg behövs. Centrifugalkraften trycker ner fjädrarna till arbetspositionen och skulle de slå emot en sten eller ett hål i marken, slår de upp istället för att gå ner i marken.



Modell	Arbetsbredd cm	Rotordiameter cm	Vikt kg	Antal armar	Pinnar/arm	Riktpris SEK
BF7000	700	2x310	1320	2x9	3	189 900:-

Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Antal pinnar / rotor	Riktpris SEK
RV300	300	360	10	49 000:-
RV390	390	490	14	62 900:-



NYHET!



SV 2750 med hydraulisk vinkling.

SV 2500 / 2750

Arbetsbredden är 250 / 275 cm och rotordiametern 80 cm med 6 st pinnrader vilket möjliggör körning i kraftiga strängar. Fransgård SV klarar av stora mängder material. Även vid riktigt fylliga strängar klarar maskinen av att jobba med en hastighet mellan 8-20 km/h utan några problem. Perfekt för kondensering av tröskans halmsträng före pressning. Vid strängar med stor volym tas del av framstammen av för bättre insläpp.

Rotorn jobbar med ett varv på 485 varv / minut. Kraftigt byggd för att klara av att användas i stora mängder, även blött material. SV 2750 har som standard hydraulisk vinkling. Inklusive K-axel.



SV 2500 SE

SV 2500 SE med sideelevatör för läggning av strägen till höger eller vänster sida. Rörlig trepunktsbock och fasta hjul. SE-modellen kan fälla upp sideelevatören och användas med strängskärmar för luftning av strängen rakt bakåt.



Modell	Arbetsbredd cm	Vinkling	Vikt kg	Riktpris SEK
SV 2500	250	Mekanisk	660	78 000:-
SV 2500 SE	250	Mekanisk	835	133 000:-
SV 2750	275	Hydraulisk	730	89 900:-
Tillbehör vid maskinleverans			Art.nr	Riktpris SEK
Strängskärmar SV 2500 SE, 85 cm			4612	5 400:-
Plasttak för bandet SV 2500 SE			4613	1 800:-
Pinnsäkring			4236	1 800:-



SV 8300

Fransgård's populära strängluftare SV-2500 används som grundkonstruktion i den dubbelutrustade strängluftaren SV-8300. Den är byggd i en kraftig konstruktion med hydraulisk viking som gör den både effektiv och flexibel på samma gång. Maskinen är en bogserad modell utformad för att bearbeta 2 strängar samtidigt.

SV 8300 kräver tre dubbelverkande hydrauluttag.

Maskinen kan med stor fördel användas i både gräs, hö och halm och lämnar en hög luftig sträng utan föroreningar som jord och stenar.

SV 8300 SE

Med sidoelevatorerna kan du flytta strängarna utåt eller lägga ihop strängarna till centrum. Det bästa resultatet uppnås när materialet träffar mitten av mattan. Vid stora mängder material kan sidoelevatoren lyftas helt.



Modell	Arbetsbredd cm	Transportbredd / höjd cm	Vikt kg	Riktpris SEK
SV 8300	760-830	300/400	2860	289 000:-
SV 8300 SE	760-830	300/400	3290	429 000:-
Tillbehör vid maskinleverans			Art.nr	Riktpris SEK
Pinnsäkring			4236	3 600:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Flistugg

Fransgård



PC-2000-SEH

NYHET!

Denna traktormonterade flishugg PC-2000-SEH kan hantera stockar upp till 20 cm i diameter. Flismaskinen matas för hand via den stora matartratten. Maskinens starka huvudram bidrar till stabil och pålitlig flisning.

Säkerhetsram och två nödstop placerade på varsin sida av inmatningstratten för enkel och snabb åtkomst.



PC-3300-PEC

NYHET!

Traktormonterad flishugg med 360° sållsystem, tillval, som hanterar stockar upp till 33 cm i diameter. Den är förberedd för montering av kran för att mata maskinen. Med tillbehöret sållsystemet kan inte klumpar och pinnar komma igenom ut med i flisen. I och med att flisen blir helt fri från stickor och klumpar blir den idealisk för t.ex. uppvärmning och strö. Inmatningen har två hydrauliska matarrullar och varje matarvals drivs av sin egen hydraulmotor och matningshastigheten kan justeras kontinuerligt efter behov. Tillsammans med varvtalsvakten säkerställs en optimal anpassning till den aktuella uppgiften. Matarvalsarna är fjärrstyrda och kan styras från driftplatsen. De drivs med hydraulik från traktorn. PC-3300-PEC är utrustad med fjärrstyrd hydraulisk rotation och toppklaff på struten.

Tekniska data	PC-2000-SEH	PC-3300-PEC
Typ	Flistugg	Flistugg med 360° såll
Trädets diameter (max.)	Ø20 cm	Ø33 cm
Rotationer på PTO	540 / 1000 varv/min	540 / 1000 varv/min
Effektbehov vid 540 varv/min	35-65 hk	Max. 60 kW / 80 hk
Effektbehov vid 1 000 varv/min	35-120 hk	Max. 112 kW / 150 hk
Spline på huvudaxel	1 3/4" x Z6	1 3/4" x Z6
Egenvikt	950 kg	1600 kg
Montering	3-punkt	3-punkt
Hydraulik	Från traktor	Från traktor
Antal inmatningsvalsar	2	2
Matningsmoment från inmatningsvalsar	Upp till 1096 Nm	Upp till 1096 Nm
Rotorvikt (total)	Ca 135 kg	380
Kapacitet *	20 m3 per timme	30
Möjlighet att montera en kran	Nej	Ja
Varvskydd	Tillbehör	Ja, standard
Riktpreis SEK	165 000:	495 000:-
Tillbehör vid maskinleverans		Riktpreis SEK
Varvtalsvakt för PC-2000-SEH		19 500:-
PC-Sållkasett till PC-3300-PEC		29 000:-

* Kapaciteten beror bland annat av: knivinställning, tillgänglig traktoreffekt, trädsort och rotorhastighet



PC-2700

Traktormonterad flishugg med 360° sållsystem som hanterar stockar upp till 27 cm i diameter. Den är förberedd för montering av kran för att mata maskinen.

Med sållsystemet kan inte klumpar och pinnar komma igenom ut med i flisen. I och med att flisen blir helt fri från stickor och klumpar blir den idealisk för t.ex. uppvärmning och strö.



Inmatningen har två hydrauliska matarrullar och varje matarvals drivs av sin egen hydraulmotor och matningshastigheten kan justeras kontinuerligt efter behov. Tillsammans med varvtalsvakten säkerställs en optimal anpassning till den aktuella uppgiften. Matarvalsarna är fjärrstyrda och kan styras från driftplatsen. De drivs med hydraulik från traktorn.

Modell		Vikt kg	Riktpris SEK
PC-2700-PEH	Traktorhydraulik, handmatning, rotationsvakt	1550	316 000,-
PC-2700-PEC	Traktorhydraulik, kranfäste, rotationsvakt, fjärrkontroll	1600	339 000,-
PC-2700-PIC	Egen hydraulik, kranfäste, rotationsvakt, fjärrkontroll	1700	403 000,-

Tekniska data	PC-2700-PEC
Typ	Flishugg med 360° såll
Trädets diameter (max.)	Ø27 cm
Rotationer på PTO	540 / 1 000 varv/min
Effektbehov vid 540 varv/min	Max. 60 kW / 80 hk
Effektbehov vid 1 000 varv/min	Max. 112 kW / 150 hk
Spline på huvudaxel	13/4" x Z6
Egenvikt	1.600 kg
Montering	3-punktsupphängning påtraktor
Hydraulik	Från traktor
Antal inmatningsvalsar	2
Matningsmoment från inmatningsvalsar	Upp till 1 096 Nm
Rotorvikt (total)	Ca 380 kg
Kapacitet *	30 m³ per timme
Möjlighet att montera en kran	Ja
Varvskydd	Ja, standard



Massiv huvudrotor

Den totala rotorvikten på ca 380 kg säkerställer en smidig drift. Rotorns tröghet bidrar till att flisa träet utan att traktorns effektbehov är av avgörande betydelse.

Horisontell inmatning

Inmatningen består av två horisontella inmatningsvalsar, vilket ger den starkaste konstruktionen och bästa kvarhållningen av träet. Den justerbara inmatningshastigheten, med vilken träet matas in i flishuggen, kan justeras steglöst för jämnare och anpassad drift.

Fjärrstyrning av inmatningsvalsar och varvskydd

Valsarnas rotationsriktning kan vändas (in/ut) och startas och stoppas med fjärrkontroll. Flishuggen är som standard utrustad med ett varvskydd, som säkerställer att det alltid finns tillräckligt med varv för att flisa veden.



V Lunningsvinsch

Fransgård's V lunningsvinsch har producerats och utvecklats i nära samarbete med användarna. Lunningsvinscherna genomgår en löpande utveckling och uppdatering baserat på erfarenheterna från de många slutanvändarna runt om i världen, vilket gör lunningsvinscherna till en ytterst effektiv och attraktiv produkt för både professionella skogsarbetare och de som bedriver verksamheten som hobby.

V modellerna har som standard en spärrhake på trumman.
V3021 dragkraft 3000 kg. Utrustad med 40 meter wire (8 mm.). Vikt 175 kg.
V4021 dragkraft 4000 kg. Utrustad med 50 meter wire (10 mm.). Vikt 250 kg.
V6521 dragkraft 6500 kg. Utrustad med 50 meter wire (11 mm.). Vikt 400 kg.

W Lunningsvinsch med bandbroms

Vinsch med trumbroms som efter stopp av inspolningen, omedelbart slår till. Rekommenderas i mycket kuperad terräng m.m.
Alla W vinscherna är försedda med lunningssköld.
På de hydrauliska modellerna (EH) är det möjligt att få trådlösfjärrkontroll och hydraulstyrt övre brythjul.

Wire:	W4011	9 mm	60 m
	W6011	11 mm	60 m

Modell	Riktpris SEK
V 3021	29 500:-
V 4021	36 400:-
V 6521	49 000:-
W4011	43 000:-
W 6011	57 000:-
W 6011 EH eget hydraulsystem och radiostyrning	118 000:-

Tillbehör för vinscherna, vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Radiostyrning för V 4021 - V 6521	1530	20 700:-
Nedre brythjul för V 3021	1593	1 400:-
Lunningskedja, standard. Längd ca. 2 m (V 3021)	1584	590:-
Lunningskedja, hårdad. Längd ca. 2 m (V 3021-6521)	1586	680:-
Lunningskedja, hårdad. Längd ca. 3 m (V 3021-6521)	1588	850:-
Kraftöverföringsaxel (V 3021)	1413500	2 400:-
Kraftöverföringsaxel (V 4021 / W 4011)	1416000	3 200:-
Kraftöverföringsaxel (W 6011)	1416030	3 500:-
Glidfäste, för kättingförankring på vinschwiren	1582	290:-
Kastblock, öppningsbart, för montering i lämp, träd etc.	1595	4 100:-
Hydraulisk topprulle för EH modeller		17 200:-
Hållare för motorsåg	1517	2 000:-
Montering av vajer		970:-
Kuldrag för sköld på modell V	1515	1 500:-
Gaffeldrag för sköld på modell W	1518	1 800:-



V 3021 Paket

- Vajer 8x40 monterad
- 2 x glidfäste (1582)
- 3 x lunningskedja 2m (1584)
- K-axel (1413500)

Kampanj!
29 500:-

V 4021 Paket

- Vajer 10x50 monterad
- Radiostyrning monterad (1530)
- 2 x glidfäste (1582)
- 3 x Lunningskedja 2m hårdad (1586)
- K-axel (1416000)

Kampanj!
54 900:-

**VK7000****NYHET!**

VK-7000 vedklyv är konstruerad i en stark och kompakt design, vilket gör maskinen lätt att transportera runt, vart du än behöver klyva ved. Den solida konstruktionen gör den lämplig för att klyva träbitar från 20 till 70 cm i längd och upp till 50 cm i diameter. Kubbarna kan klyvas i 2 eller 4 delar med klyvvyxan.

Det går att montera stop för klyvcylindern för att få en kortare klyvlängd som gör en kortare klyvcykel. Maskinen har även snabb fart framåt och bakåt för klenare träbitar.

Med en lasthöjd på endast 82 cm slipper du höga, obehärliga lyft av stockarna.

Maskinen är utrustad med viktiga säkerhetsdetaljer så att den uppfyller de senaste och strängaste säkerhetskraven för vedklyv. Ett starkt säkerhetsgaller och 2-spaksmanövrering minskar risken för olyckor under arbetet.

**SK timmergrip**

SK timmergrip finns i 2 olika modeller: SK-950 och SK-1400. SK-950 har en öppning på max 95 cm, och den stora modellen SK-1400 har en öppning på max 140 cm.

Båda modellerna levereras med olika lastarfästen. Euro eller SMS fäste ingår vid leverans.

Bobcat, A-ram, Schäffer och Zettelmeyer 602 är tillbehör.



Modell	VK-7000
Max. klyvkraft	7 tons
Min. klyvkraft	2,2 tons
Klyv längd	20-70 cm
Klyv diameter	Max. 50 cm
Max. tryck	200 bar
Max. flöde	30 l/min
Knivdelning	2/4
Justering av kniv	Mekanisk
3-punkt upphäng	Kat. II
Vikt	245 kg
Riktpris, SEK 2WD	29 500:-

Modell	Öppningshöjd cm	Bredd cm	Vikt kg	Riktpris SEK
SK-950	95	115	150	22 000:-
SK-1400	140	115	210	24 900:-
Tillägg för lastarfästen				Riktpris SEK
Bobcat, A-ram, Schäffer och Zettelmeyer 602				1 200:-

Fransgård



HZ 2300

Hydraulmanövrerad kläm-grip med hydraulisk sväng, (+/- 43° styrning). Max öppningsbredd 230 cm. Klämkraft 6 000 kg. Vikt 325 kg.

FHZ 2300

Klämgrip för montering i lastarfäste (ingen svängning på bommen). Åtgår ett dubbelverkande hydrauluttag. Finns med SMS, Euro eller blankt lastarfäste.

VHZ 2300

Hydraulmanövrerad kläm-grip med hydraulisk sväng, (+/- 43° styrning) och är utrustad med vinsch. Max öppningsbredd 230 cm. Klämkraft 6 000 kg. Dragkraft 3000 kg. Vajer 9 mm x 30 m. Vikt 420 kg



Modell	Riktpris SEK
HZ 2300	44 700:-
FHZ 2300	29 000:-
VHZ 2300	68 500:-



Klipphuvud FKR 125/150 HY

Klipphuvud med axialkolvmotor och utrustad med ledad fästplatta för enkel montering av fästjärn.

FKR125HY-R är utrustad med remtransmission för mindre oljebehov. Som standard utrustad med fyra 10 mm kedjor och bultade medar fram och bak. Läckoljeledning krävs.



FKR 150 HY-Pro utrustad med dubbla kastskydd och släpmedsats.


FKR 150HY-Pro

- Dubbla kastskydd
- Släpmedsats

Kampanj!
94 900:-

Modell	Arbetsbredd cm	Oljebehov l/min (180-350 bar) Min/Önskvärt/Max	Vikt kg	Riktpris SEK
FKR 125 HY-R	125	50/70/180	360	82 000:-
FKR 150 Pro	150	80/120/140	450	94 900:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Släpmedsats FKR 125 (mellan befintliga)	6111	3 100:-
Släpmedsats FKR 150 (mellan befintliga)	6112	3 600:-
Kontraventil med frilöp (öppet kretslopp) till FKR 125 / 150 HY	6120	Std
Kastskydd med kedjor FKR 125 HY	6114	5 700:-
Kastskydd med kedjor FKR 150 BF/HY	6117	7 200:-
Fäste för grävmaskin (S40-S60)		5 500:-
Knivset med tre knivar för 125 cm (pris utöver kedjor)	6148	8 700:-

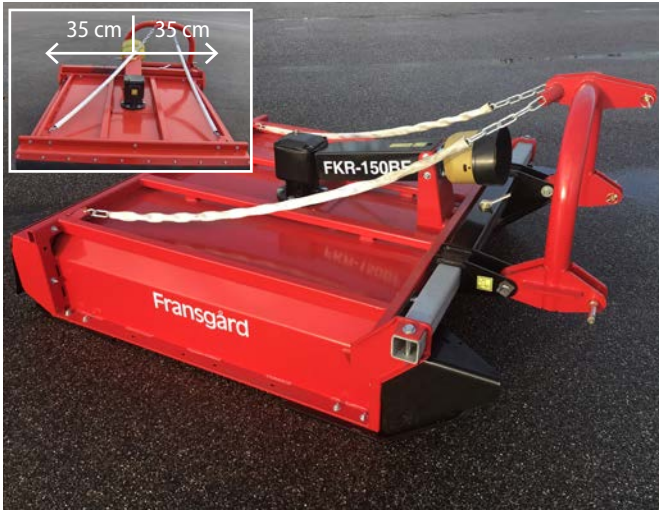

FKR 150 / 200 BF


Trepunktsburen kedjeröjare med fast montering. Kan används som front- eller bakmonterad, standard som bakmonterad. FKR150BF har mekanisk sidoförskjutning 35 cm åt höger och vänster från centrum. FKR200BF är ej sidoförskjutningsbar.

FKR 152

Bakmonterad kedjeröjare med hydraulisk sidoställning på 115 cm. På det viset klarar maskinen att klippa både bakom och på sidan av traktorn. Vinkling av huvudet på 30° för att följa marken. Standardutrustad med kastskydd med kedjor.



FKR 152

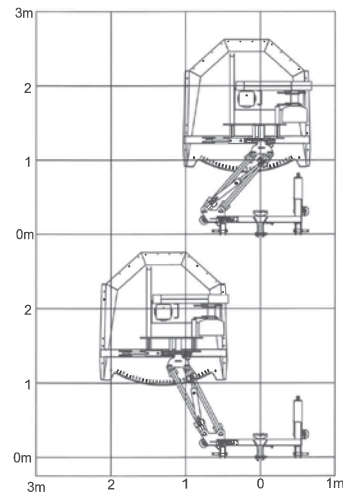


Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov hk	Vikt kg	Riktpris SEK
FKR 152	150	60-170	675	89 900:-
FKR 150 BF	150	60-170	440	54 600:-
FKR 200 BF	200	90-170	540	74 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Släpmedsats FKR 150 (mellan befintliga)	6112	3 600:-
Släpmedsats FKR 200 BF	6113	3 900:-
Kastskydd med kedjor FKR 150 BF/HY	6117	7 200:-
Kastskydd med kedjor FKR 200 BF	6118	7 900:-
Stödhjul FKR 200 BF	6125	8 700:-
Anpassning för frontmontage FKR 150 BF	62208	3 500:-
Anpassning för frontmontage FKR 200 BF	6122	8 500:-
Knivset med tre knivar för 150 cm (pris utöver kedjor)	6150	8 900:-



FKR 150

Kraftig kedjeröjare med en effektiv klippbredd på 150 cm. Flexibel konstruktion tack vare hydraulisk sidoförskjutning upp till 1 meter via ett parallelogram som standard. Hydraulisk vinkling i ett brett intervall mellan 90 grader uppåt och 35 grader nedåt. Påkörningsskydd med automatisk återgång är inbyggt i 3-punktsfästet. Det patenterade kedjehuvudet i Hardox är som standard utrustat med 10 mm kedjor, går att välja 13 mm vid leverans. Klipper materialet effektivt med 2 eller 4 st härdade kedjor, vilket medför låga drift- och underhållskostnader. Maskinen klipper effektivt ned sly och träd upp till 10 cm i diameter. Räckvidd från toppstång är 3,4 meter. Levereras standard med 2 st 10 mm kedjor.

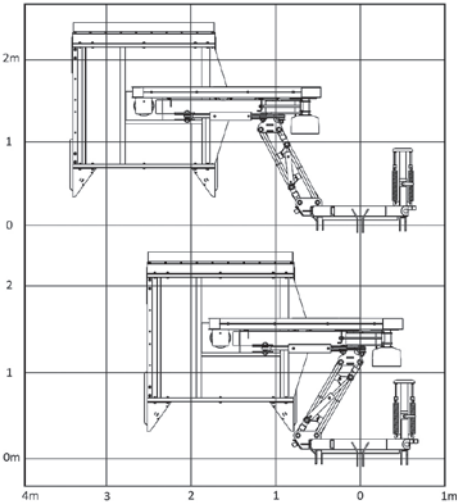

Kastskydd av kedjor som tillbehör.

Modell	Arbetsbredd min. cm	Traktortvikt min kg	Effektbehov hk	Antal remmar	Vikt kg	Riktpris SEK
FKR 150	150	4 000	60-170	1 powerbelt	815	102 500:-
Tillbehör vid maskinleverans					Art.nr	Riktpris SEK
Släpmedsats FKR 150 (mellan befintliga)					6112	3 600:-
Kastskydd med kedjor FKR 150					6117	7 200:-
13 mm kedja, i stället för 10 mm						2 000:-



Kampanjer gäller ett begränsat antal



FKR 1501

Fransgård's nya kedjeröjare erbjuder många unika egenskaper och detaljer vilket ger en hög flexibilitet som gör att den kan arbeta hårt i många olika miljöer. Kedjeröjaren har tre leder som gör maskinen mycket flexibel. Den inbyggda sidoförskjutningen är på 1,5 meter och ger maskinen en räckvidd på hela 4,55 meter från toppstången. Hydraulisk vinkling i ett brett intervall mellan 90 grader uppåt och 35 grader nedåt. Kedjehuvudet är ledbart uppåt så röjning på till exempel motstående sida dike blir möjligt. Placeras hydraulcilindern för kedjehuvudet i flytläge under arbetets gång, följer maskinen marken perfekt. Drivlinan i kombination med kraftuttagsdriften och den 3-spåriga Powerremmen, ger optimal drift och säkerställer minimalt slitage av maskinen och traktor, även i de tuffaste miljöerna. Påkörningsskydd och kraftöverföringsaxel är standard. Åtgår tre stycken dubbelverkande hydrauluttag.

Levereras standard med 2 st 10 mm kedjor.

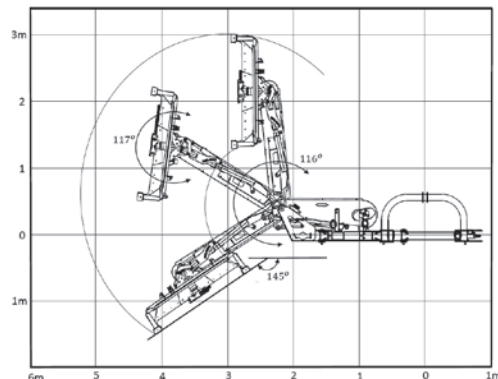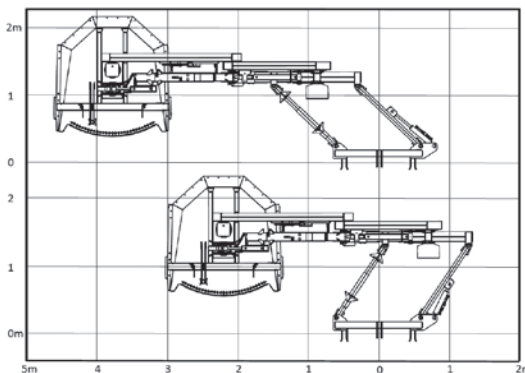

Modell	Arbetsbredd min. cm	Traktorvikt min kg	Effektbehov hk	Antal remmar	Vikt kg	Riktpris SEK
FKR1501	150	5 000	100-170	1+1 powerbelt	910	141 000:-

Tillbehör vid maskinleverans

Hydrauliskt vinklinsbart kastskydd av kedjor (FKR 1501) (+1 dv uttag)	Art.nr 6130	Riktpris SEK 5 900:-
Stabilitetsstag samt anförningsbeslag mot traktor	6132	10 500:-
13 mm kedja, i stället för 10 mm		2 000:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Fransgård



Elstyrning till FSK spridarna.



FSK 1000

**Galvad
Trepunktsfäste**

Hydraulcylinder för
självlastning

Kampanj!
59 900:-

FSK 400 / 800 / 1000 / 1500

Fransgård's NYA självlastande galvade sandspridare med valsutmatning är byggt robust, driftssäkert och med många nya detaljer. Behållaren är byggd i höghållfaststål (Domex 420) med slitstål i toppen och på undersidan. Hydraulmotor med kraftig kedjetransmission till drift av vals med spiral monterade knaster och omrörare ger jämn utläggning av materialet. Valsen er utrustad med nytt stenutlösarsystem med fjäderbleck och snabbtömning. Trycket mot valsen regleras enkelt med handtag på utsidan.

Många olika infästningar till sandspridaren ger möjlighet till flexibel montering på olika bärare. Valfritt fäste ingår, Euro, SMS eller Trepunkt. Galvaniseringen förlänger livslängden väsentligt, speciellt vid saltspridning.



SPR 250

Mekaniskt driven sandspridare med urkopplingsbar drift på dubbat däck. Sandspridaren har som standard trepunktsfäste, men kan utrustas med dragstång med kulkoppling. **SPR 250 H** har hydrauliskt driven sandspridare. I övrigt likt SPR 250.

Modell	Typ	Arbetsbredd cm	Behållrvolym liter	Vikt kg	Riktpris SEK
SPR 250	Mekanisk	120	250	130	21 900:-
SPR 250 H	Hydraulisk	120	250	130	26 900:-
FSK 400 G	Skopa	120	400	265	49 500:-
FSK 800 G	Skopa	150	800	350	52 900:-
FSK 1000 G	Skopa	200	1000	465	57 900:-
FSK 1500 G	Skopa	230	1500	510	69 900:-

Tillbehör vid maskinleverans			Art nr.	Riktpris SEK
Dragstång med kulhandske SPR 250			3610	2 700:-
Presenning SPR250			3614	2 400:-
Hydraulcylinder för självlastning med utväxlingsled, FSK			3619	7 300:-
Hydraulcylinder för självlastning med utväxlingsled, FSK 1500			3618	8 500:-
Presenning FSK 400, 800				2 400:-, 2 800:-
FSK 1000, 1500				3 600:-, 4 200:-
Säkerhetsgaller FSK 400, 800			3660, 3662	2 600:-, 3 700:-
FSK 1000, 1500			3664, 3666	4 200:-, 4 800:-
St BM fäste (FSK 800, 1000, 1500)			3648	1 200:-
Zettelmeyer 602 fäste (FSK 800, 1000, 1500)			3654	1 200:-
Extra fäste (utöver std)(st BM + 1100:-)				7 000:-
Flödesreglerare, 3/8" (för lastmaskin utan ställbart hydraulflöde)			3624	4 700:-
Flödesreglerare, över 80 l/min, 3/4" (för lastmaskin utan ställbart hydraulflöde)			3625	10 500:-
Elstyrning för utmatarvals (på/av, hastighet, hög/låg)			3680	12 700:-
Spridarbegränsare 50cm				790:-



STS 1800 Tallriksspridare

Galvaniserad självlastande centrifugalspridare med spridarbehållare tillverkad av höghållfast stål (Domex 420) med slitstål upptill och på undersidan. Tallrik och stängningsbeslag är tillverkade av rostfritt stål. Kraftig hydraulmotor och kedjedrift med ett kraftigt spännhjul för drift av skruven med progressiv stigning och omrörare. Spridaren har justerbar öppning till tallriken och hydrauliskt spjäll för tillförsel av det material som ska spridas. Arbetsbredden justeras hydrauliskt via elstyrningen och sprider från 2 till 10 meter och spridningsmängden justeras mellan 5–250 g/m². Oljebehov 80 min/l 150 bar. Behållaröppning 120×210 cm. Standard med bottenplåt för sand/flis.

STB 5000

Fransgård's bogserade sandspridare erbjuder stora möjligheter. Påhängsvagnen är utrustad med stora hjul (385/65R22,5 10 bultar) som monteras under behållaren för att få bästa viktfordelning i förhållande till vagnen och traktorn. Sandspridaren levereras med ett stenutlösningssystem som består av 28 st. fjädrar som kan släppa igenom stenar mot valsen. Mekanisk tömning av behållaren är standard. Maskinen kan anpassas till de flesta olika spridarmaterialen och spridarmängden justeras hydrauliskt via flödesventil. Utrustad med bakljus, varningsljus, sidoljus på gummiarm. Standard med hydraulisk broms, stège och bultad dragögla.



Elstyrning 3708 är standard på STS1800, inkl. 7-stiftskabel för hastighetsreglering.



Modell	Arbetsbredd m	Totalbredd m	Volym liter	Vikt kg	Riktpris SEK
STS 1800	2 – 10	2,2	1800	733	134 900:-
STB 5000	2,4	2,6	5000	1450	224 000:-
STB 8000	2,4	2,6	8000	1750	245 000:-


Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Hydraulcylinder för självlastning, STS 1800	3720	8 500:-
St BM fäste, STS 1800	3740	1 200:-
Extra fäste (utöver std)(st BM + 1100:-), STS 1800	3730	7 000:-
Rullpresenning, STS 1800	3750	11 500:-
Begränsningsplåt ovanför skruv för saltspridning, STS 1800	3745	7 200:-
Presenning med hydraulisk uppfällning, STB 5000	3800	30 700:-

Snöfräsar

Fransgård



TTS 265-3 utrustad med dubbla kantskär (2228A & 2228B)

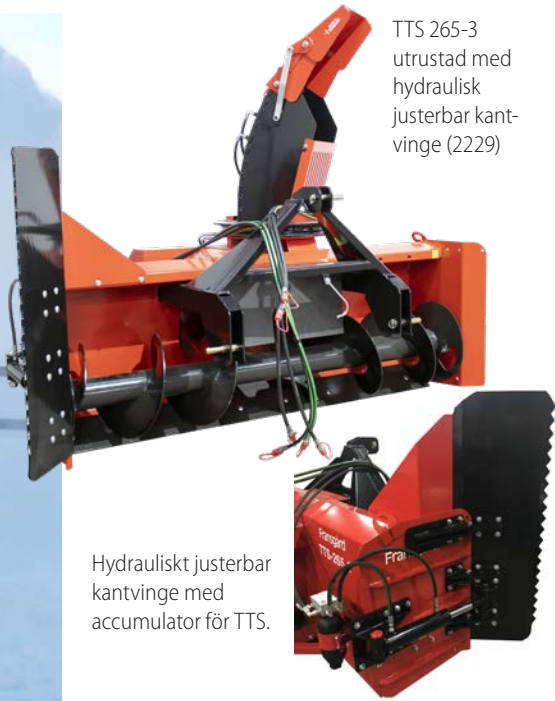

TTS 265-3 utrustad med hydraulisk justerbar kantvinge (2229)

Hydrauliskt justerbar kantvinge med accumulator för TTS.

S Snöfräs

Snöfräsarna från Fransgård är konstruerad att klara blöt som torr snö. Med den djupa rotorn och den kraftiga inmatningsskruven säkerställs en mycket stor kapacitet och en jämn drift utan avbrott. Det kompakta utkastarröret, som manövreras hydrauliskt från traktorns förarplats, kan svängas 360 grader för optimal placering av snön och ger föraren en mycket god översikt. Snöfräsens chassi är byggt av extra starkt stål (Domex 420); fläkthus och sidoplåtar, samt släpsko och medar i Hardox 500.

Som tillbehör finns även en hydraulisk ställbar toppklaff. Vändbara slitstål och justerbara släpskor är standard samt k-axel med brytbult. Snöfräsen kan även utrustas med kantskär för att utöka arbetsbredden, varje skär ökar maskinens bredd med 10, 15 eller 35 cm.

S 180-3, S 220-3 och TTS 265-3 är vändbar, kan frontmonteras eller bakmonteras med tre pto-uttag (540 rpm för bakmontering och två st 1000 rpm ett åt höger och ett åt vänster för frontmontage).

Modell		Arbetsbredd cm	Arbetsbredd med kantskär cm	Trumdiameter/ djup cm	Inmatarskruv diameter, cm	Hk min	Vikt kg	Riktpris SEK
Snöfräsar:	S 180K-3	180	190	66 / 24	35	50	625	89 900:-
	S 220-3	220	230	66 / 24	35	60	695	96 000:-
	S 245-1	245	265	72 / 28	35	70	750	96 000:-
	TTS 265-3	265	300	85 / 35	50	90	1070	139 000:-
Snöslungor:	V 230	220	230	72 / 24	-	45	450	49 900:-
	VSF 255	255	285	85 / 40	-	100	870	94 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Kantskär 10 cm till V230 H	2205A	5 800:-
Kantskär 15 cm till VSF255 H/V	2213A/2213B	10 200:-
Kantskär 10 cm till S 180/220 H/V	2215A/2215B (ej 180)	5 800:-
Kantskär 10 cm till S 245 H/V	2218A/2218B	5 800:-
Kantskär 15 cm till TTS 265 H/V	2228A/2228B	7 200:-
Hjul till snöfräsar inkl. svetsfästen S 180/220-245	2231/2230	10 800:-
Hjul till snöfräsar inkl. svetsfästen TTS & S 255	2232	10 800:-
Slitstål till sidorna S 220/245 (par)	2218	1 100:-
Slitstål till sidorna TTS 265 (par)	2220	1 500:-
Fjäderutlösning till TTS 265	2202	6 800:-
Långt utkastarrör för TTS 265 / VSF 255, höjd utblås 3,3 meter	2223	17 700:-
Hydraulisk reglering av toppklaff inkl. slangar	2227	3 400:-
Släpsko set V230	2235	Std
Hydrauliskt justerbar kantvinge med acc. för TTS	2229	27 400:-



V Snöslunga

Snöslungor för borttagning och flyttning av snö. Maskinens trattform gör att snön lätt samlas mot centrum där fyra ledade slagor på V230 och fem ledade slagor på VSF255 effektivt krossar klumpar och matar snön vidare in i fläkthjulet. Snöslungorna har ett hydrauliskt svängbart utkastarrör för optimal placering av snön. VSF255 har möjlighet till sidoflyttning på 20 cm. Vändbara slitstål, justerbara släpskor (ej V230) samt k-axel med brytbult som standard.

Snöslungorna är bakmonterade.



VSF 255 utrustad med kantskär (2213A)



G 250 L

Blad för plogning av snö. Bladet går att svänga runt 360 grader för att kunna trycka snö.

Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Bladhöjd cm	Sidoställbar cm	Riktpris SEK
G 250 L	250	270	55	–	17 900:-
Tillbehör till G 250 L, vid maskinleverans				Art nr.	Riktpris SEK
Hjulset, svängbara					5 300:-



GT210 för pallgaffel

GT 210 T

Snöblad/planeringsblad för truck och gaffelställ. Svängbart blad med mekanisk låsning. Bultat slitstål.

Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Bladhöjd cm	Riktpris SEK
GT 210 för pallgaffel	210	262	60	21 500:-
GT 250 för pallgaffel	250	287	60	23 700:-
Tillbehör till GT för pallgafflar				Art nr.
Hjulset, svängbara, 150x350 mm. för pallgaffelblad				5 300:-
Gummiskär för montering under slitstålet				2518 / 2519 4 500:-/4 900:-

Fransgård





GT 250 HY

Kampanj!
36 900:-

GT 250/275 HY

Planeringsskär med goda egenskaper för snöröjning, planeringsarbeten och vägskladning. Den hydrauliska runtomsvängen av bladet gör skäret lättmanövrerat och man kan använda det både som dragande och skjutande. Hydraulcylindern är väl skyddad ovan dragbommen, vändkransen är smörjbar och hålet för axeln har mässingbussning för att ge bladet en lång livslängd. Bommen är ställbar i tre olika lägen vilket gör bladet sidoförskjutbart med 55 cm. Dubbla hål för sprintarna till lyftarmarna gör bladet möjligt att vertikalläggas. Avlångt hål för tryckstången för god följsamhet.

GT 250/275 HY bladen är utrustade med ställbara stödhjul med bredd 150 mm och höjd 350 mm. Förberett för montering av hydraulcylinder för bomvinkel, mothållarplåt och sidovinge.



Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Bladhöjd cm	Sidoställbar cm	Riktpris SEK
GT 250 HY	250	452	60	55	40 900:-
GT 275 HY	275	475	60	55	41 900:-
Tillbehör till GT - HY, vid maskinleverans				Art nr.	Riktpris SEK
Hjulset, svängbara, bredd 150 mm, höjd 350 mm					std
Hydraulisk reglering av bladvinkel, runtomsväng					std
Hydrauliskreglering av bomvinkel				2528	5 900:-
Sidovinge för snö (höger)				2545	2 900:-
Mothållarplåt, passar höger eller vänster sida				2533	2 700:-
Pivothjul, 360 grader, par (vid maskinleverans)				2513	3 900:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal



Fransgård

GT 275 DK

Kampanj!
56 900:-
GT250 DK utrustad med
vertikalinställning

GT 300 AUS

GT 250/275/300 DK

Bladet för proffsen med en mycket stark och genomtänkt konstruktion. Som standard är bladet försett med två kraftiga stödhjul som kan svänga helt runt vilket gör det möjligt att backa med bladet. Bladet svängs runt hydrauliskt. Lederna är försedda med mässingsbussningar som är smörjbara.

Bladets stora tyngd ger bra jordsökning och den stora höjden gör att mycket material följer med.

Dubbla hål för tryckstangen ett fast och ett avlångt, samt dubbla hål för lyftarmarna för vertikalinställning.

Hjuldimension 21x6.00 (520x160 mm)

GT 300 AUS

Bogserat 3 meters planeringsblad med hjulställ. Hydraulisk vertikalinställning på 20° åt varje håll från hjulen. Justering av djuphållning, bladvinkel och bomvinkel manövreras hydrauliskt. 4 dubbelverkande uttag åtgår. Möjligt att bredda bladet med 2x25 cm till en totalbredd av 350 cm.

Modell	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Bladhöjd cm	Sidoförskjutning cm	Riktpris SEK
GT 250 DK	250	780	70	55	60 900:-
GT 275 DK	275	795	70	55	65 700:-
GT 300 DK	300	815	70	60	69 900:-
GT 300 AUS	300	1270	70	60	149 000:-

Tillbehör till GT - DK, vid maskinleverans

	Art nr.	Riktpris SEK
Hydraulisk reglering av bomvinkel (sidoförskjutning)	2528	5 900:-
Hydraulisk justering av vänster hjul	2532	7 100:-
Hydraulisk vertikalinställning av bladvinkel, 20° åt höger och vänster. Totalt 40° (160 kg), kat III	GT 250 / 275 / 300 DKH	22 400:-
Gummiskär för montering under slitstålet	2518 / 2519 / 2520	4 900:-/5 200:-/5 500:-
Mothållarplåt, passar höger och vänster sida	2530	3 400:-
Sidovinge för snö (höger)	2546	4 000:-
Chockventil	2544	3 300:-
Chockventil med accumulator	2543	9 900:-
Breddning av blad 2 x 25 cm inkl. slitstål (ej runtomsvängning)GT 300 AUS	2550	15 800:-
Mothållarplåt, justerbar höger	2549	6 400:-
Mothållarplåt, justerbar vänster	2552	6 400:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal



B21

- vändkrans
- separat låsbara hjul
- ergonomisk

Kampanj!
77 900:-



FSI B21

FSI B20 är en kompakt och avbalanserad stubbfräs som kan användas till alla former av fräsning av trädstubbar. Vändkrans mellan hjulchassi och fräsdel försäkrar en lätt och smidig fräsning, även under svåra förhållanden. Hjulen kan bromsas individuellt så maskinen lättare kan komma fram till stubben, även när spån ligger i vägen. De individuella bromsarna hjälper också till att gå i trappor.



FSI B22

FSI B22 är en praktisk stubbfräs där operatören går bakom maskinen med hydraulisk hjuldrift för smidig förflyttning i olika slags terräng eller uppför ramper på släp eller lastbilar. Hjuldriften kontrolleras enkelt genom att vrida en del av manöverhandtaget framåt eller bakåt. Den är utrustad med en Kohler Command PRO-bensinmotor på 14 hk med elektrisk nyckelstart som överför kraften till FSI power-cut-fräshjulet genom en tandad kilrem. FSI B22 har användarvänlig design som införlivar den beprövade svängbara konstruktionen och de individuella hjulbromsarna för enkel användning. Det vibrationsdämpade manöverhandtaget har ergonomisk komfort och flera höjdjusteringar för att minska trötthet och förbättra produktiviteten.



Samlingsbroschyr
FSI stubbfräsar

	B21	B22
Motor	Kohler ECH440, 14 Hk	Kohler ECH440, 14 Hk
Tankvolym	7 L (≈ 3 tim. arb.)	7 L (≈ 3 tim. arb.)
Fräshjul m/tänder	Ø 386 mm	Ø 370 mm
Tänder antal (Ø str.)	8 (20,5 mm)(FSI 21)	8 (20,5 mm)(FSI 21)
Svängning	80 cm	90 cm
Svänghastighet	Manuell	Manuell
Fräsning ovan jord	30 cm	30 cm
Fräsning under jord	25 cm	25 cm
Fräs start/stop koppling	centrifugal	elektromagnetisk
Hjul	365×100 mm	410×110 mm
Diffspärr	-	Hydraulisk
Längd×bredd	1580×680 mm	1700×680 mm
Höjd	1230 mm	1250 mm
Vikt	130 kg	210 kg
Riktpris, SEK	82 200:-	126 500:-

Tillbehör vid maskinleverans	B21	B22
Timräknare	1 800:-	1 800:-
Drag med kulhandske till B20	3 200:-	-
En uppsättning tänder	1 360:-	1 360:-



FSI B28

Självgående stubbfräsar med ergonomisk manövrering av funktionerna. Med motorn och fräsarmen sittandes på vändkrans bibehålls en rak linje av driften från motor till fräshjul samt att stubbfräsen står stilla och stadigt vid fräsning. Motorn sitter alltid rakt upp på maskinen så den kan arbeta i optimalt läge oavsett i vilken position fräsarmen är. Mellan motor och fräshjulet sitter en unik hydraulisk koppling med integrerad broms.

B28 har 2WD, dubbelmontage (tillval) monteras enkelt med en centrumbult.

FSI B31-749/980

FSI B31 utvecklades på begäran och med input från uthyrningsbranschen. Med FSI B31 får du en kompakt och manövrerbar maskin där effektiviteten eller arbetsytan inte har äventyrats.

Inget dagligt underhåll FSI B31, som den första från FSI, har ett fräshuvud som drivs av en hydraulmotor, där kraftfulla pumpar och ventiler ersätter den traditionella kilremdriften och därmed eliminerar behovet av dagliga kontroller och efterspanning.

Manövrerbar – Bandens stora kontaktyta i kombination med en mycket låg tyngdpunkt, tack vare hydraultankens placering mellan banden, säkerställer stabilitet och god manövrerbarhet i all typ av terräng, under fräsning, transport och även i sluttningar.

Den smala designen, med en bredd på endast 74 cm, gör att maskinen passerar genom smala passager och dörrar.

Den kompakta designen i kombination med en vikt på 660 kg säkerställer minimal belastning och minimerar skador på underlaget.

B31-749 har 26,5 hk Kohler bensinmotor.

B31-980 har 38 hk Kohler bensinmotor.



Videogenomgång
av FSI B31

	B28	B31-749	B31-980
Motor	Kohler ECH749, 26,5 Hk	Kohler ECH749, 26,5 Hk	Kohler ECH980, 38 Hk
Tankvolym	35 L (≈ 7 tim. arb.)	25 L (≈ 5 tim. arb.)	25 L (≈ 5 tim. arb.)
Fräshjul m/tänder	Ø 470 mm	Ø 470 mm	Ø 470 mm
Tänder antal (Ø str.)	16 (FSI 21)	8 (FSI 25)	8 (FSI 25)
Svängning	135 cm	120 cm	120 cm
Svänghastighet	Hyd. Justerbar	Hyd. justerbar	Hyd. justerbar
Fräsning ovan jord	80 cm	68	68
Fräsning under jord	38 cm	40	40
Fräs start/stop koppling	elektromagnetisk	elektrohydraulisk	elektrohydraulisk
Hjul	2WD - 440x180 mm	Band	Band
Diffspärr	Mekanisk	-	-
Längdxbredd	2700x800 mm	2280x740 mm	2280x740 mm
Höjd	1160 mm	1155 mm	1155 mm
Vikt	650 kg	660 kg	680 kg
Riktpris, SEK 2WD	286 000:-	-	-
Riktpris, SEK Band	-	360 000:-	390 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	B28	B31-749/980
Arbetsbelysning	3 200:-	-
Timräknare	Standard	-
FSI power-sweep (Autopilot)	14 100:-	-
Doserblad hydraulisk	-	-
Dubbelmontage	8 300:- (bredd +55 cm)	-
En uppsättning tänder	2 720:-	1 680:-



FSI B38

FSI B38-produktfamiljen har en effektiv EFI-bensinmotor som ger mer vridmoment och förbättrad bränsleekonomi jämfört med bensinmotorer med förgasare. Dess klassledande svepning på 217 cm minimerar behovet av att positionera om maskinen, och det enkelsidigt monterade fråshjulet möjliggör fräsning nära staket eller andra hinder. Genom att dra tillbaka de utskjutbara drivbanden eller ta bort dubbelhjulena genom att lossa centrum-bulten uppnår FSI B38 en klassledande bredd på 79 cm för manövrering genom trånga passager eller trädgårdsgrindar. Remmar som är praktiskt placerade på den bortsidan av stubbfräsen och tåliga FSI power-clutch säkerställer effektiv energiöverföring och enkel justering av remmarna. Det förslutna lagerhuset gör att fråshjulet inte behöver smörjas varje dag, och med FSI power-sweep justeras svephastigheten för fråshjulet automatiskt så att belastningen på motorn och drivlinan minskar.

B38 finns som 2WD, 4WD och med bandställ. 4WD går att välja till radiostyrning och modellen med band har radiostyrning som standard.



B38 4WD med radiostyrning



Samlingsbroschyr FSI stubbfräsar

	B38
Motor	Kohler Command Pro, 38 Hk
Tankvolym	40 L (≈6 tim.arb.)
Fråshjul m/tänder	Ø 570 mm
Tänder antal (Ø str.)	12 (FSI 25)
Svängning	170 cm
Svänghastighet	Hyd. Justerbar
Fräsning ovan jord	85 cm
Fräsning under jord	44 cm
Fräs start/stop koppling	elektrohydraulisk
Hjul	Ø450 x 210
Diffspärr	Hydrauliskt
Längdxbredd	2 830x790 mm (1 270 med dubbelhjul)
Höjd	1 265 mm
Vikt	900 kg
Riktpris, SEK 2WD	412 000:-
Riktpris, SEK 4WD	469 000:-
Riktpris, SEK 4WD Radio	619 000:-
Riktpris, SEK Band	-
Riktpris, SEK Band Radio	642 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	B38
Arbetsbelysning	Standard
Timräknare	Standard
FSI power-sweep (Autopilot)	Standard
Doserblad hydraulisk	38 000:-
Dubbelmontage	Standard
En uppsättning tänder	2 520:-



D30



D60 Band med radiostyrning och doserblad

FSI D30, D60, D74

Självgående stubbfräsar med ergonomisk manövrering av funktionerna. Med motorn och fräsarmen sittandes på vändkrans bibehålls en rak linje av driften från motor till fräshjul samt att stubbfräsen står stilla och stadigt vid fräsning. Motorn sitter alltid rakt upp på maskinen så den kan arbeta i optimalt läge oavsett i vilken position fräsarmen är. Mellan motor och fräshjulet sitter en unik hydraulisk koppling med integrerad broms.

D30 finns med 2WD eller Band med radiostyrning. Banden är hydrauliskt utskjutbara med 275 mm.

D60 finns med HI 2-hjulsdrift och LO 4-hjulsdrift eller band. Steg V motor HVO diesel, radiostyrning som standard.

D74 finns med 4WD eller Band, båda har radiostyrning som standard.

Ring oss för pris och mer information.



D74 band med radiostyrning och doserblad

	D30	D60
Motor	Kubota D1305-E4B diesel, 25 Hk	Hatz 3H50 TICCDiesel, 60 Hk
Tankvolym	35 L (≈ 10 tim. arb.)	40 L (≈ 15 tim. arb.)
Fräshjul m/tänder	Ø 470 mm	Ø 570 mm
Tänder antal (Ø str.)	16 (FSI 25)	16 (FSI 25)
Svängning	135 cm	170 cm
Svänghastighet	Hyd. Justerbar	Proportional styrning
Fräsning ovan jord	80 cm	85 cm
Fräsning under jord	38 cm	44 cm
Fräs start/stop koppling	elektrohydraulisk	Mekanisk med broms
Hjul	Band	Tvilling 450x210 Styrhjul 450x180
Diffspärr	-	Hydraulisk
Längdxbredd	2700x775 mm (utskjut band 1050 mm)	2945x800 (1230mm m/ tvillinghjul)
Höjd	1220 mm	1455 mm
Vikt	970 kg	1500 kg
Riktpris, SEK 2WD	355 000:-	-
Riktpris, SEK 4WD Radio	-	895 000:-
Riktpris, SEK Band Radio	584 000:-	930 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	D30	D60
Arbetsbelysning	Standard	Standard
Timräknare	Standard	Standard
FSI power-sweep (Autopilot)	14 000:-	-
Doserblad hydraulisk	35 000:- (enbart band)	43 900:-
Dubbelmontage	2 400:-	Standard
En uppsättning tänder	3 360:-	3 360:-



T25



T27

FSI T25, T27, T65

FSI stubbfräs för montering på traktorer.
Alla funktioner styrs som standard med elhydraulisk joystick (hydraulisk joystick på T25), så du kan montera manöverhandtagen där det passar dig bäst.
Stubbfräsarna är försedda med justerbar flödeskontroll så hastigheten på hydraulfunktionerna kan regleras beroende på uppgiften.
Fråshjulet drivs av traktorns PTO (540 rpm) via remdrift (T65 dubbelrem-transmission) från växellådan.
De traktordrivna stubbfräsarna får en stor arbetsyta utan att behöva flytta traktorn i och med att fräsenheten går att hydrauliskt skjuta ut (ej T25), svänga i sidled och justera upp och ner. Svängningen styrs av två hydraulcylindrar som garanterar samma hastighet i båda riktningar.
Hydrauluttag som åtgår är tryck och retur med en läckledning (tre slangar).
Kraftöverföringsaxel med frilöp ingår.



T65

	T25	T27	T65
Effektbehov	25-55 hk	40-80 hk	70-120 hk
Oljeflöde	max 35 L/min (max 180 bar)	max 35 L/min (max 180 bar)	max 90 L/min (max 180 bar)
Fråshjul m/tänder	Ø 470 mm	Ø 470 mm	Ø 720 mm
Tänder antal (Ø str.)	18 (20,5 mm) (FSI 21)	16 (24,5 mm) (FSI 25)	28 (28,0 mm) (FSI 29)
Svängning	1000 mm	1400-1750 mm	1400-2200 mm
Fräsning ovan jord	35 cm	40 cm	60 cm
Fräsning under jord	40 cm	40 cm	50 cm
Utskjut	-	30 cm	65 cm
Höjd	1100 mm	1200 mm	1700 mm
Längdxbredd	1750x1000 mm	2000x1350 mm	3200x1520 mm
Vikt	240 kg	360 kg	700 kg
Riktpris, SEK	136 000:-	182 000:-	331 000:-
Tillbehör vid maskinleverans			
En uppsättning tänder	3 060:-	3 360:-	6 860:-



Samlingsbroschyr FSI stubbfräsar



H40 med lastarfäste



H40S med hydraulisk sväng

Hydrauldrivna stubbfräsar

Hydrauliskt driven stubbfräs för montering på lastmaskiner. För att säkerställa flexibilitet och stabilitet i kraftöverföringen är hydraulmotorn monterad med vibrationsdämpare (ej H20) som reducerar stötar lager och hydraulik. Maskinen levereras med monteringsbeslag som gör det enkelt att montera det redskapsfäste som passar din maskin.



H20S med hydraulisk sväng (el styrning)



H40S med hydraulisk sväng



H65

	H20	H40	H52	H65
Oljefflöde	30-50 L/min (max 250 bar)	50-75 / 80-110 L/min (max 250 bar)	80-110 L/min (max 300 bar)	100-130/135-160/165-200 L/min (max 350 bar)
Fråshjul m/tänder	Ø 370 mm	Ø 470 mm	Ø 570 mm	735 mm
Tänder antal (Ø str.)	12 (20,5 mm)(FSI 21)	16 (24,5 mm)(FSI 25)	20 (24,5 mm)(FSI 25)	28 (FSI 29)
Vikt	70	150	220	500
Riktpris, SEK	62 200:-	86 500:-/121 000:-	133 000:-	194 000:-/205 000:-/217 000:-
Tillbehör vid maskinleverans				
Hydraulisk sväng (fem hyd. slangar)	38 000:-	36 500:-	-	-
Hydraulisk sväng (el styrning)	46 000:-	43 200:-	-	-
En uppsättning tänder	2 040:-	3 360:-	4 200:-	6 860:-
Lastarfäste	9 000:-	10 000:-	12 000:-	12 000:-
Grävmaskinsfäste				
	S30, 3 300:-	S40, 4 100:-	S40, 4 100:-	S45, 6 900:-
	S40, 3 600:-	S45, 5 000:-	S45, 5 000:-	S60, 9 000:-
	S45, 4 100:-		S50, 6 900:-	S70, 9 700:-
			S60, 8 600:-	



KT

Keltec Baldelare gör med sin innovativa design att plast och nät behålls i baldelaren när rundbalen delas.
Baldelaren håller plasten och nätet i toppen av gripen vid öppning av balen, balen inuti faller ut så att bara plast och nät hålls kvar.
När balen släppts ut kan plast och nät enkelt frigöras från balgripen.
Plast eller nätet faller aldrig under nivån för pinnarna i segmentet, vilket gör den mycket lämplig för inmatning i mixervagnar samt direkt på ett matarband. Kan också användas för att dela hö och halmbalar.
Baldelaren kräver endast ett hydrauluttag till delningskniven och plastgripen. Levereras utan hydrauliska snabbkopplingar.



Modell	Balddiameter cm	Min oljetryck bar	Vikt kg	Riktpris
KT 44	110–150	190	480	74 900:-
Stora BM				2 200:-



CombiCut är utrustad med klämma för plast.

Blockurtagare

Stabila blockurtagare med hög skär förmåga.
Kraftiga spjut.
Standard med lastarfäste. Min oljetryck 190 bar.



Combicut



Hydrauliskt stödben för vinkling i sidled.

Hydraulisk manövrering av slag, vinkling fram och bak samt i sidled. Kräver ett dubbelverkande hydrauluttag.



Vikt på 360kg med gummiplatta som skyddar stolpen


Modell	Volym m ²	Innerbredd/Djup/Höjd cm	Vikt kg	Riktpris
Sheargrab	1,2	192/90/70	730	79 000:-
CombiCut	1,8	192/109/87	980	99 000:-
MammothGrab	3,7	192/140/140	1450	119 000:-

Modell	Riktpris
Stolpsnedslagare	79 000:-



Polaro Saltspridare

Spridningen sker med hjälp av en tallrik som sprider olika slags material mellan 0,8 och 5 meter brett beroende på tallrikens rotationshastighet. Drivningen av tallriken sker med en elektrisk motor (12 volt/180 watt) och varvtalet kan varieras mellan 300 och 1200 rpm. Behållaren är utrustad med omrörare med separat motor som bara roterar när spridning sker. Manövrering av spridningen sker digitalt via manöverdosan från förarplatsen, som kan vara allt från traktor, bil, åkklippare, terränghjuling m.m. Det enda som krävs är att fordonet är utrustat med 12 volts elsystem, samt klarar att bära maskinen (tomvikt ca. 38/42/53 kg.) Maskinen är byggd helt i rostfritt material. Som tillbehör kan ett antal olika fästen levereras som tillgodoser de flesta behoven för montering fram eller bak på traktor, redskap, bil, fyrhjuling, golfbil mm.



Polaro L och XL

POLARO L / XL monteras på alla fordon med lastyta och drivs endast med 12 volt. Med centrifugalspridningen finfördelas och sprids materialet jämnt. All manövrering sker med manöverkontroll från förarplatsen.



Dosa Polaro



Dosa Polaro L/XL



Modell		Riktpris SEK
Polaro 110 liter sand & salt		37 500:-
Polaro 170 liter salt		39 700:-
Polaro 170 liter sand & salt		47 000:-
Polaro 250 liter salt		55 000:-
Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Ramanfästning för Accords A-ram	73179	2 100:-
Fäste för montering bakpå 4-hjuling	73175	2 200:-
Trepunktsanfästning Kat 1 eller Kat 2	73171	3 300:-
Fäste för montering på pickupflak	73173	3 300:-
Fäste John Deere Gator HPX	73196	3 800:-
Gaffeldragsanfästning, vikbar (ej 250 l)	73305	9 800:-
Gaffeldragsanfästning, sänkbar	73455	21 900:-

Volym:	Polaro L 380 l	Polaro XL 550 l
Last kapacitet	ca 500 kg salt	ca 720 kg salt
spridning 20g/m ²	25,000 m ²	36,000 m ²
Vikt kg	140	155
Ström förbrukning	14 A	16 A
Sladd till kontrollpanel	5 m	5 m
Säkring	30 A	30 A
Max. spridning per min.	ca 55 kg salt	ca 55 kg salt
Riktpris SEK	95 000:-	99 000:-
Exempel på tillbehör vid maskinleverans		Riktpris SEK
GPS hastighetsreglering		18 800:-
LED lampa		1 900:-
Förhöjning L 194 L / XL 264 L		15 000:-



Super Vario, Frösåmaskin och granulatspridare

Frösåmaskin med en behållare som rymmer 110/170 liter.

Spridningen sker med hjälp av en tallrik som sprider olika slags material mellan 2 och 24 meter brett beroende på typ av material och rotationshastigheten på tallriken (ex. gräsfröblandning 6 m, fånggröda 8 m, klöver 12 m, granulat 24 m).

Drivningen av tallriken sker med en elektrisk motor (12 volt/180 watt) och varvtalet kan varieras mellan 300 och 3000 rpm. All manövrering av spridningen som mängd, till och från samt spridningsbredden sker digitalt via manöverdosan från förarplatsen, som kan vara allt från traktor, bil, åkklippare, terränghjuling m.m. Det enda som krävs är att fordonet är utrustat med 12 volts elsystem samt klarar att bära maskinen (tomvikt ca. 31/33 kg.)

Som tillbehör kan ett antal olika fästen levereras som tillgodoser de flesta behoven för montering fram eller bak på traktorn, redskapen eller i trepunktslyften.



Standardmanöverdosan på svenska till SuperVario. På-av, till- och frånslag av spjällöppning, inställning, spridningsmängd och bredd. Indikerar vid tom behållare.



SuperVario Autodosis kontrollpanel med hastighetsreglering, utöver standardmanöverdosan.



Modell		Riktpris SEK
Super Vario, frösåmaskin 110 l		28 300:-
Super Vario, frösåmaskin 170 l		27 800:-
Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Autodosis kontrollpanel inkl. kontakt för 7-stift		9 800:-
Styrplåt för exakt spridning	72131	3 200:-
Ramanfästning för A-ram	73179	2 100:-
Redskapsanfästning för ramanfästning (73179)	73180	2 500:-
Redskapsanfästning (kultivator o dyl.)	73178	1 300:-
Trepunktsanfästning kat. 1	73244	3 800:-
Trepunktsanfästning kat. 2	73171	3 800:-
Fäste för montering på 4-hjuling	73174	2 200:-
Fäste John Deere Gator HPX	73196	3 800:-
Gaffeldragsanfästning, vikbar	73306	7 600:-
Hjulsensor för kontroll av hastighet	73254	3 000:-
Sensor med magnet för öppna/stänga spjäll ¹	73249	2 400:-
Y-kontakt för öppning/stängning spjäll och hjulsens ²	73489	2 800:-
5 meters förlängningssladd	73192	2 900:-

1 För traktorer med hydraulik, men utan 7-polig signaluttag, eller med ett uttag som inte är avsett för detta, monteras en magnet och sensor på hydraulikens topp- eller bottenlänk. Sensorn registrerar lyft- eller sänkreolen och sänder en signal om att öppna eller stänga spjället på spjällaren. 2 Krävs för att få in hastighetssignalen och för lyft- och sänksignalen till kontrollpanelen när det inte går att plocka ut signal från 7-stiftskontakten.



Styrplåt för exakt spridning

Lutningsvinkeln för styrplåten är justerbar, så att materialet kan fördelas exakt mellan bearbetningsredskap och stödrulle. Dessutom skyddas materialet (t.ex. gräsfrö) bättre från vinden. Observera att separata spridningstabeller gäller för styrplåt.



AirDos

Pneumatisk slangspredare för smala arbetsbredder 0,8 till 4 meter. Maskinen kan enkelt och snabbt monteras på en mängd olika redskap, så att spridning kan kombineras med en annan arbetsprocess för att spara tid. Med sin steglöst justerbara fläkt kan blandningar av fina och stora frön, gödsel, mikrogranulat och gräs doseras med precision (max. 30 kg/ha). Alla funktioner på spridaren styrs från kontrollpanelen, även under körning.

- Fördelarna med AirDos® är många och olika:
- Den roterande mataraxeln och fläkten drivs separat av 12V-motorer
- Transparent behållare (2 storlekar) med tömningsutlopp
- Kontrollpanel (LAS4) med 2-raders grafisk display som standard och AUTO-DOSIS som tillval
- Visuell och akustisk felindikering på manöverpanelen
- Steglöst justerbar fläkthastighet från 0 till 100%
- Levereras som standard med: 25 m Superflex-slang, 8 st spridarplattor med fästmaterial, 6 m styrkabel, roterande mataraxel (1x 5,0 ml blått/utlopp) plus en roterande matarsats innehållande gröna 2,5 ml celler och röda 10,0 ml celler.



Matarvalsen styr utmatningen



Rostfri omrörare

Modell	Riktpris SEK	
AirDos 110	46 600:-	
AirDos 170	49 300:-	
Tillbehör vid maskinleverans	Art nr.	Riktpris SEK
Autodosis kontrollpanel inkl. kontakt för 7-stift	72167	9 800:-
Ramanfästning för A-ram	73179	2 100:-
Redskapsanfästning för ramanfästning (73179)	73180	2 500:-
Trepunktsanfästning kat. 1	72166	3 800:-
Trepunktsanfästning kat. 2	72101	3 800:-
Sensor med magnet för av/på	73249	2 400:-
Y-kontakt för av/på och 7 stiftkontakt	73489	2 800:-
5 meters förlängningssladd	81310	2 900:-
25 m Superflex-slang med 8 st spridarplattor och fästmaterial	73540	8 900:-





Vento

12 V pneumatisk frösåmaskin för spridning genom slang. På den grafiska kontrollpanelen anger du kg/ha och arbetsbredd, så lägger Vento ut rätt giva för den hastigheten Du kör i.

Fördelar med Lehner Vento:

- 230/500 liters behållare
- Distributionsvolym upp till 40 kg/ha i 18 km/h
- Levereras komplett med 25/50 meter slang och 8/16 fördelningsplåtar
- Snabbkopplingar mellan slangar och maskin
- Omrörare som standard
- En utmarvals och olika matarhjul ingår
- Enkelt att skifta utmarvals, utan verktyg, vid olika grödor

Lehner Vento levereras som standard med 7-stifts kontakt. För det ändamålet måste det ges hastighet och hydraulik signaler genom 7-stifts uttaget. Om det inte ges är det nödvändigt att vidaretrusta.



Egenskaper med Vento kontrollpanel:

- Hastighetsberoende utmatning via 7-stiftsuttag
- Enkla inställningar med övervakning av hela maskinen
- Går att använda med hastighetsberoende eller manuell utmatning
- Vridprov med automatik (tryck på vridprov, väg materialet och fyll i vikten i kontrollpanelen)
- Möjlighet att spara upp till 75 fröblandningar
- Aerialmätning
- Tomindikator med sensor
- Program för tömning av maskinen
- Svensk text



Enkelt utbytbar utmarvals.



Modell		Riktpris SEK
Vento 230 I, 8 slangar, arbetsbredd 2-6 m		79 500:-
Vento 230 I, 16 slangar, arbetsbredd 2-12 m		99 500:-
Vento 360 I, 8 slangar, arbetsbredd 2-6 m		86 900:-
Vento 360 I, 16 slangar, arbetsbredd 2-12 m		106 000:-
Tillbehör vid maskinleverans		
Hjulsensor för kontroll av hastighet *1	Art nr. 73201	Riktpris SEK 2 900:-
Sensor med magnet för öppning/stängning av spjäll *1	73249	2 400:-
Y-kontakt för spjäll och 7-stiftskontakt *2	73489	2 800:-
5 meters förlängningssladd	81307	2 900:-
Batterikabel 3,5 m med ISOBUS kontakt	73353	4 200:-

*1 För traktorer där det inte finns 7-stiftsuttag.

*2 För traktorer där hastighetssignalen till 7-stifts är tillgängligt, men inte hydraulsignalen.



Stickluftare

Armklippare kompakt




Stickluftare

Stickluftaren är framtagen för jordbrukare, entreprenörer och specialister, finns i 2,5 m och 3,0 m arbetsbredd med ett urval av bladkonfigurationer. Den större 3.0 m modellen är utrustad med 100 slitstarka borstålsskärblad som ger maximal djup för minimal jordförstöring. 2,5 m-modellen är utrustad med 80 blad. Stickluftarna öppnar upp marken till ett djup på 250 mm.

PA4830 VFR

PA4830 VFR Armklippare är byggd för att passa kompakttraktorer över 45 hk. Armen är byggd av höghållfasthetsstål som gör den 5% lättare och 0,5 m längre än PA4330. PA4830:s avancerade VFR-teknik tillåter föraren att flytta bomarmen 0,9 m framåt och 0,9 m bakåt. Det möjliggör att det går att placera redskapet var som helst däremellan och avsevärt utöka arbetsområdet.

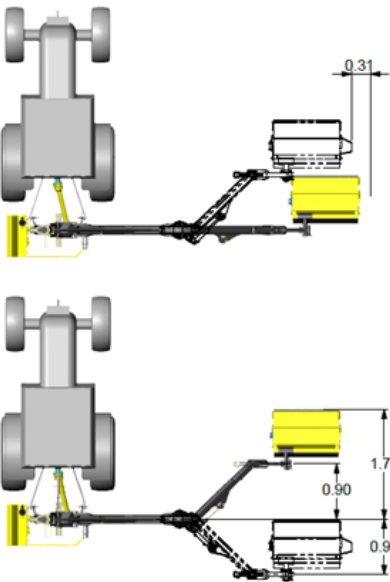

Modell	Pasturator 3.0
Arbetsbredd, m	3,0
Antal blad, st	100
Antal bladstationer, st	14-20
Maskintvikt, kg	445
Transportbredd, m	3,0
Transporthöjd, m	1,35
Riktpris SEK	98 000:-

Modell	PA4830 VFR
Räckvidd, m	4,8
Rek traktortvikt, kg	2 300
Min traktor, hk	45
Vikt ex. redskap, kg	410
Riktpris SEK	290 000:-
Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Klipphuvud 1,0 m DD	59 000:-
Klipphuvud 1,2 m DD	65 000:-
Knivbalk 1,5 m (för Ø 40 mm grenar)	79 000:-
Medar för klipphuvud	6 900:-



Versi

VERSI-seriens maskiner är framtagen för redskapsbärare och kompaktlastare, versi är utrustade med en flexibel arm som gör att armen kan placeras på vardera sidan av traktorn med en knapptryckning. VERSI-maskiner är utformade för att ge operatörerna den ultimata flexibiliteten.

I versi serien finns det 2 modeller PA 3430 Versi och 4030 Versi som har 3,4m resp 4 m räckvidd. Armklipparna monteras i 3 punkt eller på DIN platta som sedan är svetsbart för en rad olika fäste. Hydraulisk sidoförskjutning av arm och klipphuvud i sidled. Armen roteras hydrauliskt som standard, klipphuvudet roteras manuellt i fasta läge.

Standardutrustning: Motionstyrning. Hydraulisk rotation arm..

Modell	3430 Versi	4030 Versi
Rek traktorvikt, kg	1 750	2 000
Vikt exkl. redskap, kg	550	575
Räckvidd, m	3,4	4
Effektbehov, hk	40	55
Hydraulik	46 l/min för klipphuvud 14 l/min arm manövrering 2 dubbelverkande uttag med fri retur åtgår	
Riktpris SEK	320 000:-	339 000:-



Modell	PA4530 FM
Vikt exkl. redskap, kg	500
Räckvidd, m	3,5
Effektbehov, hk	46L/min för klipphuvud 16l/min arm manövrering 2 dubbelverkande uttag med fri retur åtgår.
Riktpris SEK	236 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Klipphuvud 1,0 m DD	59 000:-
Knivbalk 1,5 m (för Ø 40 mm grenar)	79 000:-
Medar för klipphuvud	6 900:-

PA 6070 RH FM Frontmonterad

Armklippare skapad för stora gårdar, entreprenörer och kommuner med tanke på hållbarhet och styrka. Frontmonteringen höjer komfort, precision och säkerhet genom att förbättra synligheten och göra det möjligt för operatörerna att arbeta längre genom att minska tröttheten.

Arm och sticka är förstärkta med sömmsvets för styrka och lätthet.

Drivning av klipphuvud sker antingen via Direkt Drivning med hydraulmotor direktmonterad på rotoraxeln eller Belt Drivning med traditionell remdrivning.

Du kan välja mellan ett brett sortiment av tillbehör såsom grensågar, rotorklippare och knivbalkar.

Standardutrustning:

Trepunktskoppling med stabiliseringsstag
Oljekylare
Trafikljus
Revolutionstyrning (se sidan 91)



OBS! Komplettera med klipphuvud från sidan 90.


PA 6070 RH FM Frontmonterad armklippare	Rek minimum traktorvikt 4000 kg (vid val av tyngre redskap ökar traktorvikt)
Vikt, kg	1180
PTO, rpm	750
Räckvidd, m	6
Effektbehov traktor, hk	100
Riktpris SEK	490 000:-



PA 6570 VFR

- Vik fram stickan
- Evolutionsstyrning
- Kättinghuvud 150 cm
- Oljekylare
- Trafikljus
- Advanced Float

Kampanj!
565 000:-
Gäller lagermaskiner

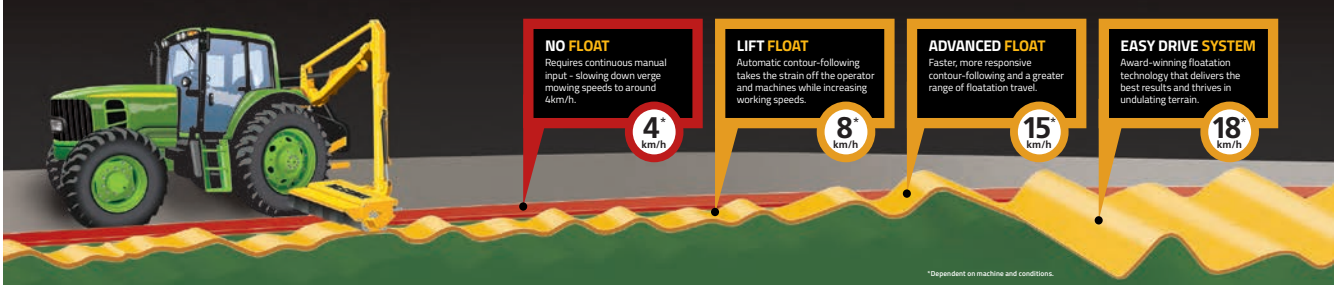

McConnel PA 6570 VFR

McConnells armklippare i 70-seriens erbjuder ett val på 6,5 m och 7 m. Vidare kan armklipparen erbjuda en rad byggalternativ, styrsystem och avancerade funktioner som gör det möjligt för kunder att skapa en specialmaskin som exakt möter behovet och som ger enastående pålitlighet och prestanda. McConnells berömda Variable Forward Reach arm finns som tillval, vilket ger det allra bästa i komfort, synlighet, precision och arbetsmiljö. Du kan välja mellan ett brett sortiment av tillbehör, bland annat grensågar, rotorklippare och knivbalkar. Standardutrustning: Trepunktskoppling med stabiliseringsstag Oljekylare Trafikljus Evolutionsstyrning (se sidan 91)

Tillbehör för PA armklippare vid maskinleverans:	Riktpris SEK
Klipphuvud "Multicut DD" 1,2 m	98 000:-
Klipphuvud "Multicut DD" 1,5 m	109 000:-
Medar för klipphuvud	6 400:-
Knivbalk "Cutterbar MHL 180" 4 cm klippdiameter	78 000:-
Knivbalk "Cutterbar MHX 1700" 11 cm klippdiameter	148 000:-
Grensåg "Multisaw 2000 HD" 15 cm sågdjup	98 900:-
Snabbfäste komplett för arm/redskap	15 000:-
Snabbfäste redskapsdel	6 500:-
Dikesfräs Ø 60 cm	119 000:-
Kättinghuvud MD 1,2 m	123 000:-
Kättinghuvud MD 1,5 m	139 000:-





McConnel PA 7282 T-VFR

NYHET!

Nya McConnel PA7282 Tele-VFR med teleskoperande arm och VFR erbjuder en räckvidd på hela 7,2 m. Armklipparen är utrustad med Revolutionstyrning och EDS Easy Drive System. Armklipparen har VFR Variable Forward Reach vilket ger föraren en ergonomisk förarmiljö med bra visuell överblick av klipphuvudet vid sidan av traktorn.

Ny design på chassi och det nya kylsystemet på hydraul oljetanken som säkerställer att varm returoolja kylv på bästa tänkbara sätt.

Standardutrustning

Trepunktskoppling med stabiliseringsstag
Oljekylare
Trafikljus
Revolutionstyrning

PA 7282 T-VFR

- Vikar fram stickan
- Hydrauliskt utskjut
- Revolutionstyrning
- Klipphuvud 150 cm med y-kniv
- Oljekylare inbyggd i tanken
- Trafikljus

Kampanj!
729 000:-

Revolutionstyrning

McConnells filosofi är att ta det komplicerade och göra det enkelt för föraren. I den nya V7 touchskärmen får du åtkomst till information i realtid, föraren kan helt anpassa joystickens funktioner till så kallade "personliga inställningar". Skärmen kan monteras med valfri placering i hytten där den ger föraren en bra överblick om den aktuella informationen såsom aktiva funktioner, effektuttag, arbetstid, varningslarm.



Evolutionstyrning

McConnells välrenommerade EVOLUTION-system är en joystick-teknik som är banbrytande som är skapad för kunder som kräver enastående precision och funktionalitet, EVOLUTION erbjuder åtta funktioner varav 5 är proportionella, en robust konstruktion som kan klara kraven hos professionella entreprenörer.



Motionstyrning

McConnells MOTION-styrssystem med sju funktioner (sex proportionella) som ger lätt och exakt fingertoppskontroll. MOTION kontrollen finns med förstärkt polyuretanskum armstöd som inte bara är slitstarkt, utan ger också större komfort.



Topper 9

Robust konstruerad rotorklippare som klarar hårda arbetsbelastningar hos jordbrukare, entreprenörer och lokala myndigheter.

Dess 2,75 m arbetsbredd, kraftfulla rotorerna och härdade knivar ger hög produktivitet, rotorklipparen är utrustad med 360 graders pivothjul som säkerställer att maskinen glider över marken och är lätt att manövrera i trånga utrymmen.



SR420

SR 420 arbetar snabbt och effektivt samtidigt som de levererar ett attraktivt resultat. SR420: s flexibilitet gör det också möjligt att följa markens konturer, vilket gör den effektivt i kuperad terräng.

Klippkapacitet ca 50 mm, 3 knivar/rotor med överlappning är standard och har en rotation på 4800 rpm.
Rotorklipparen är utrustad med 4 st 360 graders pivothjul som säkerställer att maskinen glider över marken och är lätt att manövrera.



Modell	Arbetsbredd, cm	Klipphöjd, cm	Effektbehov, hk	Kraftuttags varvtal, rpm	Antal rotorerna, st	Antal knivar/rotor, st	Vikt, kg	Riktpris SEK
Topper 9	275	2,5 - 30	50	540	2	2	950	115 000:-
SR 420	445	1 – 40	70	1000	3	3	1875	279 000:-



Tuffcut 650

McConnells Tuffcut 650 har en arbetsbredd på 6,28 m, fem rotoror med 6 knivar på varje, knivöverlappet är 110 mm och med en klippkapacitet på 100 mm. Vinkeln på knivbladen ger en enastående produktivitet med lyftverkan och klipp. En bladspets hastighet på 5 340 rpm säkerställer en kraftfull skärverkan som gör arbetet lätt vid tex majstubbbar.


Idealisk för storskaliga jordbrukare, lokala entreprenörer/kommuner och professionella klippningsentreprenörer, kan Tuffcut 650 användas i en mängd olika applikationer från flygplatser och idrottsplatser till betesmark och stubb av alla dess slag.

8 hjul (21x8-9 10) på boggiställ, ställbar höjd 25-210 mm, skyddstallrik under varje rotor och trafikljus är standard.
Bondioli & Pavesi växellådor och drivlina med 7 års garanti.

SR820

McConnells största och mest produktiva rotorklippare, SR820 med en arbetsbredd på 8,2 m, vilket gör det möjligt att avverka upp till så mycket som åtta hektar i timmen – vilket gör den till en av de mest produktiva rotorklippers på marknaden. Idealisk för storskaliga jordbrukare och professionella slätterentreprenörer. Trots sin storlek är den mycket manövrerbar och viks lätt till en säker transportbredd på bara 2,8 m.

SR820 är konstruerad för produktivitet med fem högpresterande rotoror från Bondioli & Pavesi och 30 knivar som gör det möjligt att hantera material upp till 50 mm.

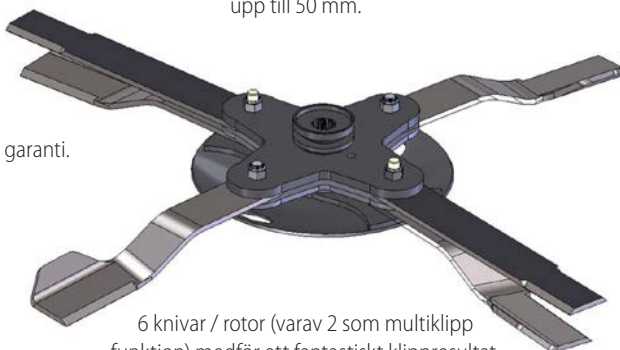

Modell	Arbetsbredd, cm	Klipphöjd, cm	Effektbehov, hk	Krafttagnings varvtal, rpm	Antal rotoror, st	Antal knivar/ rotor, st	Vikt, kg	Riktpris SEK
Tuffcut 650	628	2,5 - 21	90	1000	5	6	3100	555 000:-
SR 820	820	2,5 - 40	150	1000	5	6	4100	819 000:-



Robocut - T 400/500/600/800

Nu kommer Robocut i en ny förbättrad version med 20 % bättre bränsle kapacitet, 40 % kraftfullare maskin. Kan jobba upp till 55 graders lutning i alla riktningar. Motorerna i Robocut familjen är från Yanmar, Perkins och Hatz, Steg V DPF och är godkända för HVO diesel. Maskinen har fått ökad arbetskapacitet tack vare arbetsredskap med arbetsstorlekarna 1,3 m 1,6 m 1,9 m, samt ett större redskaps utbud med HD versioner finns också tillgängliga idag. Hydrauliskt flytläge är standard. Integrerad LED belysning fram, samt LED blixtljus i chassit är standard. Det tilltalande chassit med täckande paneler skyddar motorrum och komponenter från grenar, gräs och annat material som uppkommer vid arbete. Panelerna är enkla att demontera för att komma åt motor vid service eller påfyllning utav diverse vätskor, reversibel kylfläkt är standard. Dubbla rullskydd med gyrokontroll som skyddar motorkomponenter om maskinen skulle välta vid arbete i branta slänter. Nytt är också den integrerad batteri laddare i maskinen till fjärrkontrollen, så du alltid ett nytt fräscht batteri med dig ut i fält som du

snabbt och enkelt byter med minimalt driftstopp. GPS styrning finns som tillval till Robocut maskinerna och är ett Trimble NAV 900 system.



Manöverkontrollen från Hetronic är en slimmad lätthanterad kontroll med en tydlig LCD skärm där du som förare har full kontroll på maskinens prestanda, såsom bränslenivå, varvtal, temperatur och ev felkoder.

Vi introducerar ROBOCUT-serien



ROBOCUT S300



ROBOCUT T400



ROBOCUT T500



ROBOCUT T600



ROBOCUT T800

Modell	Motor	Hk	Lyftkraft kg	Arbetshydraulik	Basvikt kg	LxBxH ex redskap mm
S 300	Briggs & Stratton	28	-	-	535	1510x1500x915
S 300E	Batteri	48V/14kWh	-	-	575	1510x1500x915
T 400	Yanmar	40	500	55 l/min 280bar	1120	1960x1310x1120
T 500	Perkins	48	500	55l/min 280 bar	1190	1960x1310x1120
T 600	Hatz	60	550	59l/min 350 bar	1420	2285x1310x1125
T 800	Hatz	75	550	95l/min 350 bar	1460	2285x1310x1125



Exempel på redskap till RoboCut



Slagklippare 1,3 m



Slagklippare 1,6 m



Slagklippare 1,9 m



Ytfräs 1,3 m alt 1,6 m
fasta tungsten tänder



Mulcher 1,3m alt 1,6m
HD hammarslaga



Snöfräs 1,3 m



Blad 1,7 m



Stubbfräs



Klippbalk 1,8 m



Gaffelsidräfsa



Rotorklippare 1,5 m



Rotorhäv m nätrulle
1,5 m



Kedjegrävare



Jordfräs 1,45 m



Flistugg



Krokodilgrep 1,3 m
Finns som enbart skopa 1,3m



Gafflar



Sopvals 1,5 m



S300



S300 E

Robocut- S300

Robocut S300 med speciellt designad 1.1 m mulching klippdäck både för gräsmattor och tuff klippning av tjockt gräs. Maskinen går att klippa både framåt och vid backning. Tvillingrotorkonstruktion för jämn mulchingdistribution. Justering av klipphöjd från 25 mm till 1580 mm sker från fjärrkontrollen. Max arbetsvinkel 55 grader.

Specifikation S300

- Briggs & Stratton Vanguard 810cc, 28 hk, EFI, bensin
- Bränsletanks kapacitet 2 x 10 lit tankar
- Hybridelektrisk drivenhet 48 Volt AC elmotor
- Hastighet 0-7 km/h

Specifikation S300 E

- 48V, 2 x 7 kWh Vanguard batterier
- Upp till 4 timmars oavbruten arbetstid
- Laddtid på 8 tim vid enkel laddning, 4 tim vid dubbelladdning
- Hastighet 0-7 km/h

Spannmålskross



Murska 220 SM

Kugghjulsdriven spannmålskross som drivs av en 4 kw elmotor. Maskinen är mycket tystgående och helt utan kilremmar. 220SM är lågvarvig vilket medför mindre damm och går att starta med material mellan valsarna.

Kan kompletteras med olika styrningar och transportsystem.

Murska 220 SM, lågvarvig vallskross:

- Vattenhalt upp till 25 %
- Elmotor 4 kw med till- och frånslag
- Valsar 196 mm Ø, 220 mm långa
- Kugghjulsdrivning av båda valsarna
- Kan starta med material mellan valsarna
- Fungerar i automatiserade system
- Magnetor för att skydda valsarna
- Stativ
- Avtagbar lucka under krossen
- 220 SM med utlopp för 75 mm skruv

Modell	Riktpris SEK
220 SM, 4 kW, 1000 kg/h, ärtor, bönor eller spannmål	65 900:-
220 SM, 4 kW, 1000 kg/h, HD 2+3 mm valsar - ärtor, bönor, spannmål	79 900:-
Extrautrustning (Tilläggspriser vid maskinleverans)	
Utlopp 110 mm med lager för skruv	2 300:-
Lager för skruv 75 mm i skruvkupa	1 500:-
Längre ben, utrymme under maskinen 55–59 cm	2 500:-
Nivåsensor, stannar maskinen automatiskt	3 200:-
Förhöjning 200 liter, galvaniserad, H=65 cm	6 500:-
160mm adapter med lock för fyllning	5 000:-
Bottenstos rakt ner för 160 mm rör	3 000:-
Bottenstos 45° upp för 110 mm rör	5 300:-
Drivenhet för 75 mm skruv, från maskinen (max 10 meter skruv)	6 600:-
Drivenhet för 75 mm skruv, till maskinen (max 10 meter skruv)	7 700:-
Drivenhet för en 75 mm skruv, till maskinen, 0,75 kw motor, manöverenhet, Kapasitive sensor med justerbar starttid	18 600:-
Drivenhet för två 75 mm skruvar, till maskinen, 2 x 0,75 kw motor, manöverenhet, Kapasitive sensor med justerbar starttid	30 000:-
Fläktmatning av två sorter, max 35m (4 kw fläkt, sjunksektion, cyklon)	64 000:-
Doserare för mineraler, volym 50 liter, 0,1 kw 220 volt	20 400:-



- Fördelarna med att förkrossa är att man:
- Sparar valsarna på spannmålskrossen för längre hållbarhet.
 - Ökad kapacitet, gentemot att krossa allt tillsammans direkt.
 - Får ett bättre resultat där skillnaden på dom olika materialen är mycket stor.
 - Den kan även användas till enbart ärtor och bönor.

Kapacitet: Upp till 3 000 kg/tim
Effekt: 4 kW elmotor
Magnetor: 2 st 80 mm
Sensor i behållaren under som stänger av förkrossen
Höjd 60 cm
Pris: 56 900:-

Silo inlopp (inloppskupa)	Art nr	SEK
Ø75 mm spiral Silo inlopp, spiralfäste med lager, knivspjäll	KK1	3 500:-
Ø75 mm spiral Silo inlopp, fäste fläns för elmotor	KK2	3 200:-
Ø75 mm spiral Silo mellaninsläpp, knivspjäll	KK3	3 200:-
Ø110 mm spiral Silo inlopp, spiralfäste med lager, knivspjäll	KK4	3 500:-
Ø110 mm spiral Silo inlopp, fäste fläns för elmotor	KK5	3 200:-
Ø110 mm spiral Silo mellaninsläpp, knivspjäll	KK6	3 200:-
Tilläggspris för 30° utgång för Silo	KK7	1 200:-
Tilläggspris för dubbel utgång för två spiralar	KK8556	2 300:-
Inmatningsstycke (från silo, osv.)	Art nr	SEK
Inmatningsstycke för Ø 75 mm spiralskruv, fäste med lager	KK1058	1 500:-
Inmatningsstycke för Ø 110 mm spiralskruv, fäste med lager	KK1060	1 500:-
Inmatningsstycke för Ø 75 mm spiralskruv, reglerbar inmatning	KK1059	2 400:-
Inmatningsstycke för Ø 110 mm spiralskruv, reglerbar inmatning	KK9168	2 400:-
Skruvar	Art nr	SEK
Rör HD vit Ø 75 mm×5.2 mm + spiral skruv, längder om 6 m	KK8259	4 100:-
Rörbøj HD vit 45° Ø 75 mm×5.2 mm + spiral skruv, längd 1.4 m	KK8260	1 300:-
Rörmuff HD vit Ø 75 mm muffar.	KK8670	330:-
Mellanutlopp Ø 75 mm + avstängning, för Ø75 utlopp	KK1075	1 100:-
Mellanutlopp Ø 75 mm + avstängning, för Ø100 utlopp	KK1076	1 100:-
Rör HD vit Ø 110 mm×5.2 mm + spiral skruv längder om 6 m	KK9014	5 100:-
Rörbøj HD vit 45° Ø 110 mm×5.2 mm + spiral skruv, längd 1.4 m	KK9015	1 400:-
Rörmuff HD vit Ø 110 mm muffar.	KK9016	440:-
Mellanutlopp Ø 110 mm, för Ø100 utlopp	KK8555	770:-
Fäste för rör 75 mm	KK5282	99:-
Fäste hängande med bult för rör 75 mm	KK3722	110:-
Fäste för rör 110 mm	KK5283	110:-
Fäste hängande med bult för rör 110 mm	KK8301	160:-
Stel rak skruv 75 mm 6,5 m, 1,5 kw med tratt	KK2533	16 000:-
Stel rak skruv 75 mm extra meter max 5 meter	KK5336	660:-/m
Stel rak skruv 110 mm 6,5 m, 2,2 kw med tratt	KK2514	17 900:-
Stel rak skruv 110 mm extra meter max 5 meter	KK3401	990:-/m
Utlopp, drivenhet för skruv	Art nr	SEK
Ändutlopp för Ø 75 mm spiral, spiralfäste med lager, INGEN motor	KK1057	2 500:-
Ändutlopp för Ø 110 mm spiral, spiralfäste med lager, INGEN motor	KK7321	2 600:-
Ändutlopp med drivenhet 0,75 kW/400V, för Ø 75 mm spiral	KK1048	9 300:-
Ändutlopp med drivenhet 1,5 kW/400V, för Ø 110 mm spiral	KK1052	11 900:-

Murska spiraldelar

Med en spiraltransportör är det smidigt att **transportera** spannmål, mjöl och granulatfoder. Spiralkomponenterna är lätta att koppla ihop med varandra. Med hjälp av böjar kan man undvika hinder eller styra transportören i önskad riktning. Den flexibla stålspiralen är skonsam mot materialet. Transportören är också tystgående. Röret finns tillgängligt med $\varnothing 75$ mm och $\varnothing 110$ mm diameter. Spiralmotorn finns med flera olika alternativa rotationshastigheter.

Röret till Murska HD är utrustat med med en hård vägg tjocklek på 5,2 mm och avsett för spiralanvändning. Hållfastheten i Murska HD är av toppklass.

FLEXIBEL – TYSTGÅENDE – SKONSAM



1+2 Huvudmotor för tömning

- Där spiraltransportbanden möts
- Positioner för detektorer
- Motorer 0,75 kW – 2,2 kW
- Rotationshastighet efter behov

Huvudtömningsmotor

- Motorer 0,75 kW – 2,2 kW
- Rotationshastighet efter behov

1. (KK8555) Mellanutlopp, öppen modell
2. (KK1075, KK1076) Mellanutlopp med spjäll
3. (KK8670, KK9016) Rörskoppling
4. (KK3916, KK3917) Spiral för $\varnothing 75/\varnothing 110$ mm rör
5. (KK8260, KK9015) HD-spiralrör: böjning 45° , $\varnothing 75/\varnothing 110$ mm
6. (KK8259, KK9014) HD-spiralrör: rakt $\varnothing 75/\varnothing 110$ mm
8. (KK1) Silobottenmatare med fyllningsjustering, rund
9. (KK1059, KK9168) Fyllningshuvud för spiral, justerbar fyllningsvolym
10. (KK1058, KK1060) Fyllningshuvud för spiral, med lager
11. (KK1057, KK7321) Tömningshuvud, med lager
12. (KK2583, KK1052) Tömningshuvudmotor
13. (KK1039) 1+2 Tömningshuvudmotor
14. (KK5492) Genomförande tömningshuvud



Krossensilering - för framgångsrikt jordbruk

Varför är krossensilering lönsamt?

- Inga torkningskostnader
- Lägre arbetskostnader
- Aptitligt foder
- Mindre väderberoende
- Längre tröskningsperiod
- Förbättrat foder-/halmvärde
- Du kan odla sorter med högre avkastning
- Du kan skörda tre veckor tidigare, när näringsinnehållet är som högst

Krossensilering till en plasttub innebär:

- Inget behov av siloer eller torkanläggningar
- Det krävs endast en åtgärd för att krossa och konservera spannmålet
- Snabbt och enkelt
- Utrusta din spannmålskross med en tubförpackningsmaskin

Konservering av spannmål i en plasttub är en kostnadseffektiv och enkel lösning - Inget behov av att investera i dyra siloanläggningar och byggnadsprojekt

Murska-krossen, som är utrustad med tubpackare, tillsätter konserveringsmedel och förpackar den skördefuktiga spannmålen i en lufttät plasttub - i en enda process.

Den krossade spannmålen är färdigt foder, som passar för alla typer av boskap. Tuben kan fyllas till en längd på 60 m, vilket innebär att en säck med måttet $\varnothing$ 2,0 m kommer att ha plats för runt 180 m³ högkvalitativt kompaktförpackat spannmål. Öppningen i säcken är enkel att hantera och lämpar sig även för mindre förbrukning.

Tubförpackning är särskilt praktiskt på gårdar som köper in en del av sitt spannmålsfoder. Ofta levereras spannmål oregelbundet och det kan förekomma avbrott på flera dagar i krossningsarbetet.

Minska utsläpp av CO2 med Murska metoden.



Tröskning 2 – 3 veckor tidigare
vattenhalt upp till 40%



Krossning utan torkning
vilket spar mycket energi



Lagring kan ske i
plasttuber eller plansilo



Fodret blir näringsrikare
och halter med toxiner är
lägre än torkad spannmål



Murska Data

NYHET!

Murska Data är en processtyrning för vissa Murska modeller. Manövreringen sköts med en 7" pekskärm.

Mursk Data justerar valsarna vid uppstart. När valstryck och kraftuttagsvarvtalet når givna gränsvärden börjar den hydrauliska mataren mata spannmål till valsarna.

Murska Data övervakar kontinuerligt spannmålsmatningen efter valstryck, varvtal på valsarna och kraftuttagsvarv.

Syremängd anpassas också efter volym och fuktnivå på spannmålen.

Styrsystemet sparar all data för vidare analys, rapportering eller fakturering.



Murska FA 300

Pris: 198 000:-



Murska 350 eldriven

Murska 350 S2

Eldriven stationär spannmålskross komplett med styrning som automatiskt öppnar spjället när man startar och stänger spjället innan krossen stannar. Utrustad med varvtalsvakt.

Utloppet under krossen är samma som för Murska 220 med 110 mm skruv. För tillbehör se under Murska 220 SM.

Modell	Riktpris SEK
350 S2 EL: - Utlopp 110 mm - Kapacitet 3000 kg/h - Eldriven med 15 kw elmotor - Benstativ - Underdel med lucka - Härdade valsar, remdrivna (punkträfflade / räfflade universal / räfflade majsvalsar) - Magneter och stenficka för att skydda valsarna - Kontrolllucka för enkel resultatkontroll	215 000:-
350 S2: - Kapacitet 3 000 kg/h - Traktordriven, effektbehov 15–30 kw - Trepunktsmonterad - Härdade valsar, remdrivna - Magneter och stenficka för att skydda valsarna - Kontrolllucka för enkel resultatkontroll	189 000:-
Extrautrustning: (Tilläggspriser vid maskinleverans)	
Elevator justerbar, max lyfthöjd 3 meter	33 400:-
Elevatorförlängning, 1 meter	12 500:-
K-axel för enbart kross	8 800:-
Förhöjning 1700 liter, galvaniserad med breddningsvingar	24 700:-
Syra / ensileringsmedel munstycke, flödesmätare 0–270 l/h (krävs för HP 20)	7 200:-
Syrapump HP 20 (för 200 liters fat)	14 900:-
Fathållare med lyft för 200 liters fat (max 2)	5 900:-

Igångkörning med personal från Närlant 7 000:-

Spannmålskross och ensilering



Murska 1000

- Tubläggare 2,4 meter
- Transportställ
- K-axel
- Förhöjning 3000 liter
- Syramunstycke och flödesmätare
- Syrapump HP 20
- Fathållare

Ord.pris 748 100:-

Kampanj!
669 000:-

Gäller lagermaskiner



Murska 1000 HD

Spannmålskross 1000 HD är trepunktsmonterad som standard och kan med fördel utrustas med tubläggare och transportställ med bromsar och upp till två hållare för 200 liters fat.

Krossningen sker med två härdade valsar. Maskinen har ett effektbehov på 90 hk.

Murska 2000 S 2x2

Maskin med större kapacitet idealisk för stora gårdar och entreprenadverksamhet.

2000 S 2x2 är bogserad som standard och krossar spannmålen med fyra härdade valsar som drivs via kugghjul.

Valsarna är fjäderbelastade och skyddas av magneter och stenfickor..



För krossning och ensilering
av spannmål

Modell	Riktpris SEK
1000 HD: - Kapacitet 20 ton/tim vid fuktig spannmål - Traktordriven, effektbehov 30–50 kw - Trepunktsmonterad - Härdade valsar (punkträfflade / räfflade universal / räfflade majsvalsar) - Magneter och stenficka för att skydda valsarna - Kontrolllucka för enkel resultatkontroll - Förstärkt ramverk - Kugghjulsdrivning av valsar - Samlade smörjpunkter	423 000:-
Extrautrustning: (Tilläggspriser vid maskinleverans)	
Elevator justerbar, max lyfthöjd 3 meter	53 500:-
Elevatorförlängning, 1 meter	12 500:-
Tubläggare med transportställ, 2,0 meters tunnel	232 000:-
Tubläggare med transportställ, 2,4 meters tunnel	244 000:-
K-axel	10 400:-
Tubpress x2	7 500:-
Förhöjning 3000 liter, galvaniserad, 3 meter	35 200:-
Förhöjning 3 meter bred (till 1000 med tubläggare)	35 200:-
Syra / ensileringsmedel munstycke, flödesmätare 0–1200 l/h (krävs för HP 20)	7 200:-
Syrapump HP 20 (för 200 liters fat)	14 900:-
Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk mängdreglering	43 000:-
(Elhydraulisk reglering av alla hydraulfunktioner, digital visning)	
Fathållare med lyft för 200 liters fat (max 2)	5 900:-

Igångkörning med personal från Närlant 7 000:-

Modell	Riktpris SEK
2000 S2x2: Kapacitet 40 ton/tim vid fuktig spannmål, effektbehov 95 kw	865 000:-
- Traktordriven - Bogserad - Dubbla krossar - Möjligt att krossa och blanda två grödor - Härdade valsar (punkträfflade / räfflade universal / räfflade majsvalsar) - Magneter och stenficka för att skydda valsarna	- Kontrollucka för enkel resultatkontroll - Förstärkt ramverk - Kugghjulsdrivning av valsar - Samlade smörjpunkter - Arbetsbelysning - Verktygslåda - Stege
Extrautrustning: (Tilläggspriser vid maskinleverans)	
Elevator justerbar, max lyfthöjd 3 meter	53 500:-
Elevatorförlängning, 1,2 meter	12 500:-
Tubläggare med 2,0 meters tunnel	63 000:-
Tubläggare med 2,4 meters tunnel	87 000:-
Tubläggare med 2,7 meters tunnel	122 000:-
Hydraulisk elevator för montering bakom tubläggaren	86 000:-
K-axel	10 400:-
Tubpress x2	7 500:-
Förhöjning 5000 liter, galvaniserad med breddningsvingar	32 900:-
Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk mängdreglering	43 000:-
LCD display för PDH-10 visar förbrukad syra	14 500:-
Fathållare med lyft för 200 liters fat (max 2)	5 900:-
Boggiechassi med fjädring, 4xbroms och hållare för 2x1000 liters container	141 000:-

Igångkörning med personal från Närlant 7 000:-



Murska W-Max 10/20

W-Max är utvecklad för att uppfylla användarens samtliga behov. W-Max 20 har en kapacitet upp till 50 ton/timme vid lågt energibehov. Den nya malande krossningstekniken ger perfekt resultat.

- W-discar kan användas med alla foderspannmål, oavsett om det är torrt eller skördefuktigt: havre, korn, vete, majs, ärtor, bönor spannmål.
- Särskilt lämplig för krossningsblandningar med spannmål/bönor och ärtor.
- Det är enkelt att justera krossningsnivån.
- Servicepunkterna är lättåtkomliga. Det avancerade kontrollsystemet reglerar automatiskt mängden konserveringsmedel (tillval)
- W-discar har en stor krossyta. Utformning gör att discarna jobbar mot varandra med olika hastighet.



Murska hammarkvarn

NYHET!

Murskas nya hammarkvarn lämpar sig för gårdar som vill krossa spannmål till mjöl.

Murska Hammer är mycket lätt att använda

En unik egenskap hos Murska är att hammarrotern

kan vändas snabbt och enkelt eftersom hammarna slits.

Hammarkvarnen kan utrustas med en bandtransportör eller tubläggare.

Murska Data kompatibel

Användningen av kvarnen kan optimeras och automatiseras med

Murska Datakontrollsystem, som säkerställer smidig

Drift, dosering av tillsatser och jämna kvaliteten på mjölet.

Spannmålmängden kan justeras hydrauliskt och fullständig

steglöst. Standardutrustning inkluderar tre säll med

olika öppningar. Att byta säll är enkelt.

Plats för två 1000 liters IBC tankar.

Modell	Riktpris SEK
W-Max 10 Kapacitet upp till 20 000:- kg/h vid fuktig spannmål	369 000:-
W-Max 20 Kapacitet upp till 50 000:- kg/h vid fuktig spannmål	715 000:-

- Härdade diskar som krossar
- Magneter och stenfälla för att skydda krossen
- Möjligt att krossa och blanda olika grödor
- Kontrollucka för enkel resultatkontroll
- Förstärkt ramverk
- Samlade smörjpunkter
- W-Max 20 har 5000 liters förhöjning
- Effektbehov vid 750 rpm

W-Max 10	60–80 KW
W-Max 20	80–120 KW

Extrautrustning: (Tilläggspriser vid maskinleverans)	
Elevator justerbar, max lyfthöjd 3 meter, W-HAX 10, inklusive hjulchassi	209 000:-
Elevatorförlängning, 1 meter	12 500:-
Tubläggare med 2,0 meters tunnel, W-Max 10, inklusive hjulchassi	230 000:-
Tubläggare med 2,0 meters tunnel, W-Max 20	395 000:-
Tubläggare med 2,4 meters tunnel, W-Max 20	425 000:-
Tubläggare med 2,7 meters tunnel, W-Max 20	450 000:-
Hydraulisk elevator för montering bakom tubläggaren	86 000:-
K-axel	10 400:-
Tubpress x2	7 500:-
Förhöjning bredd 3 meter, 3000 liter W-Max 10 / 3 900 liter W-Max 15	24 000:-
Syrapump ProDevice PDH-10, elektronisk mängdreglering	43 000:-
LCD display för PDH-10 visar förbrukad syra	14 500:-
W-Data automatisk kontroll inklusive syrapump	170 000:-
Fathållare med lyft för 200 liters fat (max 2)	5 900:-
V-avskrapare för blöta bönor och ärtor, W-Max 10	15 000:-
V-avskrapare för blöta bönor och ärtor, W-Max 20	30 000:-

Igångkörning med personal från Närlant 7 000:-

Kapacitet	25-45 t/h
Effektbehov	200-260 kW
Behållarvolum	5600 l
Behållarbredd	3.6 m
Vikt	4500 kg
Rotordiameter	800 mm
Rotorbredd	400 mm
Rotorvarvtal	2200-2500 rpm



Djurtransport C-640

- Dubbel bakdörr
- Front dörr
- Invändig avdelare
- Gummibelagt golv
- Tak
- Invändig belysning
- 400R22,5
- Fjädring

Pris ex: C-640
239 000:-

Djurvagn C

Mustang djurvagn C är framtagen för transport av nötkreatur. Hydraulisk höj och sänkning av vagnen lägger enkelt ner vagnen på marken. Den finns i 5 modeller med lastkapacitet mellan 6 till 10 ton.

Vagnarna är utrustade med:

- Front dörr och dubbeldörr bak med låsningar uppe och nere
- Invändig avdelare
 - Gummigolv och spolspalt
 - Tak
 - Invändig belysning
 - Trafikljusen är skyddade med galler
 - Genomgående hjulaxel under vagnen
 - Fjädring
 - Broms på alla hjulen
 - Hjul 400R22,5



Mellanavdelare för säker transport som minskar risken att djuren fastnar.

Djurtransport	C-500	C-640	C-770	C-900	C-1050
Lastförmåga kg	6 500	7 000	7 500	8 000	10 000
Golvyta m²	10	13	16	20	24
Teknisk lastförmåga kg	6 000	6 000	9 000	9 000	10 000
Längd insida mm	5 100	6 350	7 600	8 900	10 500
Total längd mm	6 650	7 850	9 150	10 400	12 000
Total bredd mm	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Höjd insida mm	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Total höjd mm	2 700	2 700	2 775	2 775	2 775
Egenvikt kg	2 100	2 400	3 100	3 600	4 400
Antal axlar	1	1	1	1	2
Högsta hastighet km/h	40	40	40	40	40
Riktpris SEK	199 000:-	239 000:-	269 000:-	299 000:-	385 000:-



Flakvagn F

Mustangs flakvagn F kan användas mycket på gården året runt. Genomtänkta konstruktionsdetaljer och med högkvalitativa komponenter säkerställs bekvämt och snabbt arbete med minimalt underhåll.

Flakvagnen finns med tre olika lastkapaciteter 12, 16 och 20 ton och en flaklängd 6,5, 8 och 10,4 meter. Hjulaxlarna har bladfjädrar som ger en mjuk och fin transport. Broms är på fyra hjul.

Standardutrustad med bultad dragögla, stor platta för stödbenet, steg på varje sida upp till flaket, öglor för lastspännare.



Stark ramkonstruktion i ett stycke, hydrauliskt öppningsbar sida uppåt som inte stör lastningen.

Den självspännande sidan håller lasten stadigt.

Mekanisk låsning med spännband så ramen är fixerad under transport.



Maskintrailer M

Maskintrailer med trågvägg i 6 olika modeller från 11 till 29 tons lastkapacitet. Hydrauliska lastramper med stödben. Förberett med hål för stöttor i flaket för universell användning av stöttor och snurrings punkter.

Exempel på utrustning



M-160L

- 16 ton
- Total flaklängd 7,2m
- Hydrauliska ramper
- Fjädrande axlar
- Bultad dragögla
- Hela flaket täck med trä
- Verktygslåda
- Fästen för stöttor i flaket
- 4 x 300mm stöttor
- Dubbelhjul 215/75R17.5

Kampanj!
269 000:-

M-230

- 23 ton
- Total flaklängd 8,4m
- Breddning av flaket
- Breddningsplankor med förvaringslåda
- Flyttbara sidoljus
- Hydrauliska ramper
- Fjädrande axlar
- Bultad dragögla
- Hela flaket täck med trä
- Verktygslåda
- Fästen för stöttor i flaket
- 4 x 300mm stöttor
- Dubbelhjul 215/75R17.5

Kampanj!
379 000:-

M-300F - Skog

- 30 ton
- Total flaklängd 10 m
- Breddning av flaket
- Flyttbara sidoljus
- Hydrauliska ramper
- Fjädrande axlar
- Medstyrande bakre hjul
- Bultad dragögla
- Verktygslåda
- Dubbelhjul 235/75R17.5

Kampanj!
496 000:-



M-F modell lågbyggd för transport av skogsmaskiner.

Maskintransport	M-110	M-160L	M-180	M-230	M-290	M-300F
Lastförmåga kg	11 000	16 000	18 000	22 900	29 000	30 000
Egenvikt kg	3 000	3 900	4 000	4 600	6 000	5 500
Flaklängd, rak yta mm	4 500	6 000	6 000	7 000	8 550	10 000
Total flaklängd mm	5 700	7 200	7 200	8 200	9 750	10 000
Total längd mm	8 045	9 545	9 545	10 545	11 229	12 000
Flakbredd mm	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 500
Flakbredd med bredning	—	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Golvtyp, trä	40 x 200	40 x 200	40 x 200	40 x 200	40 x 200	40 x 200
Antal axlar	2	2	2	3	3	3
Max hastighet	40	40	40	40	40	40

D100X

- Botten 7 mm Hardox
- Sidor 5 mm Hardox
- Handbroms
- Draglängd 200 cm
- Skärmar
- S60 fäste på framstam
- Avrundad framstam i Hardox
- Fjädrande axlar
- Invändiga fästöglo
- Stor verktygslåda
- Hydraulisk schaktlucka
- Bultad dragögla för olika höjder
- Hjul 500/50x17

Kampanj!
255 000:-



Dumper D

Mustang dumpervagn går att få med en mängd olika utrustningar. Finns med lastförmåga ifrån 10 till 30 ton.

Exempel på tillvalsutrustningar:

- Öppningsbara sidor
- Fjädrande hjulaxlar och drag
- Olika bromstyper
- Förhöjning
- Hydrauliskt svängbart drag
- Justerbar längd på draget

Dumpervagn modell X är speciellt framtagna för användning i kombination med en grävmaskin. Flaket är avrundat i framkant för att enkelt kunna gräva ur den. För att förenkla tillkoppling har flaket en bygel så man kan lyfta i med grävmaskinen. Bromsarna är speciellt anpassade för grävmaskinens högre bromstryck. Detta och mycket mera.

D80X

- Botten 7 mm Hardox
- Sidor 5 mm Hardox
- Handbroms
- Draglängd 200 cm
- Skärmar
- S60 fäste på framstam
- Avrundad framstam i Hardox
- Fjädrande axlar
- Invändiga fästöglo
- Stor verktygslåda
- Hydraulisk schaktlucka
- Bultad dragögla för olika höjder
- Hjul 435/50R19.5

Kampanj!
199 000:-



Mini Dumper

- Hydraulisk tipp med handpump
- Manuell baklucka
- Hjul 20x10,00

Kampanj!
39 900:-



Modell	Mini Dumper	D80X	D100X
Lastförmåga kg	750	8 000	10 000
Teknisk vikt på draget kg	100	3 000	3 000
Vikt kg	210	3 000	4 000
Tippvinkel	53°	55°	55°
Volym m ³	0,53	4,8	4,8
Flaklängd mm	1800	3 500	4 000
Flakbredd mm	1200	2 328	2 328
Lämhöjd mm	350	690 (492)	500
Totallängd mm	2400	4 994	6 010
Antal axlar	1	1	2
Broms alla hjul	-	X	X

MUSTANG



MD 140 med skjutbart flak, hydraulisk fällbar vänster sida och hydrauliskt fjädrat drag



Dumper MD

Dumper MD är den nya dumperkärran för lantbruk. Kärran kommer i tre olika storlekar för att passa dom flesta behoven. Kärran kan utrustas med en rad olika extra tillval, såsom luftbromsar, fjädrat/bultat drag, verktygslåda, presenning, förhöjning.



MD 100

- Förhöjd framstam
- 6 mm botten & sidor
- Avrundad vinkel golv/framstam
- Schaktlucka med kombiläm
- Hjul 500/50x17

Kampanj!
179 000:-



MD 140

- Fällbar vänstersida, 1+1
- Hardox flak 5 + 5 mm
- Hydraulisk schaktlucka med kombiläm
- Fjädrande axlar
- 500/50-17
- Bultad dragögla
- Fäste för spade och sopkvast
- Förhöjd framstam

Kampanj!
289 000:-

Teknisk data	MD 100	MD140	MD180
Stålkvalitet	6+6 mm S355 stål	5+5 mm Hardox 500 Tuf	5+7 mm Hardox 500 Tuf
Volym,m ³	5,8	6,6	10,7
Volym m förhöjning 1m, m ³	15,2	17,7	25,0
Kapacitet ,ton	10	14	18
Axlar	2	2	2
Bromsar	4-hjul	4-hjul	4-hjul
Höjd flaksidor, cm	60	60	75
Flakmått invändigt,cm	400x240	458x240	600x240
Tippvinkel, grader	55	55	60
Oljebehov, L	21	24	43
Vikt, kg	3000	3800	5000
Standardhjul	550/50-17	550/50-17	560/60R22,5
Riktpris SEK	219000:-	289000:-	475000:-
Förhöjning 100cm	49500:-	49000:-	
Rullkappel med plattform och steg	14000:-	15000:-	

Med reservation för produktändringar.



Dumper G

Volymkärren G från Mustang är en mångsidig kärra för lite större volymer inom lantbruket. Volymvagnen kommer i 3 olika storlekar. Vidare kan man utrusta vagnen med en rad olika tillbehör som luftbromsar, förhöjning, presenning, verktygslåda.



G 180 Ensilage

- Förhöjd framstam
- Ensilageförhöjning, 40m³ volym. Sidor och bakstam i plåt, framstam i nät.
- Koniskt flak
- Lastkapacitet 18 ton
- 23,6m³ utan ensilageförhöjning
- Säkerhetsventil för bakluckan
- Skärmar
- Galler för bakljus
- Fjädrat drag
- Boggiaxlar
- 710/45R22,5
- Spannmålslucka
- Rullpresenning med vev

Kampanj!
549 000:-

G 160

- 22,3 m³
- Fjädrande axlar
- Fjädrat drag
- Bultad dragögla
- Hydraulisk baklucka med gummitätning
- Säkerhetsventil för bakluckan
- Rullpresenning
- Siktglas
- 560/60R22,5

Kampanj!
399 000:-

Teknisk data	G 140	G 160	G 190
Stålkvalitet	4+3 mm S355 Stål	4+3 mm S355 Stål	4+3 mm S355 Stål
Voly,m ³	18,5	22,28	24
Kapacitet ,ton	16	16	18
Axlar	2	2	2
Bromsar	4-hjul	4-hjul	4-hjul
Höjd flaksidor, cm	150	180	156
Flakmätt invändigt,cm	550×225	550×225	700×225
Tippvinkel, grader	55	55	55
Volym m förhöjning 1m, m ³	30,9	34,65	40,3

Med reservation för produktändringar.





Kedjan stilla när du inte kapar

D360 Pro EL
Kampanj!
209 000:-

D360 Ergo TR
Kampanj!
159 000:-

Standard med svängbar transportör



D360

Vedmaskin med traktor eller eldrift, helt utan kilremmar. Palax D360 är en robust vedprocessor med en hydrauldriven 15" kedjesåg som endast går när man kapar. Standardutrustningen omfattar bl.a. en 2,2 m lång och 0,2 m bred matar-transportör, en 4,3 m lång, svängbar och uppfällbar vedtransportör samt en automatisk smörjanordning av sågkedjan. Maskinen är ett lämpligt alternativ då trädens diameter varierar mycket. Max. kapningsdiameter är 36 cm och längder från 25 till 60 cm. Klyven är utrustad med automatisk snabbventil och har en tryckkraft på 6 eller 9 ton. Yttre hydraulikuttag som standard för inmatningsrulle. Längden på veden ställer man lätt in och längdbegränsningen ger en exakt längd på den kapade veden. 4-delad klyvyxa i Hardox är standard. Elmotor 7,5 kW/16A. Maskinen levereras färdigmonterad inklusive hydraulolja. Sågkedja som endast roterar när man kapar. Svängbar transportör. Hydrauluttag för extra inmatningsrulle. Öppen under utan stag i vägen



Lätthanterlig konstruktion.



Video på maskinen.

D360 Pro är utrustad med joystick för manövrering av frammatning, kapning, klyvning, hydraulisk nedhållare och justering av höjden på klyvyxan.

D360 Pro+ är utrustad med joystick för manövrering av frammatning, kapning, klyvning, hydraulisk nedhållare och justering av höjden på klyvyxan. Extra hydraulikuttag för manövrering av stockmatningsbord. Ventil för justering av transportörhastighet

Powerspeed gör klyvningen ca 25 % snabbare.

Modell	Vikt kg	Klyvkraft (ton)	Drivning	Riktpris SEK
PALAX D360 TR Ergo	720	6	Traktor	168 000:-
PALAX D360 TR/EL Ergo	800	6	Traktor/El	199 000:-
PALAX D360 Pro TR	804	6	Traktor	198 000:-
PALAX D360 Pro TR/EL	864	6	Traktor/El	235 000:-
PALAX D360 Pro+ TR/EL Powerspeed	875	9	Traktor/El	265 000:-

Kampanjer gäller ett begränsat antal.

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
9 ton klyvkraft (vid maskinleverans)		2 400:-
Ventil för automatisk reglering av tryckkraft		std
Klyvyxa 6 delar (i Hardox)	PX90060	5 400:-
Klyvyxa 8 delar (i Hardox)	PX90080	6 800:-
Adapter för spånsug Puru	PX177035	1 900:-
Förlängning av transportör, 1 m	PX12602	10 700:-
Kraftöverföringsaxel	1500	3 200:-
Nedhållare hydraulisk D360 Pro/Pro+		std
Hydrauloljevermare (matta)		3 500:-
Hydrauloljekylare för TR modellerna (rek. för professionell användning)		15 800:-
Hydrauloljekylare för TR/SM modellerna (rek. för professionell användning)		15 800:-

Fler tillbehör se sid 109



D410

Maskinen är ett utmärkt alternativ för en brännvedsentreprenör som uppskattar en stark och lätthanterlig vedmaskin med kedjesåg. D410 är försedd med ett sågsvärd på 16 tum och PowerSpeed-cylinder med klyvkraft på 13 ton och en klyvcykel på 2,9 sekunder som snabbast.

Maxdiameter för stocken är 40 cm.

Tack vare joysticken är denna vedmaskin lätt att hantera.

D410 har en 4,3 meter lång, svängbar vedtransportör (svängområde 2,2 m). Vedtransportören är försedd med två kedjor som kan justeras i hastighet.

Den är öppen på undersidan, vilket bidrar till att transportören fungerar störningsfritt.

D410 är förberedd för extern matarrulle och med en extra hydraulikkrets för externt stockbord som standard. 6-delad klyvyxa i Hardox ingår. Elmotor 11 kW/25A.

K-axel ingår ej. Maskinen levereras färdigmonterad. Inkl. hydraulolja.

D410 går att utrusta med med X-Aim som övervakar stockens diameter och justerar automatiskt klyvyxan till optimal höjd.



Tillbehöret X-Aim justerar automatiskt klyvyxan till optimal höjd vid mitten av stocken.



Med X-Aims intelligens får användaren även data om arbetsproduktiviteten i realtid: pekskärmen skiljer mellan bearbetade kuber, användningstimmar, antal cykler och sågkvadrater.



Video på maskinen.

Modell	Vikt kg	Klyvkraft (ton)	Drivning	Riktpris SEK
Palax D410 TR Pro+	1045	13	Traktor	249 000:-
Palax D410 TR/El Pro+	1080	13	Traktor/El	299 000:-
Palax D410 TR/El Pro+ X-Aim	1080	13	Traktor/El	353 000:-

Fler tillbehör se sid 109

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr.	Riktpris SEK
Klyvyxa 2/4 i Hardox	PX100040	6 900:-
Klyvyxa 2/8 i Hardox	PX100080	9 900:-
Oljekylare 12 V med termostat för traktormodell	PXP1034	15 800:-
Oljekylare 12 V med termostat för traktor/el modell	PXP1035	15 800:-
Hydrauloljefjärmare (matta)		3 500:-
Klyvyxa 2/4 i Hardox för X-Aim	PXA100040	8 300:-
Klyvyxa 2/8 i Hardox för X-Aim	PXA100080	11 700:-



D460

NYHET!

Palax D460 är en vedprocessor med en kraftfull kedjesåg som ökar effektiviteten och flexibiliteten vid vedproduktionen. D460 är en uppdaterad version av dess föregångare den populära Palax KS 45s modellen och är lämplig för stockar i olika bredder, kapdiametern är från 6 cm upp till 46 cm tack vare sitt 20-tums långa maskinsvärd.

Den helhydrauliska joystickstyrningen gör användningen enkel. Stocknedhållaren med hydraulisk matarrulle och fallplattan som efter kapningen leder kubbarna exakt i klyvrännan, och den automatiska klyvningsprocessen säkerställer en oavbruten produktion av ved.

Det smarta PowerSpeed-klyvsystemet justerar automatiskt den nödvändiga klyvkraften och hastigheten, vilket påskyndar arbetscykeln med upp till 30%. Dessutom ger det uppgraderade hydraulsystemet maskinen 25% högre hastighet jämfört med sin föregångare, vilket möjliggör en klyvning med en cykeltid på endast 3,2 sekunder.

Standardfunktionerna för D460 inkluderar en extra inmatningsrulle, som underlättar förflyttningen av stockarna från stockbordet till inmatningsbandet, och en oljekylare, som säkerställer tillförlitlig prestanda.



Video på maskinen.

Modell	Vikt Kg	Klyvkraft (ton)	Drivning	Riktpris SEK
Palax D460 TR	1390	18	Traktor	427 000:-
Palax D460 TR/EL	1490	18	El/Traktor	495 000:-
Tillbehör vid maskinleverans			Art. nr	Riktpris SEK
Inmatningsrulle före inmatningsband, inkl. vinch				Std
K-axel				3 500:-
Klyvyxa 8 delar i Hardox			PX100080	9 900:-
Klyvyxa 10 delar i Hardox			PX100100	12 300:-
Klyvyxa 12 delar i Hardox			PX100120	12 500:-
Hydraulisk sväng av transportören (vid maskinleverans)			PX17624360	15 000:-
Hydrauloljevermare (matta)				7 000:-

Fler tillbehör se sid 109



Video på maskinen.

C 1000.2

Vedmaskin för industriell produktion av ved. Maskinens höga kapacitet, enkla handhavande, den stora driftsäkerheten i kombination med hårdmetallklunga, gör att man inte behöver avbryta arbetet för underhåll. Maskinens alla funktioner styrs hydrauliskt. Frammatning, kapning, nedhållare, klyvlängd och yttre hydraulik sköts från manöverplatsen. Maskinen är försedd med fyra hydropumpar för att göra flera funktioner manövreringsbara oberoende av varandra. (Maskinen är som standard utrustad med ett hydrauliskt matarbord, 250 cm långt och 33 cm brett.) Ved med en diameter på 42 cm kapar du mellan 25–55 cm. Längden blir mycket exakt. För att minimera klyvtiden är längden hydrauliskt justerbar med Palax Optimi. Klyvkraften på Pro-modellen är 16 ton och Pro+-modellen är 16 ton med PowerSpeed (upp till 22% snabbare). Samtliga maskiner är utrustade med automatisk snabbventil för klyven.

6-dels klyvvyxa är standard.

C 1000.2 är tillgänglig antingen med traktordrift eller elmotor. Levereras utan trepunktslyft.

Levereras med hydraulolja.

Utrustad med justering av hastigheten för kaparmen och transportör
 PALAX Optimi = ställ klyvlängden hydrauliskt genom att ändra avståndet till klyvvyxan
 Finns med X-Aim som övervakar stockens diameter och justerar automatiskt klyvvyxan till optimal höjd

Modell	Vikt kg	Drivning	Riktpris SEK
C 1000.2 TR Pro+	1850	Traktor	509 000:-
C 1000.2 EL Pro+	1920	El (15 kW/35A)	544 000:-
C 1000.2 TR Pro+ X-Aim	1850	Traktor	556 000:-
C 1000.2 EL Pro+ X-Aim	1920	El (15 kW/35 A)	599 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Hydrauloljevermare (220 V med kontaktor, 2×300 W)	PXSL3020	7 000:-
Hydrauloljekylare (12 V med termostat)	PXP1024	15 800:-
Hydrauloljekylare (220 V med termostat)	PXP1023	15 800:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Klyvvyxa 4 delar i Hardox	PX100040	6 900:-
Klyvvyxa 8 delar i Hardox	PX100080	9 900:-
Klyvvyxa 10 delar i Hardox	PX100100	12 300:-
Klyvvyxa 12 delar i Hardox	PX100120	12 500:-
Inmatningsrulle före inmatningsband, inkl. vinch	PXPS1010	13 700:-
Kraftöverföringsaxel		3 500:-
Klyvvyxa 2/4 i Hardox för X-Aim	PXA100040	8 300:-
Klyvvyxa 2/8 i Hardox för X-Aim	PXA100080	11 700:-
Klyvvyxa 2/10 i Hardox för X-Aim	PXA100100	13 700:-
Klyvvyxa 2/12 i Hardox för X-Aim	PXA100120	13 900:-

Fler tillbehör se sid 109



C 900.2

Vedmaskin konstruerad för hårt professionellt bruk och försedd med överliggande 900 mm hårdmetallklinga och flera av Palax utvecklade unika lösningar. Förutom hårdmetallklingan som kapar stockar på 37 cm så ökas maskinens prestanda av det patenterade Palax Optimi-systemet och den automatiska snabbventilen för klyvningen. Den fullhydrauliska manövreringen, matartransportören och den 4,3 m långa och 35 cm breda vedtransportören, som är ställbar i sidled, gör produktionen av ved enkel och snabb. Drivningen av elevatorn sker med en hydraulmotor, transportörkedjan håller automatiskt rätt spänning. Vid transport viks elevatorn på mitten, vinschen som är standard underlättar omställning mellan transport och arbetsläge.

C900.2 Pro+ har som standard en klyvyxa för klyvning i 4 delar och som tilläggsutrustning, yxor som klyver i 6 eller 8 delar. Maskinen är försedd med en klyvcylinder på 10 t med Powerspeed och hyd. manövrering av stockbord frammatning..

C900.2-maskinen är tillgänglig antingen med traktordrift eller som en kombimaskin driven av traktor/elmotor. Levereras med hydraulolja.



Video på maskinen.



Utrustad med justering av hastigheten för kaparmen och transportör
PALAX Optimi = ställ klyvlängden hydrauliskt genom att ändra avståndet till klyvnyxan
Finns med X-Aim som övervakar stockens diameter och justerar automatiskt klyvnyxan till optimal höjd

Modell	Vikt kg	Klyvkraft ton	Drivning	Riktpris SEK
C 900.2 TR Pro+	1600	10	Traktor	392 000:-
C 900.2 TR/EL Pro+	1700	10	El/Traktor (15 kW/32 A)	447 000:-
C 900.2 TR/EL Pro+ X-Aim	1700	10	El/traktor (15 kW/32 A)	496 000:-

Tillbehör Power 90.2, vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Hydraulisk sväng av transportören	PX17624350	15 000:-
Klyvyxa 6 delar i Hardox	PX90060	5 400:-
Klyvyxa 8 delar i Hardox	PX90080	6 800:-
Hydrauloljekylare (220 V med termostat, vid maskinlev.)	PXP1031	15 800:-
Hydrauloljekylare (12 V med termostat, vid maskinlev.)	PXP9010	15 800:-
Hydrauloljevermare (matta 220 V med kontaktor, 300 W)	15028	7 000:-
Kraftöverföringsaxel		3 500:-
Inmatningsrulle till inmatningsmatta	PXP59090	13 000:-

Fler tillbehör se sid 109



X-aim automatisk höjdställning på klyvyxa och volymmätning.
Tillval på C750.2, C900.2, C1000.2 och D410 vid maskinleverans.




PALAX
C 751


Video C751 Smart

C751

NYHET!

Palax C751 tar arbetet till en ny nivå med en oöverträffad hastighet. Maskinens snabbaste 750 mm hårdmetallklunga kapar enkelt stockar upp till 30 cm i diameter.

Smart-modellen höjer användarvänligheten till en helt ny nivå med en grafisk display som möjliggör justering av inställningar och övervakning av viktiga parametrar som driftstimmar, kubikmeterved och underhålls-procedurer. Smartmodellen levereras också som standard med den ännu mer precisa systemet X-Aim 2.0 för automatisk höjdjustering av klyvvyxan. Dessutom förenklar den automatiska inmatningsassistenten kapnings- och klyvcykeln, vilket ger en smidig arbetscykel med en enda knapptryckning på det ergonomiska handtaget.

Förutom Smart-modellen erbjuder Pro+-modellen användarvänlighet med intelligent styrd hydraulik. Båda modellerna har en ny funktion för halvt slag vid klyvning, vilket påskyndar hanteringen av korta vedkubbar avsevärt. Dessa modeller är också utrustade med ett avancerat feldiagnostik system (skärm eller indikatorlampa), hastighetsjustering samt stopp- och reverse-funktioner för utmatningstransportören, samt hydrauliska anslutningar som möjliggör anslutning av externa enheter till vedmaskinen. Modellerna Smart, Pro+ och Ergo har alla intelligent PowerSpeed-klyvning, vilket gör klyvningen upp till 30 % snabbare.

En större mängd hydraulolja, väderbeständiga komponenter och slitstarka klyvvyxor av Hardox gör maskinen pålitlig även under kalla och varma krävande förhållanden. Dessutom är maskinerna standardutrustade med en mätare för hydrauloljans nivå och temperatur, och även oljetankens volym har ökat.

Funktioner hos alla C751-modeller

- PowerSpeed-klyvning
- Automatisk V-remspänning
- Justerbar stocknedhållare
- Anslutning för extra matningsrulle
- Svängbar elevator
- Mätare för hydrauloljans nivå och temperatur

Funktioner hos Smart- och Pro+-modellerna

- Intelligent styrd hydraulik med avancerad feldiagnostik system (skärm eller indikatorlampa)
- Halv-slag vid klyvning, vilket påskyndar hanteringen av korta kubbar vid klyvningen.
- Avancerad felsökning (skärm eller indikatorlampa)

Funktioner hos Smart-modellen

- Grafisk display
- Palax X-Aim 2.0 är som standard i smart modellen
- Automatisk matningsassistent



C751 Smart utrustad med hydraulstyrning för stockmatarbord.

Modell	Klyvkraft ton	Drivning	Riktpreis SEK
C751 Ergo TR	6	Traktor	189 000:-
C751 Pro+ TR	6	Traktor	267 000:-
C751 Pro+ TR/EL	6	Traktor/El (11KW/25A)	298 000:-
C751 Smart TR/EL	6	Traktor/El (11KW/25A)	349 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Art. nr	Riktpreis SEK
Klyvkraft 8 ton		2 200:-
Klyvvyxa 6 delar i Hardox	PX90060	5 400:-
Klyvvyxa 8 delar i Hardox	PX90080	6 800:-
Hydrauloljevermare		3 500:-
Hydrauloljekylare	TR PXP1036 / TR/EL PXP1037	14 900:-
Hydraulisk sväng av transportören	PX17624751	13 000:-

Fler tillbehör se sidan 109



Vedsäckar

Säckpackningsställ från Palax är mycket praktiska för förvaring och försäljning av ved. Veden torkas snabbt i säckarna och säckarna är enkla att lagra, eftersom man kan stapla dem ovanpå varandra på ett jämnt underlag. Säckarna utgör även en bra säljförpackning. Säckarna tål solens UV-strålning i och med de är av UV-skyddad polypropylen. Man kan använda säckarna flera gånger och de kan förstöras genom bränning.

Storsäck 1,5 m³ för ved med dubbla lyft och hängstroppar - 8 punkter. Säckens kan därmed placeras i ett stativ och frigöra traktorn. Säckens är också utrustad med 4 stroppar i botten för snabb och enkel tömning med hjälp av traktorns pallgafflar. Säckens sidor är tillverkade av en speciell väv för att ge extra bra genomluftning. Säckens kan även fås med öppningsbar botten för snabb och enkel tömning av veden.



Vippmodell 60/80 L



Fjädermodell



Storsäck öppningsbar



Storsäck 4 kraftiga nätsidor



Spånsug PURU inkl. 6 m slang till vedmaskin



Plastkanal



Storsäck öppningsbar botten



Säckstativ

Tillbehör vid maskinleverans	Artikelnr.	Riktpris SEK
Vippmodell 40 liter	912868	4 200:-
Vippmodell 60/80 liter	912869	4 200:-
Fjädermodell 40/60/80 liter	912051	1 620:-
Plastkanal 40 liter	915169	1 495:-
Plastkanal 60/80 liter	910059	1 495:-
Säckstativ för Euro-pall	16002233	4 200:-
Storsäckhållare -ställbar	TG100-160	3 800:-
Spånsug PURU, inkl. adapter	PX177000	14 500:-
Adapter till vedmaskin		2 500:-

Vedsäckar	Artikelnr.	Mått cm	Riktpris SEK
40 liter	TG905132	50×80	4:20
60 liter	TG905133	60×80	5:30
Euro 1 m ³	TG905124	192×140	33:-
Storsäck 1,5 m ³ 4 kraftiga nätsidor	TG60709	100×100×150	229:-
Storsäck 1,5 m ³ Öppningsbar botten	TG905158	100×100×150	249:-



CLEANER

Renstrumma som sorterar veden från oönskat material. Höjden är justerbar mellan 230 och 340 cm i inloppet. Diametern är 80 cm. Renstrumman går att utrusta med ett vippbord för att enkelt kunna fylla två säckar efter varandra. En 3,5 meter sväng- och höjbar eldriven transportör gör arbetet enkelt att fylla en vagn.



Roller

De roterande rengöringsrullarna är tillverkade i olika storlekar, det gör att skräp effektivt skakas av veden. Palax Roller är en mångsidig enhet som även går att hålla ved direkt ut ur storsäck eller från frontlastarskopa för rengöring. Rent trä torkar ut snabbare vilket resulterar i högkvalitativ ved som är klart att användas snabbare. En 3,5 meter sväng- och höjbar eldriven transportör gör arbetet enkelt att fylla en vagn.



Hydraulisk matarrulle

Stockstativ Palax Log 2.0

Stockstativ Palax Log för maskinerna C700 Combi, D360 och Power 70. Stället kan försees med en hydraulisk matarrulle (ej Combi M) som även gör hantering av långa stockar enkel. Volym ca 4-6 kubik.



MIDI

Stockstativ med frammatning och inmatning av stocken. Två kraftiga balkar med kedjefdrift (kan köras både framåt och bakåt) förser inmatningen med stockar. I de två inmatningsrullarna är synkade med inmatningsbandet på maskinen. Bordet går att utrusta med en extra balk och en extra inmatningsrulle för kortare stockar. Går att koppla till alla Pro+ maskiner.



MEGA

Stockstativ försett med fyra stycken fyra meter långa kraftiga balkar med kedjefdrift (kan köras både framåt och bakåt) som förser stegmataren med stockar som i sin tur sorterar fram en stock i taget till matarrullarna som är synkade med inmatningsbandet. Lastkapaciteten är 10-12 kubik. Går att koppla till alla Pro+ maskiner.

Tillbehör vid maskinleverans	Art.nr	Riktpris SEK
Cleaner renstrumma eldriven (440 V)	PX17210	72 600:-
Transportör 3,5 m eldriven (440 V)	PX1721030	44 000:-
Vippbord för säckfyllning	PX1721020	5 900:-
Roller rensbord, eldriven (440 V)		139 000:-
Transportör för Roller rensbord	PX1781040	49 000:-
Stockstativ Palax Log 2.0 6 m ³	17624-211	18 900:-
Hydraulisk inmatningsrulle för Palax Log 2.0		13 900:-
Midi stockbord för Power 70, C900 och C1000	PX17624230	92 000:-
Midi stockbord för D360 och KS45	PX17624231	92 000:-
Extra balk för korta stockar (Midi)	PX17624235	27 000:-
Extra hyd. inmatningsrulle (Midi)	PX17624237	12 600:-
Palax Mega stockbord	PX17624250	199 000:-


Kampanjer gäller ett begränsat antal.



Grönfoderfördelare

Grönfoderfördelare för jämn fördelning av gräs i plansilo och foderbord. Inläggningsmängden (densiteten) ökar markant vid packning i tunna lager. Stora lass gräs blir snabbt jämnt fördelat i 10–20 cm tunna lager som gör packningen jämn över hela ytan.

Reck foderfördelare är som standard utrustade med överbelastningskoppling. Vinklinsled monterad så att fördelaren sidoställs, underlättar arbetet efter silo- och limpkanter. Modell Plantar kan anpassas från att användas i silon till att fördela ensilage på foderbordet på endast några minuter. Inklusive K-axel.

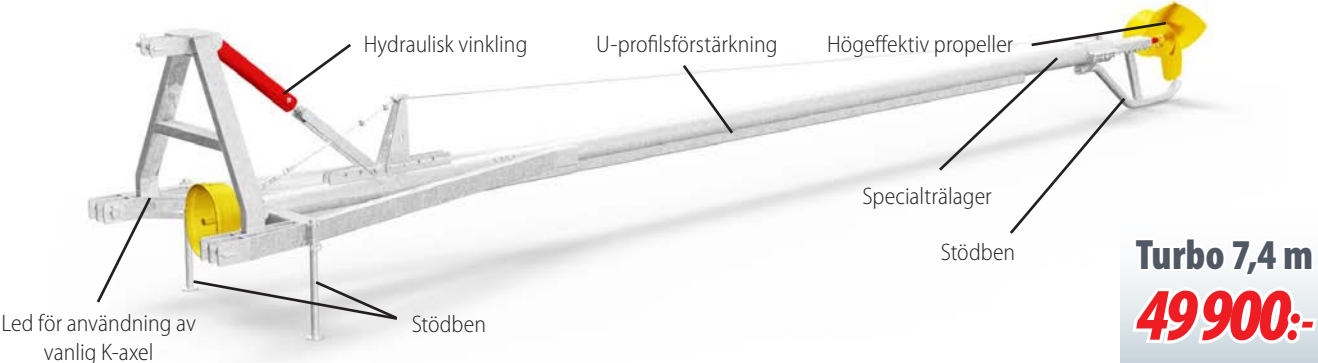

Modell	Arbetsbredd cm	Trummans diameter cm	Front-/bak-monterad	Hydraulisk vinkling	Riktpris SEK
Plantar	213	98	Ja	Standard	89 900:-
Magna	217	114	Ja	Standard	147 500:-
Magna	250	114	Ja	Standard	152 500:-
Jumbo II	225	128	Ja	Standard	185 000:-
Jumbo II	285	128	Ja	Standard	190 000:-

Tillbehör vid maskinleverans					Riktpris SEK
Breddning av trumman Plantar	37 cm				9 700:-
Breddning av trumman Plantar	57 cm				10 900:-
Breddning av trumman Magna	37 cm				12 800:-
Breddning av trumman Magna	57 cm				14 300:-
Breddning av trumman Jumbo	37 cm				14 300:-
Breddning av trumman Jumbo	57 cm				15 200:-
Plantar för lastmaskin, oljebehov min 80 (ej fäste, slangar och K-axel)					37 500:-
Magna för lastmaskin, oljebehov min 140 (ej fäste, slangar och K-axel)					49 000:-
Jumbo för lastmaskin, oljebehov min 180 (ej fäste, slangar och K-axel)					49 000:-

Omrörare för spaltgolv

Omrörare för användning under spaltgolv. Fällbar propeller för minsta spaltbredd på 17 mm. Möjligheten att luta omröraren ökar kapaciteten enormt och man minskar antal flyttar. Finns med olika längder och motorstorlekar samt andra tillbehör för att passa olika stallar.

PORCO = gris
TORRO = ko

Prisexempel:
Räckvidd från golvytan: 100 cm
Motor: 7,5 kw
Riktpris SEK: 59 900:-





Mammoth Titan




Omrörare

Reck omrörare för högeffektiv blandning av gödsel. Trebladig propeller som kan rotera upp till 1 000 varv per minut för snabb och jämn blandning. Omröraren är galvaniserad och har speciella trälager för att klara av den aggressiva gödseln. Kopplas till traktorns trepunkt och justeras hydrauliskt upp och ner. Vidvinkelaxel är inte nödvändigt.

Mammoth högomrörare för behållare från 2,5 till 6 meter ovan marken. Som tillval finns att omröraren kan svängas fram över traktorn vid transport.

Reck har många andra modeller av omrörare. Kontakta oss för mer information.

- Speciellt trepunktsfäste som gör det möjligt att vinkla omröraren ner i behållaren med vanlig k-axel.
- Speciella trälager mot den aggressiva gödseln.
- U-profil under skyddar och förstärker röret.
- Upp till 1000 rpm är möjligt.

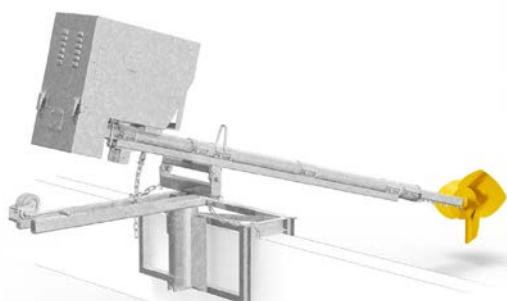

Knivsats till propeller med långt stödben

Prisexempel:


Reck Elektrisk omrörare Blizzard

- Längd 9 meter
 - Axeldiameter 45mm
 - Rördiameter 140mm
 - Propeller 550 mm
 - Långt propellerstöd
 - Fäste för att montera på brunnkant
 - El-motor 18,5 kw med Y/D start och europahandske
- Riktpris SEK: 169 000:-

Reck Mammoth Jumbo

- Längd 8 meter
- Brunnhöjd upp till 3 meter
- Axeldiameter 45mm
- Rördiameter 140mm
- Propeller 600 mm
- Långt propellerstöd
- Runtomsvängande för transport
- Frontstöd för frontlyft
- K-axel

Kampanj!
259 000:-

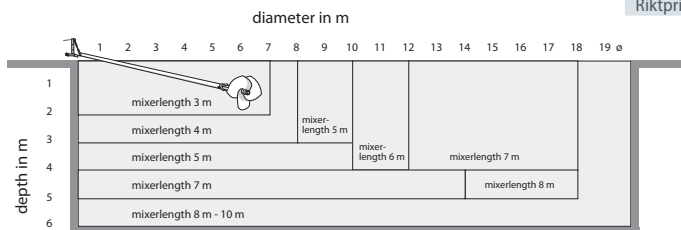

Modell	Längd m	Diameter propeller	Diameter tub	Axel Ø mm	Tankhöjd m	Riktpris SEK
Turbo	7,4	550	101	35		49 900:-
Jumbo	7,3	600	140	45		75 000:-
Jumbo	8,3	600	140	45		89 000:-
Jumbo	9,3	600	140	45		114 800:-
Jumbo	11,3	600	140	45		129 000:-
Mammoth	7,0	550	140	35	3	149 000:-
Mammoth	8,0	600	140	45	3,5	210 000:-
Mammoth	9,0	600	140	45	5	235 000:-
Mammoth Titan	7-9	600	140	45	4-6	545 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Knivsats till propeller med långt stödben	9 900:-
Propeller 650 mm Ø (Ej Turbo)	2 300:-
K-axel för modell Turbo	5 900:-
K-axel för modell Jumbo / Mammoth / Förlängning	9 900:-
Förlängning för en max tankhöjd på 1,75 meter, längd 2,5 m (ex. k-axel)	37 000:-
Förlängning för en max tankhöjd på 2,40 meter, längd 4 m (ex. k-axel)	47 000:-
Förlängning för en max tankhöjd på 3 meter, längd 5 m (ex. k-axel)	54 000:-
Runtomsvängning till Mammoth för smidig transport	26 000:-
Plattform Mammoth	11 700:-
Stege till plattform	7 400:-
Justerbara stödfötter Mammoth	9 100:-
Hydrauliska stödfötter Titan	41 000:-
Frontstöd för transport	6 900:-
Fäste för att montera bildäck på det långa stödbenet, används till laguner	5 900:-



6000/7500 FP BIG front och bakmonterad

Effektivisera arbetet med pressen och minimera körningen på det slagna gräset. Samma maskin kan monteras fram eller bak på traktorn utan några anpassningar.

Utrustad med fem pivoterande stödhjul som justeras individuellt. Drivs med traktorns hydraulik eller kraftuttagsdriven hydraulpump (specificera kraftuttagsvarvtal och rotationsriktning, olika fram och bak). Sidosektionerna fälls upp hydrauliskt och är avbalanserade vid arbete. Strängbredden är som standard 130 cm på 6000FP och 140 cm på 7500FP.

Hjul 3 st 18,5×8,50-8 och 2 st 16×6,50-8

Min oljebehov 30 l/min, 140 bar.

Max oljebehov 40 l/min, 150 bar.



Frontrulle monterad mellan lyftarmarna för att undvika att gräs hänger sig under traktorn.

Reposi system

Det exklusiva kamsträngläggningssystemet lyfter fodret för att sedan transportera det åt sidan. Detta garanterar en minimal inblandning av jord och stenar. Den skonsamma rörelsen minskar spill av växtdelar och ger en jämn torkning. Maskinen är utan k-axlar och växellådor. Allting drivs hydrauliskt.

Modell	Arbetsbredd cm	Trp. bredd	Antal pinnar	Vikt kg	Hyd. uttag	Riktpris SEK
6000 FP Big	600	254	150	650	2 d.v.	192 000:-
6000 FP Big eget hyd. system	600	254	150	650	1 d.v.	207 000:-
7500 FP Big	750	260	200	930	2 d.v.	267 000:-
7500 FP Big eget hyd.system	750	260	200	950	1 d.v.	279 000:-
Tillbehör vid maskinleverans						Riktpris SEK
Dubbelmonterade yttre hjul (FP modeller) Rekommenderas på 7500 FP						8 900:-
Extra hjul bakom kammar (FL och FP modeller) Rekommenderas på 7500 FP						10 700:-
Individuell sänkning och höjning av sektioner (Kräver ett extra hyd. uttag)						11 000:-
Vindplåtar (par) 6000FP / 7500FP						18 000:- / 19 500:-
Centrumrulle (FP modeller)						9 900:-
Kit för 120 cm strängbrädd, eftermontage, 6000FP / 7500FP						5 000:-


Kampanjer gäller ett begränsat antal




Bogserade Repossi

Bogserade kamsträngläggare för mittsträng eller sidosträng. Modellerna drivs hydrauliskt via den kraftuttagsdrivna hydraulpumpen. Lyfter sidosektionerna och hjulen samtidigt när man höjer maskinen vid vändteg. Parmonterade stödhjul och dem stora transporthjulen ger maskinerna en stabil gång. Kort hjulbas gör dem lättmanövrerad vid arbete och transport. Strängbredden är som standard 150 cm på 7500 C.

Hjul 2 st 26x12,00-12 och 4 st 16x6,50-8.



1 sträng



2 strängar



Modell	Arbetsbredd cm	Trp. bredd	Antal pinnar	Vikt kg	Hyd. uttag	Riktpris SEK
7500 LH sidosträng och dubbelsträng	660/750	255	200	1200	2 d.v.	357 000:-
7500 C centrumsträng	750	255	200	956	1 d.v.	315 000:-
Tillbehör vid maskinleverans						Riktpris SEK
Kit för 130 cm strängbrädd, bultat eftermontage, 7500 C						5 000:-
Individuell sänkning och höjning av sektioner, elstyrning						19 500:-
Vindplåtar 7500 C						19 500:-



Spridare för jämn spridning och sönderdelning av materialet. Högsta kvalitet från vad gäller komponenter till lackering. Franska Rolland har byggt maskiner för lantbruket i över 70 år och har en toppmodern produktionsanläggning. Deras långa erfarenhet borgar för att du får en maskin som är genomtänkt och av en sådan kvalitet som ger dig den bästa ekonomin. RF spridarna med dess allsidighet gör att den klarar av att sprida allt från färsk djupströbbad till torr hönsgödsel. Monoblockkonstruktionen av spridaren ger den hög hållfasthet till relativ låg vikt.

ROLLFORCE

Lågbyggd spridare med två stående valsar eller tvåstegsspridare med två liggande valsar och spridartallrikar. Spridarvalsarna har bultade rivartänder och är skyddade med överbelastningskoppling på kraftöverföringen. Stora hjul monterade på sidan av flaket med hydrauliska bromsar. Alla spridare från Rolland går att köra med 1000 rpm och 540 rpm på kraftuttaget.



Rollforce 6118

- Lastvolym: 18 m³
- Stående valsar med spridarbord
- Doseringslucka
- Dubbel drivning av bottenmattan
- Elektrisk manövrering av bottenmattan
- Bultad dragögla
- Fjädrat drag
- Däck 710/70R38

Kampanj!
729 000:-
Gäller lagermaskiner

RF 7322 med två axlar och hydraulisk viktöverföring som ger traktorn bra dragkraft under hela spridningen.

Modell	Aggregat	Volym m ³	Lasthöjd cm	Bottenkedja mm	Egenvikt kg	Std hjul	Riktpris SEK
RFC 4510	ESP 16	10	226	14	3800	18.4/30	419 000:-
RF 5517	ESP 21	17	247	16	5800	18.4R38	625 000:-
RF 6118	ESP 21	18	283	16	6500	18.4R38	710 000:-
RF 7322	ESP 21	22	283	16	7300	620/75R26	850 000:-

RFC 4510 ESP 16

- Hjul 620/75R26
- Vidvinkelaxel med brytbult
- Doserlucka
- Elektrisk manövrering bottenmattan
- Förhöjningssidor trä

Kampanj!

429 000:-

Gäller lagermaskiner



ROLLAND



Stående valsar för Rollforce med en höjd på 210 eller 250 cm. Diametern på valsarna är 930 mm totalt med knivar.

Valsarna har en jämspiral som lyfter upp gödseln och ger en jämn fördelning med lågt effektbehov. Det hela spridarbordet med tre vingar ökar spridningskvaliteten.

Standardutrustning RFC 4510:

- Drag ställbart i höjdlöd
- Manuell flödesventil för bottenelevatorn
- Doseringslucka
- Gummitätningar bak och fram
- Centralt placerade smörjpunkter
- K-axel med vidvinkel och brytbult
- Belysning
- Frilöpskoppling på spridarvalsarna
- Kraftuttag 540 och 1000 rpm

Standardutrustning RF 5517, 6118, 7322:

- Fjädrande drag ställbart i höjdlöd
- Elstyrning av bottenelevatorn *
- Filter för hydrauloljan
- Doseringslucka
- Gummitätningar bak och fram
- Centralt placerade smörjpunkter
- K-axel med vidvinkel och automatkoppling
- Belysning
- Frilöpskoppling på spridarvalsarna
- Kraftuttag 540 och 1000 rpm
- Dubbel drivning av bottenmattan (7322)

* Se sid 116

TCE Tvåstegsaggregat med två liggande valsar som finfördelar materialet till de två tallrikarna med en diameter på 940 mm.

Spridarvalsarna med bultade rivartänder drivs via kardanaxel som är utrustad med brytbult.

Spridningsbredd mellan 12 och 24 meter. Använd 540-1000 rpm på kraftuttaget för att reglera spridningsbredden.

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Dynamisk våg komplett med Apollo Avancerad (se sid 116)	235 000:-
Kartprogram *	18 000:-
Digital visning av bottenmattans hastighet	Std RF
Hydraulisk indikering doserlucka	12 000:-
Hastighetsanpassad dosering	21 000:-
Dubbel drivning bottenmattan *	19 000:-
TCE (tvåstegsaggregat) för ESP 21	121 000:-
Hydrauliska lampskydd	10 700:-
Bultad dragögla eller kuldrag	7 200:-
Kantbegränsare för ESP 21	15 000:-
Kantbegränsare för TCE	Std
El-manövrering bottenmattan RFC 4510	19 000:-
Förhöjningssidor 180 mm i trä för Rollforce	9 500:-
Däckalternativ RFC:	
18.4R 30 1550x467	Std
23 1R 26 1605x587	17 500:-
Däckalternativ RF 5013, 5514, 6118, (7322 prisx2):	
18.4R 38 1750x467	Std
650/75R32 1793x645	21 900:-
580/70R38 1817x577 (ej RF 6622)	25 700:-
750/65R26,5 1623x751 (28.1R26)	35 000:-
30,5R32 (775x1820 mm)	60 000:-
710/70R38 (716x1958 mm)	51 800:-


* Se sid 116



Dynamiskt vågsystem för Rolland Rollforce

Med Rollands dynamiska våg som väger lasten kontinuerligt under spridningen blir det samma vikt spriden under alla förhållanden. Man kan antingen ställa in kg/ha och få samma mängd spriden över hela arealen eller använda kartprogram med styrfiler.

Man kan antigen styra spridaren med manöverdosan som ingår eller via traktorns ISOBUS.

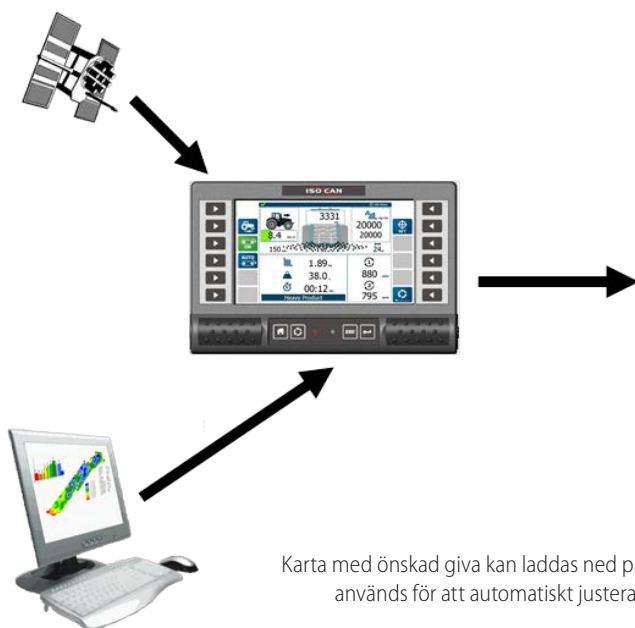

Karta med önskad giva kan laddas ned på ett SD kort. Informationen används för att automatiskt justera spridningsmängden.



Standard på ROLLFORCE
Grundläggande funktioner:
Justerar bottenmattans hastighet.
Skärmen visar bottenmattans hastighet antingen i % eller meter per minut, hydraultryck och vilken sträcka bottenmattan rört sig.
Reversering av bottenmattan görs med traktorns hydraulik.



Förutom de grundläggande funktionerna, denna enhet kan reversera bottenmattan. Skärmen visar hastigheten.
DPA-alternativet, bottenmattans hastighet regleras proportionellt med traktorns hastighet.
Areal mätare.
Dosan kan som tillval manövrera spridarens hydraulfunktioner.

**RV 852**

- Hydraulisk höj och sänk
- Hydraulisk fjädring
- Två axlad med hydraulisk broms
- Gummigolv
- Teleskopiska fånggrindar
- Invändig avdelare 1 dörr med räls

Kampanj!
399 000.-

Gäller lagermaskiner

RV Djurtransport

En djurvagn utöver det vanliga. Byggt i en del och med gummibeläggning på golvet för att åstadkomma en så tyst transport som möjligt. I kombination med den hydrauliska fjädringen monterad på den genomgående axeln, ger det en säker transport med minimal stress för djuren.

Hydraulisk sänkning ger en säker och effektiv lastning. Man kan öppna dörrarna fullt ut, utan risk för att djuren skall trampa snett på någon lastramp. Kraftig ram till taket i sektioner ger vagnen ökad stabilitet. Bakdörrarna går att öppna individuellt, frontdörr som standard.

- Standard på alla Rolland:
- Hydraulisk höj och sänk
- Avfjädrade hjulaxlar
- Frontdörr
- Gummiasfalt
- Snabblåsning av bakre dörrar
- Täta sidor som förhindrar gödselspill



Modell 1



Modell 2



Invändig avdelare modell 3, luckorna nere i hörnen går att fälla upp så man kan dra grinden över hjulhusen.



Modell 4 med skjutdörr

Mo- dell	Antal djur	Invändigt måttn cm	Last- kapacitet kg	Däck	Riktpris SEK	Tak med bågar	Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
RV 52	8/9	520x230	5 500	2x300/80x15.3	249 000.-	20 000.-	Teleskopiska fånggrindar 2,4 till 4 meter långa	17 000.-
RV 59	10/11	590x230	6 100	2x315/60 R22.5	267 000.-	22 400.-	Invändig avdelare (modell 1)	9 600.-
RV 64	12/13	640x230	8 000	2x385/65 R22.5	290 000.-	24 500.-	Invändig avdelare 2 dörrar med räls (modell 2)	39 600.-
RV 742	14/15	740x230	9 000	4x300/80x15.3	359 000.-	26 000.-	Invändig avdelare 1 dörr med räls (modell 3)	37 700.-
RV 852	17/18	850x230	12 000	4x385/65 R22.5	399 000.-	28 500.-	Krokar för fånggrindar	5 300.-
							Invändig avdelare 1 skjutdörr med räls (modell 4)	37 000.-

Kampanjer gäller ett begränsat antal

Olika däckdimensioner, pressenning, högre tak för hästar m.m. Ring för pris.



LSEL 11506



Rollroc 7100 G2



Rollspeed 8844



Ampliroll 7020 / 7526

Rolland Marrel Ampliroll lastväxlarkärre byggd för optimal prestanda och driftsäkerhet. Vid växling ledar sig ramen på två ställen för lägsta möjliga växlingsvinkel. Teleskopiska tornet tillåter att man kan ändra positionen på kroken 1,8 meter. Vagnarna är utrustade med eget hydraulsystem för snabba cykler och förhindrar att olja blandas mellan olika traktorer. Manövreringen av växlaren sker via en kontrollodsa med tydliga symboler.



Model	Ampliroll 7020	Ampliroll 7526
Antal axlar	2	3
Tippcylindrar	2	2
Vikt (standardutrustad)	7 000 kg	10 000 kg
Växlingsförmåga	20 000 kg	26 000 kg
Tippvinkel	57°	57°
Torn	Skjutbart	Skjutbart
Container längd	5–6,8 m	4,6–7,1 m
Hjul standard	445/65R22,5	445/65R22,5

Model	Ampliroll 7020	Ampliroll 7526
Standardutrustning	Medstyrande bakre axel	Medstyrande bakre axel
	Hydrauliska bromsar	Hydrauliska bromsar
	Handbroms	Handbroms
	Tandemaxlar	Tridemaxlar
	Fjädrat drag	Fjädrat drag
	Hydraulisk låsning av container	Hydraulisk låsning av container
	Hydraulisk boggieblockering	Hydraulisk boggieblockering
	Oberoende hydraulsystem, elstyrning	Oberoende hydraulsystem, elstyrning
	Bultat drag	Bultat drag
	Verktyslåda	Verktyslåda



BMS

Klipphuvuden för vegetation upp till 40 cm i diameter och speciellt konstruerade för grävmaskiner. Finns i arbetsbredder mellan 100 till 150 cm.

BMS-L

Fräser vegetation upp till 7 cm med standardrotor och 15 cm med fasta tänder. För grävmaskiner 7 till 15 ton.

BMS-F

Fräser vegetation upp till 20 cm. För grävmaskiner 10 till 20 ton.

BMS

Fräser vegetation upp till 30 cm. För grävmaskiner 15 till 30 ton.

Super-BMS

Fräser vegetation upp till 40 cm. För grävmaskiner 25 till 45 ton.

Prisexempel:

BMS L 125
MINI DUO tänder
Utan slangar
Riktpris SEK: 230 000:-

Star-FC hyd

Star-FC hyd är ett klipphuvud gjort för många användnings områden för grävmaskiner mellan 15-35 ton. Den är perfekt att fräsa stubbar och rötter, även krossa stenar, ner till 30 cm djupt.

Med den aggressiva patenterade rotorn i kombination med de effektiva tändarna, ULTRA MONO PROTECT, MONO och ULTRA MONO EXTREM med extra tungstensinslag, fräser Star-FC hyd trä med en diameter på 40 cm och krossa sten på 15 cm.

Med ett mycket starkt chassi av höghållfasthetsstål och härdade motknivar skapas ett perfekt fräsresultat.

Finns i arbetsbredder: 75, 100, 125.





KASTOR hyd

SEPPi KASTOR hyd fräser stubbar ner till 50 cm djup. Fräsningen av stubbarna sker genom att svänga grävmaskinens arm från den ena till den andra sidan. Resultatet blir en fin kompost som lätt kan blandas med jorden, vilket främjar en snabb nedbrytning. Fråshjulet (90 cm i diameter och 11 cm bred) är utrustad med mycket aggressiva tänder med skärvinkel.



Miniforst CL hyd

SEPPi skogsmulcher för minilastare med de bästa egenskaperna från de framgångsrika Miniforst och Midiforst maskinerna. Med en låg, kompakt design betecknar CL "kompakt lastare". SEPPi Miniforst CL är utrustad med ett standard SAE fäste och är lämplig för alla minilastare med tillgängligt hydraulflöde mellan 50 och 150 l/min. Miniforst cl trä och buskar upp till 20 cm i diameter. Patenterad rotordesign tillåter en oöverträffad återvinningshastighet av rotners hastighet, så att du spenderar mer tid på att fräsa och mindre tid på att vänta. En stark ram, gjord av S-420 höghållfast stål, kraftigt bältesskydd, väl skyddade hydraulcylindrar och skyddskedjor garanterar en lång livslängd. Finns i arbetsbredder: 150, 175, 200.



Midiforst / Midiforst DT

SEPPi MIDIFORST är en mycket kraftfull och kompakt maskin som finns i två modeller med enkel eller dubbel transmission.

Som standard levereras maskinen med lösa hammare men kan fås med mer effektiva, fasta tungstentänder, som klarar att fräsa ner i marken. Inbyggd frilöpskoppling, hydraulisk baklucka, justerbara medar är standard. Arbetshastighet 0-5 km/h.

Med enkel transmission klarar MIDIFORST att fräsa ner träd med en diameter upp till 25 cm.

Med dubbel transmission klarar MIDIFORST att fräsa ner träd med en diameter upp till 30 cm.



Multiforst

SEPPi Multiforst är konstruerad för att kunna fräsa ner till 25 cm, flisa ned träd med en diameter upp till 25 cm, samt krossa stenar med en diameter upp till 25 cm.

Maskinen är utrustad med dubbel transmission och hydraulisk baklucka för justering av hur fint fördelat man vill ha materialet. Hela maskinen är invändigt klädd med bultade Hardox-plåtar. Vid arbete under markytan använder man kraftuttagsvarv på 540 rpm och vid flisning 1000 rpm.

Med samma maskin kan man både underhålla/restaurera vägar, krossa stenar, fräsa stubbar och träd. Passar för restaurering av t.ex. slalombackar. Arbetshastighet 0,3-2 km/h. Erfordrar traktor med steglös drivning eller krypväxellåda.



Starsoil

Starsoil är en fräs speciellt framtagen för fräsning av stubbar och jord med ett arbetsdjup ner till 40 cm. Driften av rotorn sker via kugghjulstransmission som möjliggör ett lägre varvtal på rotorn som gör att effektbehovet och slitaget minskar.

Chassit med bultade hardoxplattor och den kraftiga rotorn med Mono Protect-tänder med tungstenbeläggning ger maskinen en lång livslängd.



ISOBUS system, visar maskinens oljetemperatur, hydrauloljekylarens drift, manövrering av växellådan, rotorns hastighet samt timräknare. Kräver en traktor med ISOBUS terminal eller att man kompletterar med en separat terminal. 2 växlad POWERSHIFT, skifta växel ifrån ISOBUS terminalen.

Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov på PTO min/max hk	Vikt med packarvals kg	Tänder st
Starsoil 225	225	180-310	3750	45
Starsoil 250	250	180-310	4050	54



Maxisoil

MAXISOIL är den största fräsen med arbetsbredd på 250 och 350cm. Med sin stora egenvikt och stora diameter på rotorn är den mycket kraftfull vid fräsning av jord och stubbar. Förstärkt chassi och kraftfulla tänder med hårdmetallspetsar. Maxisoil fräser ner till 35 cm.

Utrustad med ISOBUS för övervakning, ADAM system för optimal vinkel på k-axel, oljekylare, K-axel.



V-Lock tanden kilar fast och låser sig fast i tandfästet med sin v-form.



Seppi M har modeller för totalröjning upptill 3,5 meter breda och krossar stenar upp till 50 cm.

Kontakta din återförsäljare för att hitta rätt Seppi M maskin till Din traktor.


Modell	Arbetsbredd cm	Effektbehov på PTO min/max hk	Vikt med packarvals kg	Tänder st
Maxisoil 250	250	300-450	6100	85
Maxisoil 350	350	300-450	7150	113



Verti-mix Stationär

Stationär mixer med enkel eller dubbelskruv som är försedda med justerbara knivar för att kunna anpassa snittkvaliteten. Knivarna kan skära sönder och blanda alla slags foder, även rundbalar. Strautmanns stationära mixrar är standardutrustade med en hydrauliskt manövrerad lucka placerad på valfri plats. Motorplaceringen går att ändra även efter leverans. Stegen med plattform monteras vid motorn.

Strautmann mixer är uppbyggd i ett modulsystem där man kan komplettera med olika elevatorer, el-skåp, hydraulaggregat för manövrering av elevator och luckor mm. På mixer med dubbla skruvar går det att köra skruvarna individuellt vid avlastning för att behålla strukturen på fodret och spara energi. Förhöjning går att montera för att anpassa behovet efter nuvarande och kommande förutsättningar.

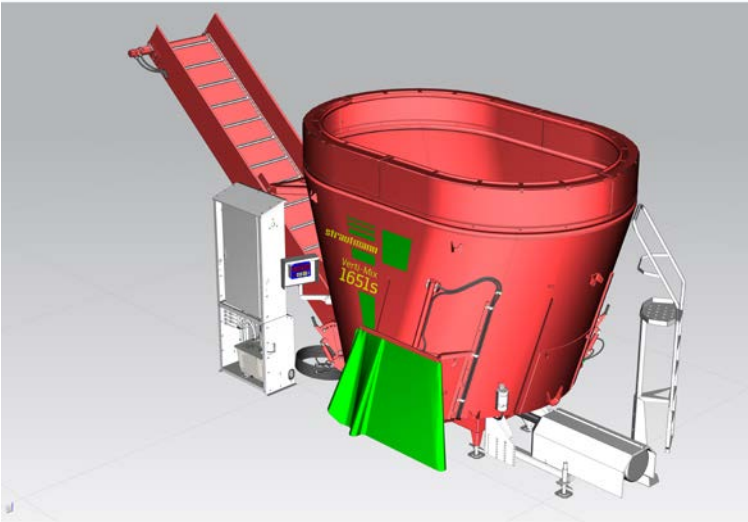

Modell	Volym m ³	Bredd cm	Lasthöjd	El-motor	Riktpris SEK
951	7,5/8,5/9,5	216	223/241/259	22 kW	385 000:-
1651	13,5/15/16,5	242	284/302/320	22 kW	459 000:-
1700	17/20	216	248/283	2×22 kW	634 000:-
2400	24/28	242	298/333	2×30 kW	729 000:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Extra lucka	20 500:-
Hydrauliska motknivar (1700, 2400)	18 000:-
Hydraulaggregat 2,2 kw utan elevator	15 400:-

Finns i storlekar upp till 40 m³.

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Hydraulaggregat 4 kW, för elevator	36 600:-
Elskåp med frekvensstyrning och manöverenheter, endast 1651	Ring för pris
Elevator 1400 mm, PVC	40 000:-
Elevator 2530 mm, PVC	60 200:-
Elevator 4500 mm, Kedja (951, 1651)	87 000:-
Förhöjning 350 mm, till modell 1700	33 400:-
Förhöjning 350 mm, till modell 2400	36 800:-
Överflynnadsring, plan eller upphöjd 155 mm (1700, 2400)	11 000:-

Ytterligare tillbehör se sid 128



Verti-Mix 500/700

Mixer för effektiv och snabb blandning av minder blandningar. Dess kompakta design gör att den passar i äldre byggnader. Blandarskruben är av samma design som på de större modellerna med spiralen i steg som ger en effektivare blandning till lågt effektbehov och med extra skrapa för jämn avlastning. En lucka ingår som standard och går att få placerad höger fram eller vänster bak. Standardutrustning: k-axel med brytbult, knivar anpassade för rundbalar, stege bak på vagnen.

Verti-mix Double K

Verti-mix Double K unika konstruktion med en större mixerskrub fram gör att vridmomentet minskar med upp till 15% vid start. Med hjulen på sidorna får man också ner totalhöjden och bra stabilitet med 22,5" däck. I standardutrustningen ingår en lucka, vidvinkelaxel, vågutrustning samt enkelaxel med broms.



Modell	Volym m ³	Bredd cm	Lägsta lasthöjd cm	Standardhjul	Riktpris SEK
VM 40	4	179	192	10.0/75-15,3	199 000:-
VM 50	5	179	218	10.0/75-15,3	214 000:-
VM 70	6	216	212	10.0/75-15,3	268 000:-

Tillbehör Verti-Mix 500 vid maskineleverans	Riktpris SEK
Våg	29 800:-
Extralucka	19 600:-
Förhöjning 150 mm + 0,5 m ³ (VM 40, 50)	8 200:-
Förhöjning 250 mm, + 1 m ³ (VM 70)	11 300:-

Flera olika däckalternativ finns.

Modell	Volym m ³	Bredd cm	Lägsta lasthöjd cm	Standardhjul
VM 1500 DK	15,0	216	258	315/80 R 22,5
VM 1800 DK	18,0	242	261	385/65 R 22,5
VM 2100 DK	21,0	242	286	385/65 R 22,5

Ett urval av tillbehör (vid maskineleverans) i SEK	Enkelskrub	Dubbelskrub
Blandning		
Överfyllnadsring till modell K, plan eller upphöjd 15 cm		



Perfekt mixningskvalite
Kort mixningstid
Lågt effektbehov
Flexibilitet
Driftsäker
Det är Strautmann

Verti-mix

Den nya generationen Verti- mix med enkelskruv är anpassad för att blanda alla typer av foder. Systemet med justerbara knivar som finns i flera varianter gör att mixningstiden kan minskas avsevärt. Förhöjningsringarna gör att volymen kan anpassas efter just dina behov. I standardutrustningen

ingår enkelaxel med broms, vågsystem, k-axel samt en lucka. För att öka livslängden på mixerskruvarna ännu mer så finns det nu Heavy duty skruvar med 20 mm materialtjocklek som tillval. För att passa alla behov så finns vagnarna med många olika utmatningsalternativ.



Materialtjocklek:
Skruv 15 mm alt 20 mm
Botten 20 mm
Sidorna 8 mm



Vario² blandningsskruv.
Variation och styrka för alla ändamål. På grund av det patenterade systemet med knivjustering kan Vario² blandningsskruv vara perfekt anpassad till dina specifika användningsförhållanden. Går att få med INNODUR beläggning för ökad livslängd.

Modell	Volym m³	Bredd cm	Lasthöjd cm	Standardhjul	Riktpris SEK
VM 951	7,5/8,5/9,5	216	230/248/266	10.0/75-15,3	356 000:-
VM 1251	10/11/12,5	228	274/292/310	400/60-15,5	392 000:-
VM 1401	12/13/14	242	280/298/316	4x215/75R17.5	438 000:-
VM 1651	13,5/15/16,5	242	297/315/333	4x215/75R17.5	462 000:-


Flera olika däckalternativ finns.



Verti-Mix Double / Triple

Den nya generationen Verti- Mix Double passar perfekt för större djurbesättningar som behöver kunna blanda stora mängder foder effektivt. Vagnen kan utrustas med förhöjningsringar så att storleken kan anpassas efter dina behov. I standardutrustningen ingår en lucka och vågssystem. Vagnarna finns med både enkel eller boggiaxel beroende på storlek. Blandarskruvarna är

utrustade med 16 knivar som effektivt kan skära och blanda alla slags foder. Det går även att få Heavy duty skruvar med hela 20 mm materialtjocklek. Vagnarna kan utrustas med olika utmatningsalternativ för att passa alla stall. Tandemaxel med broms är standard på VM 3101 och 3451. VM 4501 är treaxlad med främre och bakre axel mestyrande.

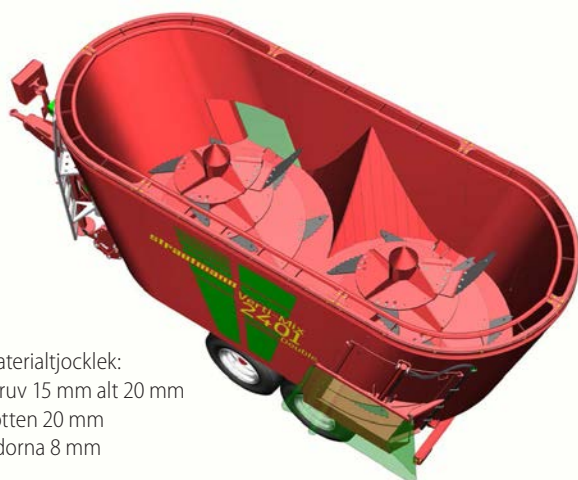

Materialtjocklek:
Skruv 15 mm alt 20 mm
Botten 20 mm
Sidorna 8 mm



Modell	Volym m ³	Lasthöjd cm	Standardhjul	Riktpris SEK
VM 1501 D	11/13/15	234/252/270	215/75R17,5	545 000:-
VM 1801 D	14/16/18	237/255/273	215/75R17,5	560 000:-
VM 2401 D	19/21,5/24	266/284/302	235/75R17,5	599 000:-
VM 3101 D	25/28/31	321/339/357	435/50 R 19,5	795 000:-
VM 3451 T	28,5/31,5/34,5	294/312/330	435/50R19,5	Ring för pris
VM 4501 T	38/41,5/45	323/341/359	435/50R19,5	Ring för pris

Flera olika däckalternativ finns.

Tillbehör för Triple, vid maskinleverans	
Förhöjning 3451 T	180 mm
	360 mm
Förhöjning 4501 T	180 mm
	360 mm
Powershift växellåda	två växlar / tre växlar

Övriga tillbehör se sidan 128



Mekanisk stös sammankopplad med luckan är standard.



Frontelevator

Ett urval av tillbehör (vid maskinleverans)	Enkelskruv SEK	Dubbelskruv SEK
Avlastning		
Extra lucka	20 500:-	20 500:-
Elevator 700 mm för sidolucka	42 600:-	42 600:-
Elevator 880 mm för sidolucka	44 300:-	44 300:-
Elevator 1240 mm för sidolucka	52 800:-	52 800:-
Främre elevator	35 000:-	35 000:-
Bakre elevator	35 000:-	35 000:-
Främre elevator med 1000 mm elevatorförlängning	82 800:-	82 800:-
Bakre elevator med 1000 mm elevatorförlängning	82 800:-	82 800:-
Främre V-elevator (hydrauliskt justerbar vertikalt och horisontellt)	104 000:-	104 000:-
Mekanisk halmfläkt (åtgår vxl-låda med el-styrning, samt elhydraulik)	Ring för pris	Ring för pris
Svängbart rör halmfläkt	Ring för pris	Ring för pris
Flödesventil för elevatorhastighet	3 900:-	3 900:-
Elektrisk flödesventil (i kombination med el-hydraulik)	7 800:-	7 800:-
Blandning		
INNODUR belagda skruvar (rostfritt)	11 000:-	22 000:-
Balknivar	7 000:-	14 000:-
Hydrauliska motknivar	18 000:-	18 000:-
Heavy duty blandarskruvar (20 mm)	11 000:-	22 000:-
Växellåda (två hastigheter) std. på 3101, 3451 & 4501	23 000:-	23 000:-
Elektrohydraulisk styrning av växellåda	7 000:-	7 000:-
Elhydraulik två funktioner	12 300:-	12 300:-
Fler funktioner (pris per funktion)	4 200:-	4 200:-
Trådlös handkontroll till väg, PTM AV 75	20 000:-	20 000:-
Kamera	10 500:-	10 500:-
Arbetsbelysning (endast med elektrohydraulisk styrning)	1 800:-	1 800:-
Förhöjning 180 mm	19 600:-	22 300:-
Förhöjning 360 mm	24 800:-	39 000:-
Minerallucka	4 000:-	4 000:-
Rostfritt stål 1,5 mm (delar av sidorna)	29 600:-	50 000:-
Rostfri stålbottnen	20 000:-	40 000:-
Magneter på blandarskruvarna	11 500:-	23 000:-
Skyddskåpa mellan skruv och växellåda (för TMR, kompakt blandning)	4 100:-	8 200:-
Skrapa i nerkant på blandarskruv (för TMR, kompakt blandning)	2 000:-	4 000:-
Hjul och axlar		
Axlar för 25 km/h med broms	std.	std.
Tandemaxel med broms, hjul 400/60-15.5 för 1801, 2401		38 000:-
Olika hjuldimensioner	Ring för olika kombinationer	
Färdbelysning	5 400:-	5 400:-



Minerallucka



V-elevator



Magneter vid blandarskruv



240 cm elevator bak på vagnen



Utmatning bakom hjulen



Elevator för sidolucka, ökar bredden med 30 cm



Mekanisk halmfläkt med svängbart utblås



V-elevator höjer avlastningen med upp till 55 cm och sidoförskjutning på 25 cm. Lastar av åt höger och vänster sida.





Primus

NYHET!

Strautmann nyaste självgående mixer kraftfull och bekväm. Med en kraftfull 6-cylindrig motor, högpresterande fräs och den nya Smart Feed Cab är Primus den intelligenta och pålitliga helhetslösningen.

- 17 - 22 m³ användbar blandningsvolym
- 2 st IMS blandningskruvar
- Ensilagelastning, foderblandning och utfodring med en maskin
- Exakt utfodring med många utmatningsalternativ



Smart Feed Cab - Bekväm och rymlig

- Säkerhetsglas på 3 sidor med uppvärmd fronruta för optimal sikt
- Optimal sikt även vid hög fräshöjd
- Bekväm förarplats med bra benutrymme
- Luftfjädrad förarstol
- Låg ljudnivå i hytten
- Bekväm in- och utgång



eVerti-Feed 1251, kompakt eldriven mixer.






Modell VS 2005 med tvåstegsspridare med slitdelar i hardox, Spridningsbredd upp till 24 meter.




ISOBUS manöverdosa modell ME-Touch 800 med separat multifunktions handtag.



Modell PS går att få med hjul 800/45R30.5

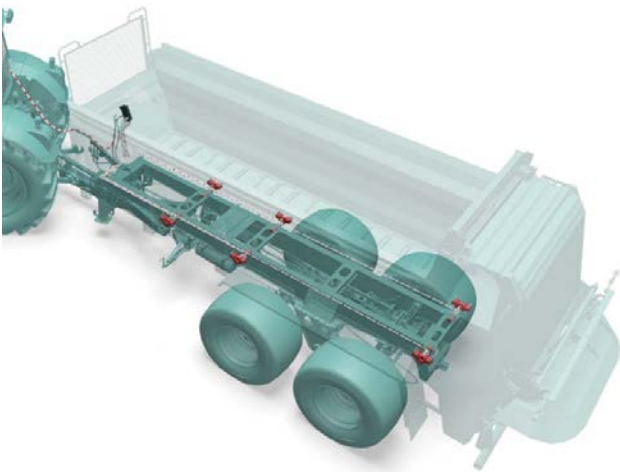

Spridarens flak ligger på vågceller som hela tiden väger lasten och justerar spridningsmängden konstant för att nå önskad spridningsmängd.

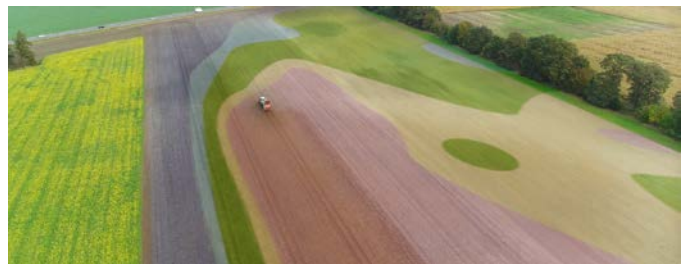


De flesta typer av styrfler går att använda för att reglera spridningen. Dynamiskt vågsystem finns till modellerna VS och PS.



Super-Vitesse CFS

Den perfekta snittvagnen för den själverksamma lantbrukaren eller maskinstationen.
Precis som på de större Strautmannvagnarna så finns CFS-rullen placerad mellan pickup och snittrotorn. 39 knivar ger en teoretisk snittlängd på 39 mm. Stor rotor med 17 mm breda Hardox-belagda fingrar ger ett rent snitt oavsett mängden material.
180 cm stabil och driftsäker pickup med fasta pinnar monterade i v-form. På grund av det unika CFS-systemet så behövs det endast från 120 hk till vagnen.

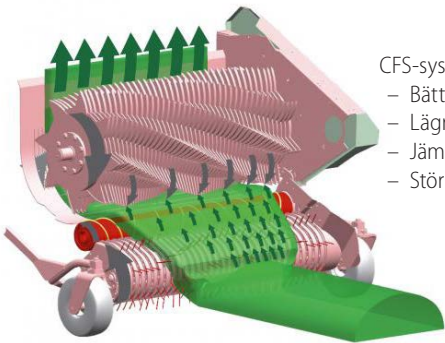

- CFS-systemets fördelar:
- Bättre snitt
 - Lägre effektbehov
 - Jämnare slitage på knivarna
 - Större lastvolym

Modell	SV 3102	SV 3502
Lastvolym m ³	29	33
Lastvolym mediumpressat m ³	51	58
Pickupbredd cm	180	180
Antal knivar	39	39
Rotordiameter mm	800	800
Längd cm	880	960
Totalbredd cm	275	275
Totalhöjd cm	395	395
Egenvikt kg	6900	7100
Effektbehov hk	120	130
Standardhjul	560/ 45R 22,5	560/ 45R 22,5



Giga-Vitesse CFS

Snittvagn med topprestanda för snittkvalité och kapacitet. Den stora rotorn med en diameter på 840 mm och bredd på 1640 mm, snittar materialet med 45 knivar till en snittlängd på 35 mm.

Strautmann Giga-Vitesse är utrustad med en 2 meter bred pickup utan kurvband. CFS-rullen fördelar materialet över hela rotorn som ger ett effektivare nyttjande av alla knivar och lastar vagnen över hela bredden.

Manövreringen av alla funktioner sker med en ISOBUS-kompatibel dosa som gör vagnen mycket enkel att använda. Den taklösa konstruktionen gör vagnen möjlig att lasta med fälthack.

Giga-Vitesse är dimensionerad för att klara effekter på över 300 hk och har en max kapacitet på 180 ton/h med ett effektbehov på endast 165 hk!



Kraftfulla avskrapare gjorda i hardox håller rotorn ren och ger ett perfekt snitt under alla förhållanden.



Spiralformad åttaradig rotor med hardox-fingrar som på toppen är belagda med hårdmetall. Fördelar: lågt slitage, hög snittkvalité och problemfri lastning under alla förhållanden.



Exact-Cut knivsystem med dubbeleggade knivar ger bästa snittresultat och lågt servicebehov. Snittlängd på 35mm

Modell	GV 3601	GV 4001	GV 4401
Lastvolym m ³	34	38	42
Lastvolym mediumpakat m ³	65	72	80
Pickupbredd cm	200	200	200
Antal knivar	45	45	45
Rotordiameter mm	840	840	840
Längd m	9,42	10,22	11,02
Höjd m	4,00	4,00	4,00
Egenvikt kg	9000	9400	9900
Effektbehov hk	145	160	180
Standardhjul	710/50R26.5	710/50R26.5	710/50R26.5



Magnon 8 och 9

NYHET!

Magnon 8 och 9 – Den kompakta högpresterande snittvagnen för proffs. Denna snittvagn personifierar den höga skördeprestanda och korta klipplängder med kompakta dimensioner och låga effektbehov. Magnon 8 och 9- Enorm kapacitet med kompakt design!

Magnon-serien är kända för sin höga snittkapacitet och imponerar med hög avlastningshastighet vid silon tack vare den beprövade svängbara frontväggen. Detta gör att denna generation av snittvagnar inte går att överträffa vad gäller kapacitet och effekt. Magnon 8 och 9 erbjuder nu dessa fördelar i en kompakt design.

Magnon 8, 44 knivar, snittlängd 35 mm
Magnon 9, 78 knivar, snittlängd 22 mm



2,25 m bred pickupp

Den unika Flex-Load pickuppen är resultatet av årtionden av erfarenhet. De nya gummipinnarna uppnår en tidigare ouppnåelig nivå av slitstyrka. De flexibla pinnarna är tillräckligt hårda för att optimalt ta upp materialet från strängen, men ändå tillräckligt elastiska för att anpassa sig till underlaget. Minimalt med rörliga delar ger ökad driftsäkerhet.



Modell	Magnon 370	Magnon 410	Magnon 450
Lastvolym m ³	36	40	44
Lastvolym medium-packat m ³	67	74	81
Pickuppbredd cm	225	225	225
Rotordiameter mm	840	840	840
Längd cm	925	990	1053
Totalbredd cm	281	281	281
Höjd cm	390	390	390
Egenvikt kg	10600	11000	11600
Effektbehov hk	180	200	230
Standardhjul	710/50R26,5	710/50R26,5	710/50R26,5

Fördelar med pickuppinnar av gummi:

- Hög driftsäkerhet
- Minimerat slitage på pinnarna
- Byte av pinnar på mindre än en minut
- Idealisk anpassning till marken
- Optimalt skydd av marken
- Mindre förorening av foder



Magnon 10 och 11

Magnon CFS - den nya i premiumsegmentet

Magnon CFS snittvagnar imponerar med ett helt nytt pickupkoncept. Den nytvecklade Exact-Cut klippenheten och den hydrauliskt svängbara frontväggen möjliggör maximal skördekapacitet.

Flex-Load pickuppen med gummifingrar i kombination med Continuous Flow System (CFS) ger kontinuerligt och snabbt materialflöde. Detta gör att du kan lasta snabbare, skonsammare och mer bränslesnålt.

Magnons hydrauliska chassi ger förbättrad körkomfort och jämn viktfordelning på alla hjul. På Magnon kan man ha upp till 800/45R30.5 hjul.

Magnon 10 48 knivar, snittlängd 35 mm

Magnon 11 84 knivar, snittlängd 22 mm



Magnon 11 med 84 knivar



SMART 570 kontrollpanel eller använd ISOBUS



Hydraulisk frontstam för optimerad fyllningsgrad

Modell	Magnon 430	Magnon 470	Magnon 530
Lastvolym m ³	42	46	52
Lastvolym medium-packat m ³	78	86	52
Pickupbredd cm	225	225	225
Rotordiameter mm	840	840	840
Längd cm	990	1053	1178
Totalbredd cm	281	281	281
Höjd cm	390	390	390
Egenvikt kg	11100	11700	13600
Effektbehov hk	190	210	240
Standardhjul	710/50R 26,5	710/50R 26,5	710/50R 26,5

Kompaktlastare



SMS-fäste med
hydraullåsning
standard



2230S

- Utrustad med:
- Elmanövrering av främre hydraulluttag
 - 400/50-15 däck
 - 1 extra vikt bak
 - Stolvärme

Ord.pris 458 900:-

Kampanj!
399 000:-

Begränsat antal maskiner

2230L

- Utrustad med:
- Elmanövrering av främre hydraulluttag
 - 400/50-15 däck
 - 1 extra vikt bak
 - Stolvärme

Ord.pris 454 900:-

Kampanj!
396 000:-

Begränsat antal maskiner

22-serien

Thaler 22xx-serien finns från 19-25 hk och är uppdelat i tre olika modellstorlekar. Samtliga modeller i serien har 3-cylindriga Yanmar motorer. Robust design, plant golv och drivlina av högsta kvalitet. Styrvinkel på 55 och kompakta mått gör maskinerna smidiga i trånga utrymmen. Alla maskiner har FOPS/ROPS skyddsbåge.

Redskap se sida 141.

Exempel på standardutrustning:

- SMS fäste med hydrauliskt redskapslås
- Fram/back i lastarjoystick
- 3e hydraulfunktion
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak
- 222x har 1 växel, 0-12 km/h och är utrustad med 7.00-12 däck.
- 2230 har 2 växlar, 0-16 km/h och är utrustad med 10.0/75-15,3 däck.



Kardanaxeldrivning på framaxel via
högtrycksradialkolvmotor på 2230.

Hydraulisk höj och
sänk av skyddsbåge



Tillvalsutrustning, hydrauliskt höj & sänkbar skyddsbåge, vilket gör maskinens
höjd sänkbar med 25 cm. 2230 med 400/50-15 däck, ger en totalhöjd i sänkt
läge, 195 cm. Andra däckdimensioner kan sänka totalhöjden ytterligare.

Mått med olika däck:	Bredd (cm)	Höjd (cm)
2220 - 2226		
7.00-12	92	216
26x12.00-12	115	215
2230		
10.0/75-15.3	112	221
400/50-15	134	222

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast rak kg	Tipplast svängd kg	Lyfthöjd övre ledpunkt cm	Svängradie cm	Arbetshydraulik l/min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
2220 L	19/65	1500	1100	900	215	195	33/180	1360	332 000:-
2226 L	25/65	1500	1150	900	215	195	42/180	1410	347 000:-
2230 L	25/90	1600	1400	1100	221	210	42/180	1570	425 000:-
2230 S	25/90	1500	1300	1000	276	210	42/180	1620	429 000:-

Alla uppgifter med standardhjul.



2438-2838T DPF

Thaler 2438 och 2838 DPF är nya serien med DPF partikelfilter avgasrening, Steg 5. Maskinerna har 3 cylindrig Yanmar motor med 38 hk. Robust design, plant golv och drivlina av högsta kvalitet. Styrvinkel på 55 och kompakta mått gör maskinerna smidiga i trånga utrymmen. 2438 har traditionell lastare och 2838T har teleskoplastare.

Alla maskiner har FOPS/ROPS skyddsbåge.

Redskap se sida 141

Exempel på standardutrustning:

- SMS fäste med hydrauliskt redskapslås
- Fram/back i lastarjoystick
- 3e hydraulfunktion
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak
- 400/50-15 standard på 2838T DPF
- 2 växlar 0-18 km/h



Stark midja på 22xx, 24xx och 28xx serien

Mått med standarddäck:	Bredd (cm)	Höjd (cm)
2438		
10.0/75-15,3	112	224
400/50-15	134	224
2838		
400/50-15	138	224

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast rak kg	Tipplast svängd kg	Lyfthöjd övre ledpunkt cm	Svängradie cm	Arbetshydraulik l/min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
2438L DPF	38/115	1 700	1 500	1 200	221	210	45/180	1900	495 000:-
2438S DPF	38/115	1 600	1 400	1 100	276	210	45/180	1950	499 000:-

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast rak inne kg	Tipplast rak ute kg	Tipplast svängd inne kg	Lyfthöjd övre ledpunkt cm	Svängradie cm	Arbetshydraulik l/min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
2838T DPF	38/115	1 320	1 020	570	700	405	243	51/180	2540	609 000:-

Tillbehör maskiner sida 138-139 (vid maskinleverans)				Riktpris SEK	Tillbehör maskiner sida 138-139 (vid maskinleverans)				Riktpris SEK
Elmanövrering av främre hyd. uttag via lastarspaken				8 200:-	Extravikt bak 25 kg				3 900:-
Extra hyd. uttag, 4e funktion				5 800:-	Extravikt bak 120 kg, inkl. gaffeldrag (22-serien)				10 400:-
Bakre hyd. uttag kopplat samman med främre uttag				3 500:-	Gaffel-/kuldrag (monteras på extravikt) (22-serien)				2 100:-
Lastardämpare				7 900:-	Elektronisk hastighetsreglering med minne				5 900:-
Större hydraulpump 20 cc, 60 l/min (2438/2848)				4 000:-	25 km/h (för modell 2438/2838)				12 500:-
Fri retur				3 500:-	Stolvärme				2 700:-
Ljuspaket för vägkörning				12 300:-	Motorvärmare				7 700:-
Saftblandare				3 600:-	Armstöd				1 700:-
Sjupoligt uttag bak				2 100:-	Höj- & sänkbar skyddsbåge				18 700:-
Extraljus LED fram på lastarmen (max 1 st)				2 600:-	Startspärr med kodad nyckel				8 900:-
Extraljus LED bak på skyddsbåge (max 1 st)				2 600:-	Skärmar bak (breddningsskärm)				3 600:-
Hjul 26.12,0-12 (för modell 2220/2226)				11 100:-	Hytt med värme (2438, 2838)				69 000:-
Hjul 400/50-15 (för modell 2230/2438/2848)				15 100:-					

Kompaktlastare



3448T och 3448 har stark fast midja och pendlande bakaxel vilket gör maskinen 30% stabilare.



3448-3448T DPF

Thaler 3448 finns i två modeller, 3448 med traditionell lastare och som teleskoplastare, 3448T. Maskinen är utrustad med en 48 hk, 4 cylindrig Yanmar dieselmotor, DPF partikelfilter avgasrening, Steg 5 och hydrostattransmission. Styrvinkel på 55° och kompakta mått gör 3448 smidig i trånga utrymmen, likväl som den klarar tyngre och krävande arbeten med hög kapacitet. FOPS/ROPS skyddsbåge är standard. Redskap se sidan 141.

- Exempel på standardutrustning:
- SMS fäste med hydrauliskt redskapslås
 - Fram/back i lastarjoystick
 - 3e hydraulfunktion
 - Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak
 - 10.75-15,3 däck, (3448T har 400/50-15 som standard)
 - 2 växlar 0-20 km/h

	Mått med olikadäck:	Bredd (cm)	Höjd (cm)
3448	10.0/75-15,3	116	227
	400/50-15	138	227
3448T	400/50-15	139	227

- Tillvalet hytt är bland annat utrustad med:
- Arbetsbelysning fram och bak
 - Sido- och innerbackspegel
 - Vindrutetorkare fram
 - Tonade rutor
 - Innerbelysning
 - Kupévärme från kylarvattnet
 - Stor dörr med 180 graders öppning
 - Öppningsbar sidoruta med 180 graders öppning
 - Ventilationsfläkt

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast rak kg	Tipplast max svängd kg	Lyfthöjd övre ledpunkt cm	Svängradie cm	Arbetshydraulik l/min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
3448L DPF	48/150	2 900	1 900	1 500	276	238	51 / 180	2 410	570 000:-
3448S DPF	48/150	2 900	1 800	1 510	313	238	51 / 180	2 450	579 000:-

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast rak inne kg	Tipplast rak ute kg	Tipplast max svängd inne kg	Lyfthöjd övre ledpunkt cm	Svängradie cm	Arbetshydraulik l/min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
3448T DPF	48/150	2 500	2 280	1 270	1 600	405	297	51/180	2 800	647 000:-

Tillbehör 3448, 3448T (vid maskinleverans)					Riktpris SEK	Tillbehör 3448, 3448T (vid maskinleverans)					Riktpris SEK
Elmanövrering av främre hyd. uttag via lastarspaken					8 200:-	Hjul 400/50-15					15 100:-
Extra hyd. uttag, 4e funktion					5 800:-	Gaffeldrag					2 100:-
Fri retur					300:-	Elektronisk hastighetsreglering med minne					5 900:-
Bakre hyd. uttag kopplat samman med främre uttag					3 600:-	Lastardämpare					7 900:-
Självlåsande differentialspär 40%					14 300:-	Hytt (se info i rutan ovan)					59 000:-
25 km/h version					12 500:-	Motorvärmare					7 700:-
Ljuspaket för vägkörning					12 300:-	Stolvärme					2 700:-
Saftblandare					3 700:-	Luftfjädrad förarstol med värme					10 900:-
Sjupoligt uttag bak					2 400:-	Armstöd					1 700:-
Extraljus LED fram på lastarm (max 1 st)					2 500:-	Större hydraulpump 20 cc, 60 l/min					4 000:-
Extraljus LED bak på skyddsbåge (max 1 st)					2 600:-	Startspär med kodad nyckel					8 900:-



48T18 DPF

48T18 DPF har ny design och DPF partikelfilter avgasrening, Steg 5. Maskinen är utrustad med en 48 hk, 4 cylindrig Yanmar dieselmotor och hydrostattransmission. Maskinen har styv ram, fyrhjulsstyrning och låg tyngdpunkt vilket ger en stabil och stadig maskin att lasta med. Den teleskopiska lastararmen når 4800 mm i pallgaffelhöjd och har en lyftkraft på 2500 kg.


Exempel på standardutrustning:

- Hytt med värme och defroster
- SMS fäste med hydrauliskt redskapslås
- Fram/back i lastarjoystick
- 3e hydraulfunktion
- Arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak
- 10.75-15,3 däck
- 2 växlar 0-25 km/h.

Egenskaper:

- Fast ram
- Pendlande bakaxel
- 48 hk
- 25 km/h
- Justerbar rattstäng
- Rymlig förarhytt
- Mycket god sikt åt alla håll
- Multifunktions joystick med alla relevanta funktioner möjliggör enkel förlängning och indragning av teleskopröret


Redskap se sidan 141.

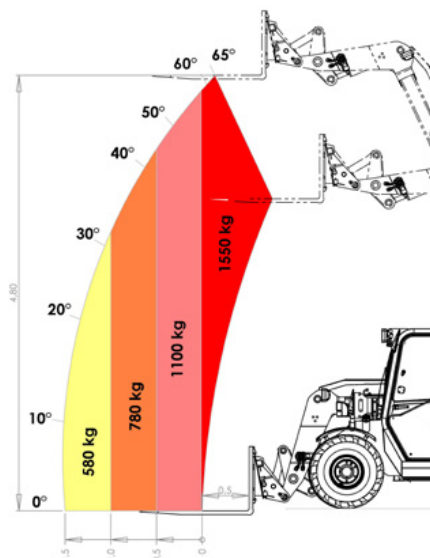

Mått med olika däck:	Bredd (cm)	Höjd (cm)
48T18 DPF		
10.0/75-15,3	180	199
400/750-15	180	199

Modell	Motor hk/Nm	Lyftkraft kg	Tipplast 50 cm ut, längst in kg	Tipplast 50 cm ut, längst ut	Pallgaffellyfthöjd cm	Arbetshydraulik l/ min / bar	Basvikt kg	Riktpris SEK
48T18 DPF	48/150	2500	1550	580	480	60/180	3 050	685 000:-
Tillbehör vid maskinleverans			Riktpris SEK		Tillbehör vid maskinleverans			Riktpris SEK
Elmanövrerad 3e funktion via lastarspaken (till/från)			8 200:-		Extraljus LED bak på skyddsåge (max 1 st extra)			2 600:-
Extra hyd. uttag, 4e funktion - endast tillsammans med el 3e funktion			5 800:-		Extraljus LED fram på lastaren			1 300:-
Extra hydrauluttag bak via t-koppling			3 600:-		Motorvärmare			800:-
Fri retur			3 800:-		Luftfjädrad förarstol med värme			10 900:-
Elektronisk hastighetsreglering med minne (används till hydrauldrivna redskap)			5 900:-		Extravikt bak 27 kg (max 5 st)			2 800:-
Ventil för omställning mellan framaxelstyrn., fyrhjulstyrn., krabbstyrn.			10 100:-		Gaffeldrag (monteras på extravikt)			2 100:-
Ljuspaket för vägkörning			12 300:-		Hjul 400/50-15			15 100:-
Saftblandare			3 700:-		Trepunktslyft inkl. 4 funktion			35 000:-
Sjupoligt uttag bak			2 400:-		Startspärr med kodad nyckel			8 900:-

Alla uppgifter med standardhjul.

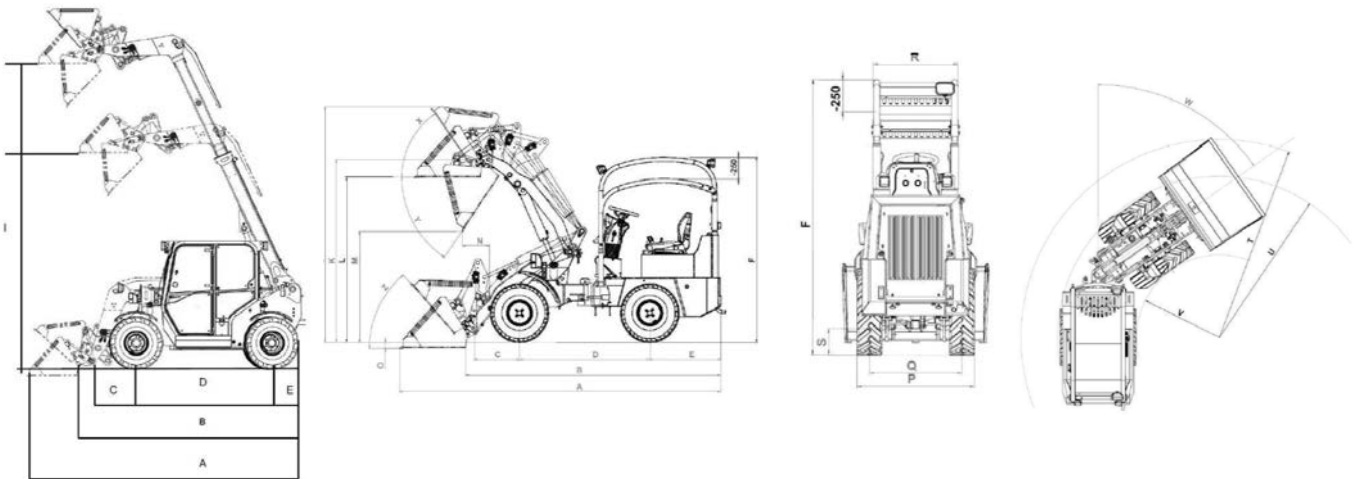


Tekniska data

		2220L	2226L	2230L	2230S	2438L	2438S	3448L	3448S
A1	Totallängd med skopa	mm	3750	3750	3830	3870	4170	4210	4765
B1	Totallängd utan skopa	mm	2990	2990	3094	3110	3405	3445	4005
C	Framaxelcentrum till skopans vridpunkt	mm	530	530	530	550	530	550	592
D	Hjulbas	mm	1523	1523	1572	1572	1572	1572	1950
E1	Bakre överhäng	mm	830	830	880	880	1215	1215	1355
F	Höjd över ROPS-FOPS skyddsbur	mm	2160	2160	2210	2210	2240	2240	2270
G	Sätets höjd	mm	-	-	-	-	1230	1230	1260
J	Total arbetshöjd	mm	2760	2760	2820	3340	2820	3340	3730
K	max. Höjd vid skopans vridpunkt	mm	2150	2150	2210	2760	2210	2760	3130
P	Totalbredd med standard däck	mm	920	920	1120	1120	1120	1120	1160
Q	Spårvidd	mm	722	722	840	840	840	840	900
R	Bredd över skyddstak	mm	660	660	660	660	660	660	1010
S	Markfrigång	mm	205	205	240	240	240	240	280
U	Yttre vändradie	mm	1955	1955	2100	2100	2100	2100	2382
V	Inre vändradie	mm	1000	1000	1030	1030	1030	1030	1210
W	Midjestyrningens styrvinkel	°	55	55	55	55	55	55	55
	Basvikt	kg	1360	1360	1570	1620	1900	1950	2410
								2450	

		2838T	3448T	Tekniska data 48T18		48T18	
A	Totallängd med skopa	mm	4725/5675	5230	A	Totallängd med skopa	4030 mm
B	Totallängd utan skopa	mm	3795/4845	4420	B	Totallängd utan skopa	3360 mm
C	Framaxelcentrum till skopans vridpunkt	mm	910/1980	800	C	Framaxelcentrum till skopans vridpunkt	660 mm
D	Hjulbas	mm	1680	2050	D	Hjulbas	2040 mm
E	Bakre överhäng med/utan vikt	mm	1145/1215	1354	E	Bakre överhäng	450 mm
F	Höjd över ROPS-FOPS skyddsbur	mm	2240	2270	F	Höjd över hytt	1990 mm
J	Total arbetshöjd	mm	3870/4620	4664	G	Sätets höjd	1000 mm
K	Max. höjd vid skopans vridpunkt	mm	3292/4056	3292/4056	H	Max. höjd vid skopans vridpunkt	4900 mm
L	Lasthöjd	mm	3142/3897	3142/3897	I	Lasthöjd	3400/4800 mm
P	Totalbredd med standard däck	mm	1380	1386	M	Totalbredd med standarddäck	1800 mm
Q	Spårvidd	mm	1010	1006	N	Spårvidd	1400 mm
R	Bredd över skyddstak	mm	660	1010	P	Markfrigång	260 mm
S	Markfrigång	mm	280	280	Q	Inre vändradie M	940 mm
U	Yttre vändradie	mm	2430	2967	R	Styrvinkel för varje hjul	4 x 38°
V	Inre vändradie	mm	1230	1257		Basvikt	3050 kg
W	Midjestyrningens styrvinkel	°	55	55		Volym hydrauloljetank	50 l
	Basvikt	kg	2540	2800		Volym dieseltank	50 l

Alla uppgifter med standardhjul



Redskap	Art. Nr.	Riktpris SEK	
Skopa			
90 cm, 227 l	10062	12 600:-	
105 cm, 265 l	10063	13 800:-	
115 cm, 290 l	10064	14 300:-	
125 cm, 315 l	10065	14 700:-	
140 cm, 353 l	10066	15 800:-	
170 cm, 430 l	10069	16 700:-	
190 cm, 480 l	10071	17 300:-	
Skopa med krokodilgrep			
90 cm, 227 l, 1 cylinder	10093	20 200:-	
105 cm, 265 l, 1 cylinder	10094	20 600:-	
115 cm, 290 l 1 cylinder	10095	23 000:-	
125 cm, 315 l, 2 cylindrar	10096	27 400:-	
140 cm, 353 l, 2 cylindrar	10097	30 700:-	
160 cm, 403 l, 2 cylindrar	10099	31 400:-	
Lättmaterialsropa			
90 cm, 510 l	10149	16 100:-	
105 cm, 600 l	10150	16 600:-	
115 cm, 660 l	10151	17 300:-	
125 cm, 720 l	10152	17 700:-	
140 cm, 820 l	10153	18 300:-	
160 cm, 940 l	10155	21 200:-	
Industriskopa rund			
90 cm, 160 l	10120	16 300:-	
105 cm, 190 l	10121	16 800:-	
115 cm, 210 l	10122	17 500:-	
125 cm, 230 l	10123	17 900:-	
140 cm, 260 l	10124	18 500:-	
160 cm, 300 l	10126	20 400:-	
Planeringsskopa			
150 cm		16 400:-	
Högtippande skopa			
Ca 130 cm, 337 l	10245	57 300:-	
Ca 160 cm, 420 l	10246	62 700:-	
Pallgafflar			
100 cm långa, 0,88 m gaffelstall	10364	16 500:-	
100 cm långa, 1,2 m gaffelstall	10366	16 900:-	
120 cm långa, 1,2 m gaffelstall	10367	18 500:-	
Ströskopa			
125 cm, 1 m ³ , totalbredd 1,55 m	14755	71 000:-	
150 cm, 1,2 m ³ , totalbredd 1,8 m	14756	75 300:-	
175 cm, 1,3 m ³ , totalbredd 2,05 m	14757	82 800:-	
Foderskopa med skruv			
Höger- eller vänsterutmatning			
110 cm, 495 liter, H/V	10261/10265	43 000:-	
140 liter 653 liter H/V	10262/10266	47 600:-	
Kantborste, diameter 100cm			
	14545	24 600:-	
Krokodilgrep			
90 cm, 1 cylinder	10306	19 500:-	
105 cm, 1 cylinder	10307	20 900:-	
115 cm, 1 cylinder	10308	24 200:-	
125 cm, 2 cylindrar	10309	26 500:-	
140 cm, 2 cylindrar	10310	30 900:-	

Redskap	Art. Nr.	Riktpris SEK	
Gödselskrapa			
150 cm	10341	20 600:-	
170 cm	10342	23 400:-	
250 cm	16724	35 600:-	
Foderskrapa inkl. hydraulisk sväng			
150 cm	K-921	40 900:-	
175 cm	K-922	43 000:-	
Balspjut			
Fyra spjut	10353	11 700:-	
Snöblad Tuchel L-SK			
155 cm bred, hyd sväng. SMS fäste (160 cm bred, max vinkel)		39 900:-	
185 cm bred, hyd sväng. SMS fäste (133cm bred, max vinkel)		42 400:-	
Bittante hydrauldriven Snöfräs			
140 cm bred, med SMS fäste. (läckolje- ledning krävs)		89 400:-	
Tillbehör:			
Hydraulisk toppklaff		3 800:-	
Fler redskap på andra sidor i katalogen			
Sandspridare Fransgård, se sid 64	SPR350G		
Stockgrip Fransgård, se sid 58	FHZ 2300		
Slagklippare Agrimaster, se sid 10	XB150 last		
Rotorklippare Delmorino, se sid 40	FM150 hyd		
Sopaggregat Tuchel, se sid 143-144			
Kantborste Tuchel WB750 se sid 142			



Thaler Ströskopa, se vänster kolumn för olika bredder.



Thaler Foderskopa, se vänster kolumn för olika bredder.

Alla redskap är med SMS som standard

Sopmaskiner



Tuchel Solo

Borste med 11 borstrader. Idealisk för industri, entreprenad, lantbruk, trädgårdar mm. Tuchel Solo sopar snabbt, effektivt och noggrant. Gaffelholkar och säkerhetskedja ingår som standard.



WB750

Hydrauliskt driven ogräsbörste för hjullastare, kompakttraktorer, redskapsbärare och grävmaskiner upp till 6 ton. WB750 gör att du kan ta bort alla slags ogräs väldigt enkelt och utan kemikalier. För ogräs borttagning även i kantområden, är ogräsborsten utrustad med en mekanisk sidoförskjutning på 45 cm. Genom att manuellt justera vinkeln på 750 mm borsten kan du uppnå högsta möjliga effekt. WB750 är som standard utrustad med en justerbar gummiskyddsdruk som förhindrar att stenar och skräp flyger runt utan kontroll.



Modell	Arbetsbredd cm	Djup cm	Vikt kg	Riktpris SEK
Solo 150	150	71	110	23 500:-
Solo 190	190	71	133	27 900:-
Solo 230	230	71	156	32 200:-
Solo 280	280	71	185	37 400:-

Tillbehör vid maskinleverans	Riktpris SEK
Skopfäste	12 500:-
Trepunktsfäste	6 600:-
Lastarfäste	13 900:-
Större gaffelholkar (200x100 mm)	3 300:-
Grindfäste för grävmaskiner, S40 och S60	9 600:-

Modell	Oljebehov l/min / bar	Räckvidd cm (från centrum fäste) min/max	Borst-diameter cm	Riktpris SEK
WB 750 redskapsbärare	20/180	101/146	75	45 600:-
WB 750 med grind för grävmaskin (upp till 6 ton)	20/180	101/146	75	43 200:-

Tillbehör för WB 750 redskapsbärare. Vid maskinleverans	Riktpris SEK
Borst ø75 cm med wirebuntar, 22 st. (tillägg vid maskinleverans)	5 600:-
Trepunktsfäste, kat I & II	6 500:-
A-ram kat 0 eller 1	4 800:-
Lastarfäste	7 700:-
Pallgaffelholkar, 150x60 mm	9 400:-
Guide hjul, 250x80	6 300:-
Rotationsjustering av borste	2 400:-
Hydraulisk vinkling av borste (1 d.v.)	6 800:-
Vattensystem 100 l (monteras bakom redskapsbärare)	24 400:-
Hydraulisk sidoförskjutning (1 d.v.)	8 100:-
El-styrning 12 v 6/2 eller 8/3 ventil	11 800:-



- Frontmontage med mekanisk eller hydraulisk vinkling
- Mekanisk eller hydraulisk drift
- Borstjustering med spak och fasta lägen för rätt sopvinkel
- Borste Ø 520 mm med 100% PP-Beeline ringborste
- Stödhjul Ø 200x50 mm

Kompakt

Krafttuttagsdrivet sopaggregat för frontmontering på mindre traktor, kompaktlastare eller servicefordon. Borstdiameter på 520 mm. Steglös höjdglering av borstvalsen. Sopning med uppfälld uppsamlare är möjligt. Olika krafttuttagsvarvtal och rotationsriktningar. Specifcieras vid beställning. A-ram eller trepunktsfäste med nivåkompensation ingår i priset. K-axel som tillbehör.

Uppsamlaren levereras som standard med hydraulisk tömning (kräver dubbelverkande hydrauluttag), ventil för låsning av uppsamlaren i uppfälld läge och tredje stödhjul på uppsamlaren.

Hjul Ø 200x50 mm.



- Front eller bakmontage med mekanisk eller hydraulisk vinkling
- Hydraulisk drift med kraftfull hydraulmotor
- Borstjustering med spak och fasta lägen för rätt sopvinkel
- Borste Ø 520 mm med 100% PP hel borste
- Stödhjul Ø 200x50 mm

ECO Pro

Hydrauliskt drivet sopaggregat för front- eller bakmontering. Finns med fästen för frontlastare, kompaktlastare och truck. Maskinen för den pris- och kvalitetsmedvetne.

Kan användas både med och utan uppsamlare. Uppsamlaren går att fälla upp och använda borsten utan uppsamling.

Som standard levereras maskinen med trepunktsfäste.

Borstdiameter 520 mm. Arbetstryck 140 bar, flödesbehov 25-30 l/min.

Höjdställningen sker med justering på sidorna. Mekanisk sidojustering.

Hjul Ø 200x50 mm.



Modell	Arbetsbredd rak/vinklad cm	Vikt med uppsamlare	Borstdiameter	Riktpris SEK	Uppsamlare Pris
Kompakt 135	135/127	185	520	55 800:-	16 600:-
Kompakt 150	150/141	210	520	56 800:-	17 500:-
Kompakt 175	175/165	227	520	58 800:-	18 300:-

Tillbehör vid maskinleverans				Riktpris SEK
Hydraulisk snedställning				5 800:-
Hydraulisk drift				4 500:-
Kopplingssystem för frontlastare inkl. hydrauldrift				8 500:-
Kraftöverföringsaxel				3 500:-
Bevattningssystem 12 V, 100 liters tank för trepunktsmontage				23 500:-
Sidoborste, fjäderbelastad med rotationsjustering				18 200:-
Sidolampor för körning på allmän väg				4 300:-
Extra långt justerbart stänkskydd för vinteranvändning				3 200:-
Tredje stödhjul för användning utan uppsamlare				3 600:-
Extra kraftiga hjul (pris per hjul)				1 800:-
Kantlist i uppsamlingsbehållaren (30% volymökning)				1 400:-

Modell	Arbetsbredd rak/vinklad cm	Vikt med uppsamlare kg	Riktpris SEK
Eco 150 Pro	150/141	220	36 000:-
Eco 180 Pro	180/169	245	37 800:-
Eco 230 Pro	230/216	273	42 500:-

Tillbehör vid maskinleverans			Riktpris SEK
Uppsamlare med hydraulisk tömning, ventil för att låsa den upplyft			17 900:-
Extra fronthjul för optimal nivåreglering (endast för frontmontering)			5 600:-
Sidoborste			16 300:-
Kopplingssystem för mini- eller frontlastare med horisoneringskontroll			8 300:-
Kopplingssystem för A-ram med horisoneringskontroll			5 500:-
Kopplingssystem för pallgafflar med horisoneringskontroll			7 100:-
Hydraulisk snedställning (kräver ett dubbelverkande uttag)			6 900:-
Extra kraftiga hjul (pris per hjul)			1 800:-



Sopmaskiner



Borstjustering
handtag med fasta lägen
för rätt sopvinkel

Borste Ø 590 mm
med 100% PP-vågformig
borstring.

Front eller bakmontage
med mekanisk eller
hydraulisk vinkling

Hydraulisk drift
med kraftfull
hydraulmotor

Stödhjul
Ø 250x50 mm



Plus 590

Nya generationen av den välbeprövade Plus-serien har fått större diameter och ny höjd inställning av borsten.
Plus 590 hydrauliskt drivet sopaggregat för front- eller bakmontering på traktor, mindre lastmaskin eller servicefordon. Borstdiameter på 590 mm. Snabb och enkel höjdglering med Tuchels patenterade system. Uppsamlaren (tillval) vinklas upp hydrauliskt för tömning. Den går att låsa i uppfällt läge och borsta utan att samla.
Levereras som standard med trepunktsfäste.
Olika A-ramar för snabbkoppling kan fås. Levereras utan uppsamlare.
Plus är pendlande i sidled för god markföljksamhet.
Hjul Plus Ø 250x50 mm

Guide för val av rätt maskin för Din bärare

Bärare		Sopmaskin enkelt arbete	Sopmaskin hårt arbete
Traktor	Hk		
	15-30	Eco Pro bakmonterad / Simplex	Kompakt
	30-60	Simplex / Eco Pro bakmonterad	Kompakt
	60-100	Eco Pro	Plus 590
	100-150	Eco Pro / Plus 590	Profi
	150-250	Plus 590 bakmonterad/ Profi	Profi Champ
	250-500	Profi / Profi Champ bakmonterad	Profi Champ
Hjullastare	Vikt kg		
	Till 1000	Eco Pro / Simplex	Eco Pro
	1000-1500	Eco Pro	Plus 590 / Kompakt
	1500-3500	Eco Pro	Plus 590
	3500-5000	Plus 590 lastmaskins kopplingssystem	Profi
	5000-8000	Plus 590 lastmaskins kopplingssystem / Profi	Profi / Profi Champ
	8000-12000	Profi	Profi Champ
	12000-15000	Profi Champ	Profi Gigant
	Över 15000	Profi Gigant	Profi Gigant
Teleskoplastare	Vikt kg		
	2000-3500	Eco Pro	Plus 590
	3000-5000	Plus 590	Profi
	5000-8000	Profi	Profi Champ
	8000-15000	Profi Champ	Profi Gigant
	Över 15000	Profi Gigant	Profi Gigant

Modell	Arbetsbredd rak/vinklåd cm	Oljebehov l/min, 160 bar	Vikt med uppsamlare kg	Uppsamlare liter	Riktpris SEK	Uppsamlare hyd. tömn. pris SEK
Plus 135	135/127	30	329	166	43 600:-	17 900:-
Plus 150	150/141	30	344	184	45 100:-	18 300:-
Plus 180	180/169	30	373	220	47 500:-	18 600:-
Plus 200	200/187	40	398	244	50 900:-	19 100:-
Plus 230	230/216	40	429	280	55 400:-	19 400:-
Plus 260	260/244	50	462	315	64 900:-	19 800:-
Tillbehör vid maskinleverans						Riktpris SEK
Kopplingssystem för mini- eller frontlastare med horisonteringskontroll, SMS, Euro, Schäffer m.m						10 700:-
Kopplingssystem för lastmaskin ex. stora BM (inkl. kraftiga hjul)						20 800:-
Kopplingssystem för A-ram, rörlig						8 200:-
Kopplingssystem för pallgafflar						9 700:-
Fronthjul för optimal nivåreglering (endast för frontmontering)						5 600:-
Hydraulisk snedställning						6 900:-
Integrerad hydraulmotor						7 800:-
Flödesreglering vid mer än 90 liter/min						9 900:-
Bevattningsystem, 100 liter						18 900:-
Bevattningsystem, 200 liter (ej Plus 135-590)						21 800:-
Sidborste, fjäderbelastad med rotationsjustering						16 600:-
Kantlist i uppsamlingsbehållaren (30% volymökning)						1 600:-
Extra kraftiga hjul 250x80 (pris per hjul)						2 200:-
Sidelampor (LED) för körning på allmän väg						4 300:-

Borstjustering
handtag med fasta lägen
för rätt sopvinkel

Borste Ø 660 mm
med 100% PP-vågformiga
borstringar

Frontmontage
med mekanisk eller
hydraulisk vinkling

Hydraulisk drift
med motor monterad inne i valsen

Stödhjul
Ø 250x80 mm

Profi

Hydrauliskt sopaggregat för professionell användning på lastmaskin eller traktor med fronthydraulik. Maskinen är mycket lämpad för att sopa vägar, fabriksområden och stora industrilokaler, även under tuffa arbetsförhållanden. Maskinen kan användas både för sopning och uppsamling. Uppsamlaren (tillval) är utrustad med hydraulisk tömning, högfyllnadslist och integrerat främre stödhjul för perfekt markföljning. Sopning med uppfälld uppsamlare är möjligt.

Sopaggregatet har en mycket kraftig ram, lätthanterlig nivåreglering av sopvalsen samt stabila hjul. Sopvalsen finns i flertalet material för olika ändamål. Arbetsbredd från 200 till 280 cm med borstdiametrar på 660 mm. Levereras med St BM fäste som standard.

Oljeflöde: minimum 40 l/min
(50 l/min 260-280), vid flöden
över 90 l/min tillkommer
flödesreglering.

Hjul Profi Ø 250x60 mm.



Modell	Arbetsbredd rak/vinklad cm	Vikt med uppsamlare kg	Riktpris SEK	Uppsamlare liter	Uppsamlare pris
Profi 200	200/188	575	93 400:-	315	22 600:-
Profi 230	230/216	610	95 300:-	361	23 300:-
Profi 260	260/244	644	107 500:-	407	24 300:-
Profi 280	280/260	661	123 800:-	431	24 700:-
Tillbehör vid maskinleverans					Riktpris SEK
Integrerad hydraulmotor					standard
Hydraulisk snedställning					6 900:-
Bevattningssystem, 200 liter					21 800:-
Sidoborste, fjäderbelastad med rotationsjustering					18 600:-
Hyd. lyft av sidoborste					7 400:-
Fronthjul för körning utan uppsamlare					8 700:-
Flödesreglering 3/4" >90 l/min					9 900:-
Flödesreglering 1" >130 l/min					16 400:-
Sidolampor (LED) för körning på allmän väg					4 300:-
Skrapa (ej i komb. med sidoborste)					50 300:-

Sopmaskiner



Borstjustering
handtag med fasta lägen
för rätt sopvinkel

Borste Ø 750 mm
med 100% PP-vågformiga
borstringar

Front eller bakmontage
med mekanisk eller
hydraulisk vinkling

Hydraulisk drift
med motor monterad inne i valsen

Stödhjul
Ø 405x110 mm

Profi Champ

Sopaggregatet Profi Champ är med den robusta maskinramen, de högkvalitativa hydraulkomponenterna med integrerad hydraulmotor (inkl. frilöpsventil) och de extra stora hjulen idealisk för användning i extrema förhållanden t.ex. på byggarbetsplatsen.

Tuchels justering av den 750 mm i diameter stora borsten medför att sopvinkeln alltid är optimerad mot marken.

Profi Champ är vidare utrustad med 3-D avvägning som är monterat nära chassiet för att utjämna ojämnheter på ett fördömligt sätt. Vid tillval av uppsamlare går den även att använda i uppfällt läge för enbart sopning. Uppsamlaren är vidare utrustad med låsbar hydraulisk tömning, fronthjul och kantlist för ökad (30%) volym.

Levereras med st BM fäste som standard. Finns även fler fästen att välja på. Åtgår min 56 l/min och 160 bar. Hjul Profi Champ 405x110 mm.



Modell	Arbetsbredd rak/vinklad cm	Vikt kg	Vikt med uppsamlare kg	Riktpris SEK	Uppsamlare liter	Uppsamlare SEK
Profi Champ 240	240/225	720	905	132 000:-	480	29 000:-
Profi Champ 280	280/255	760	960	136 000:-	550	29 800:-
Tillbehör vid maskinleverans						Riktpris SEK
Hydraulisk snedställning						6 900:-
Fronthjul för körning utan uppsamlare						10 500:-
Bevattningssystem, 200 liter						21 800:-
Bevattningssystem, 400 liter						35 300:-
Bevattningssystem utan tank						12 400:-
Sidoborste, fjäderbelastad med rotationsjustering						19 500:-
Hyd. lyft av sidoborst						7 400:-
Flödesreglering 3/4", >90 l/min						9 900:-
Flödesreglering 1", >130 l/min						16 400:-
Sidolampor (LED) för körning på allmän väg						4 300:-
Skrapa (ej i komb. med sidoborste)						65 700:-



NB Hobby

En ny skonsam metod för borttagning av målarfärg, smuts och mögel. Miljövänlig sodablästring lämpar sig utmärkt för rengöring i hushåll, restaurering och rengöring av bilar och delar av övriga fordon, underhåll av byggnader, båtar och husvagnar. NB Hobby sodablästringspistol lämpar sig för hobby- och yrkesbruk.

Sodablästring skadar eller värmer inte glas, gummi eller krom. Du kan avlägsna målarfärg, fett, mögel eller andra orenheter miljövänligt.

Sodablästringspistolen NB Hobby behöver en luftmängd av minst 180 l/min. Går även att använda Blästermedel glaskulor som avlägsnar, rost, korrosion, hårda målarfärger och lack. Finns på 6 kg dunk, även som beställningsvara i 25 kg säck.



Modell	Riktpris SEK
NB Hobby sodablästringspistol	575:-
Blästringssoda 5 l (dunk)	239:-
Blästringssoda 25 kg (säck)	640:-
Blästringssoda 6 kg (dunk) 0,10 - 0,25 mm	319:-

Rikstäckande återförsäljarnät

**För mer information kontakta
din lokala återförsäljare**

eller gå in på

www.narlant.se

eller ring 019-603 60 60

- 1 Sunne Bil & Maskin
Jongstergatan 5, Sunne
0565-135 10
- 2 Maskin Väst AB
Blekegatan 10, Karlstad
054-80 83 80
- 3 Axima i Erikstad AB
Korsbol Erikstad, Mellerud
0530-512 51
- 4 Axima i Munkedal AB
Gesällvägen, Munkedal
0524-133 57
- 5 Axima i Göteborg AB
Maskingatan 8, Kungälv
0303-150 80
- 6 Backlunds Maskin AB
Torpvägen 2, Sollebrunn
0322-837 50-221 70
- 7 Axima i Grästorp AB
Odinsgatan 15, Grästorp
0514-107 49
- 8 Axima i Lidköping AB
Sockerbruksgatan 26, Lidköping
0510-221 70
- 9 Axima i Skövde AB
Kåsatorpsvägen 2, Skövde
0500-48 20 70
- 10 Axima i Floby AB
Industrigatan 3, Floby
0515-421 80
- 11 Maskin Väst i Mariestad AB
Hammarmedsgatan 23, Mariestad
0501-195 80, 650 90
- 12 Axima Veddige
Viskastigen 59, Veddige
0703-54 89 94
- 13 Agrohill Maskin AB
Furuvikringen 45, Halmstad
035-21 81 75
- 14 Gunnarssons Maskin AB
Ågatan, Reftele
0371-203 04
- 15 Axima i Jönköping AB
Granitvägen 9, Jönköping
036-30 82 72
- 16 RC-Maskiner
Zinkgatan 9, Tranås
0140-180 45
- 17 Axima i Vetlanda
Virkesvägen 1, Vetlanda
036-30 82 72

- 18 Håkansson's Maskinaffär AB
Sandgårdsgatan 33, Växjö
0470-144 80
- 19 Håkansson's Maskinaffär AB
Näsvägen 2A, Ljungby
0372-811 80
- 20 Anders Traktorservice
Stora Industriområdet, Rättvik
0248-127 60
- 21 Dala Lantbruksmaskiner
Ingarvsvägen 3, Falun
023-191 60

- 22 Axima DTS
Frommesta, Gällersta, Kumla
019-30 86 80
- 23 Agro Maskiner Billesholm
Fibergatan 3, Billesholm
042-648 60
- 24 Agro Maskiner Svedala
Svarvaregatan 13, Svedala
040-615 38 00

- 25 Karved Maskin AB
Knickarp, Blentarp
0411-711 50
- 26 Agro Maskiner i Ärröd
Ärröd 7035, Hörby
0415-38 80 00
- 27 Rinkaby Maskin AB
Åhusvägen 85, Rinkaby
044 - 22 80 00

- 28 Axima Häggbergs AB
Vallåkragatan 4, Gamleby
0493-226 60
- 29 Frödinge Maskinservice AB
Västerviksvägen 13, Frödinge
0492-402 20
- 30 Axima Häggberg AB
Björnhult 62, Oskarshamn
0491-702 00
- 31 Axima i Kalmar AB
Propellervägen 14, Kalmar
0480-181 90
- 32 Axima i Färjestaden AB
Storgatan 123 F, Färjestaden
0485-215 11

- 33 B.Larsson Maskin & Traktor AB
Björke, Romakloster
Tel.0498-50715
- 34 JLS Bil och traktor AB
Sappetavan 101, Blattnicksele
070-204 00 61
- 35 Berglunda Gärd AB
Berglunda 25, Altersbruk
0911-20 11 44, 070-207 93 89
- 36 Boströms Traktor o. Maskin AB
Uppfinnarvägen 9, Skellefteå
0910-22 17 00
- 37 Boströms Traktor o. Maskin AB
Alviksvägen 1, Umeå
090-13 70 40
- 38 Haraldssons Maskin AB
Upplagsvägen 1, Östersund
063-10 00 40, 070-553 78 80
- 39 Boströms Traktor o. Maskin AB
Nättragatan 42, Bjästa
0660-705 40
- 40 Glantz Maskiner AB
Fänsmyrsvägen 3, Delsbo
070-222 24 41
- 41 Bastfallets Lantbruksmaskiner AB
Färnebovägen 540, Österfärnebo
0291-32000
- 42 Runhällens Maskin
Fridhemsgatan 5, Sala
0224-912 70
- 43 Falks Lantbruksmaskiner HB
Fabriksgatan 8, Köping
0221-182 75
- 44 Hjalstaby Automek
Industrivägen 9, Örsundsbro
0171-47 55 60
- 45 Green Deer AB
Kumlagatan 10, Uppsala
018-16 17 70
- 46 Axima DTS
Katrineholmsvägen 12, Flen
0157-59 90 00
- 47 Green Deer AB
Idbäcksvägen 14, Nyköping
0155-20 52 00
- 48 Axima Häggbergs AB
Brunnebyvägen 9, Österstad
0141-711 90
- 49 Axima Häggbergs AB
Läsboomsgatan 25, Linköping
070-838 41 63
- 50 Axima Häggbergs AB
Fabriksgatan 18, Norrköping
011-10 04 30
- 51 Axima Häggbergs AB
Vimmerbyvägen 10, Kisa
0494-717 55

